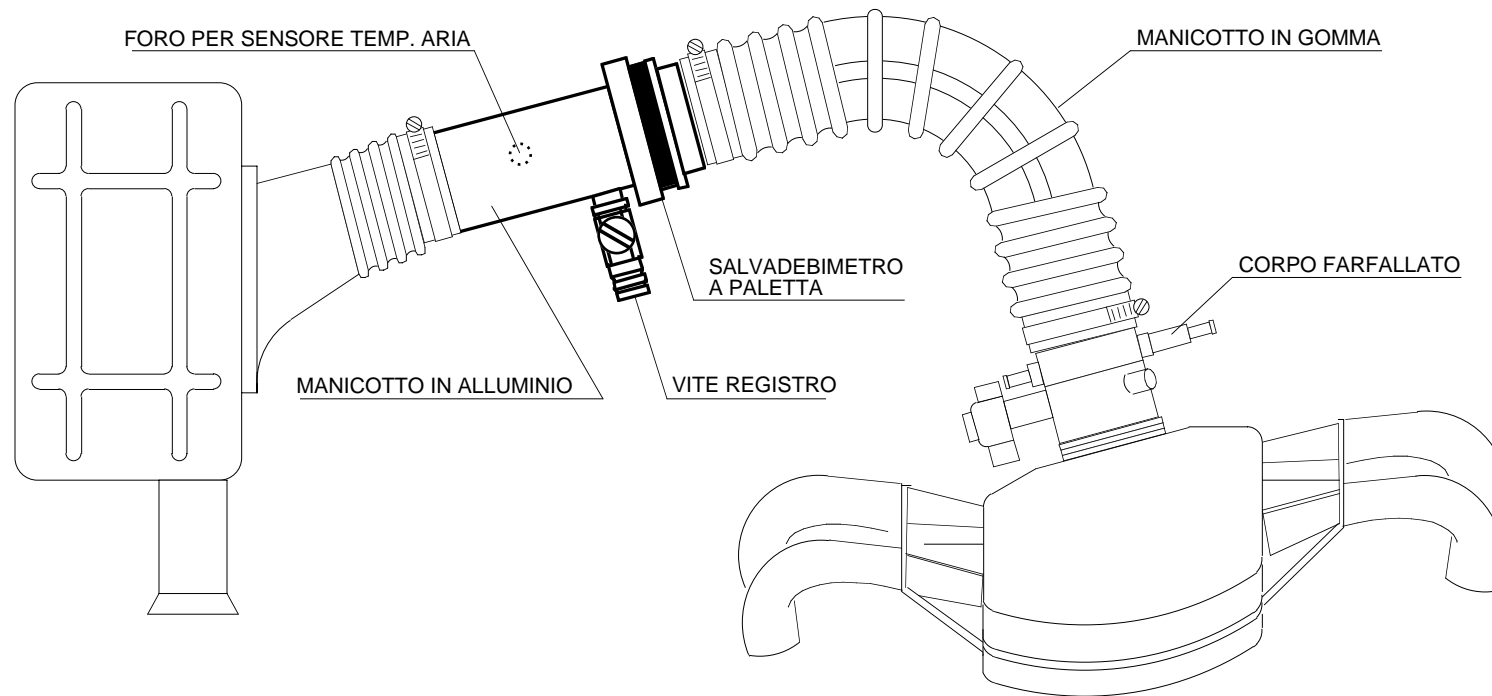


**BRC**  
GAS EQUIPMENTAssistenza  
Technica0172  
48 68 400www.brc.it  
support@brc.it

# ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE MISCELATORI CON SALVADEBIMETRO PER ALFA ROMEO 33 1.3 i.e. - 33 1.4 i.e. MULTIPOINT WEBER 12MX 8802 0001 - 12MM 8802 0001

Schema  
Revisione 2  
del  
18.02.02  
Annulla  
schema del  
21.03.94

## ISTRUZIONI:

Il miscelatore in oggetto è costituito da un manicotto in alluminio con miscelatore interno e da un salvadebimetro a paletta.

Sul manicotto in alluminio sono presenti due fori, uno per la vite di registro, ed uno per l'inserimento del sensore temperatura aria originale della vettura.

E' quindi necessario sostituire il manicotto originale in plastica, con quello in alluminio, avendo cura di riavvitare su quest'ultimo il sensore temperatura aria.

Il salvadebimetro a paletta dovrà essere inserito fra il nuovo manicotto in alluminio e il manicotto in gomma, prestando la massima attenzione affinché la cerniera della paletta sia posizionata verso l'alto.