



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

CITROEN ZX 1.8i - XANTIA 1.8i


- Anno: 1992 • kW: 74 • Sigla Motore: LFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP5.1
- Accensione: elettronica integrata

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
- > Miscelatore GPL: 12MX01990055
- > Miscelatore Metano: 12MM01990055

Data:	10.03.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

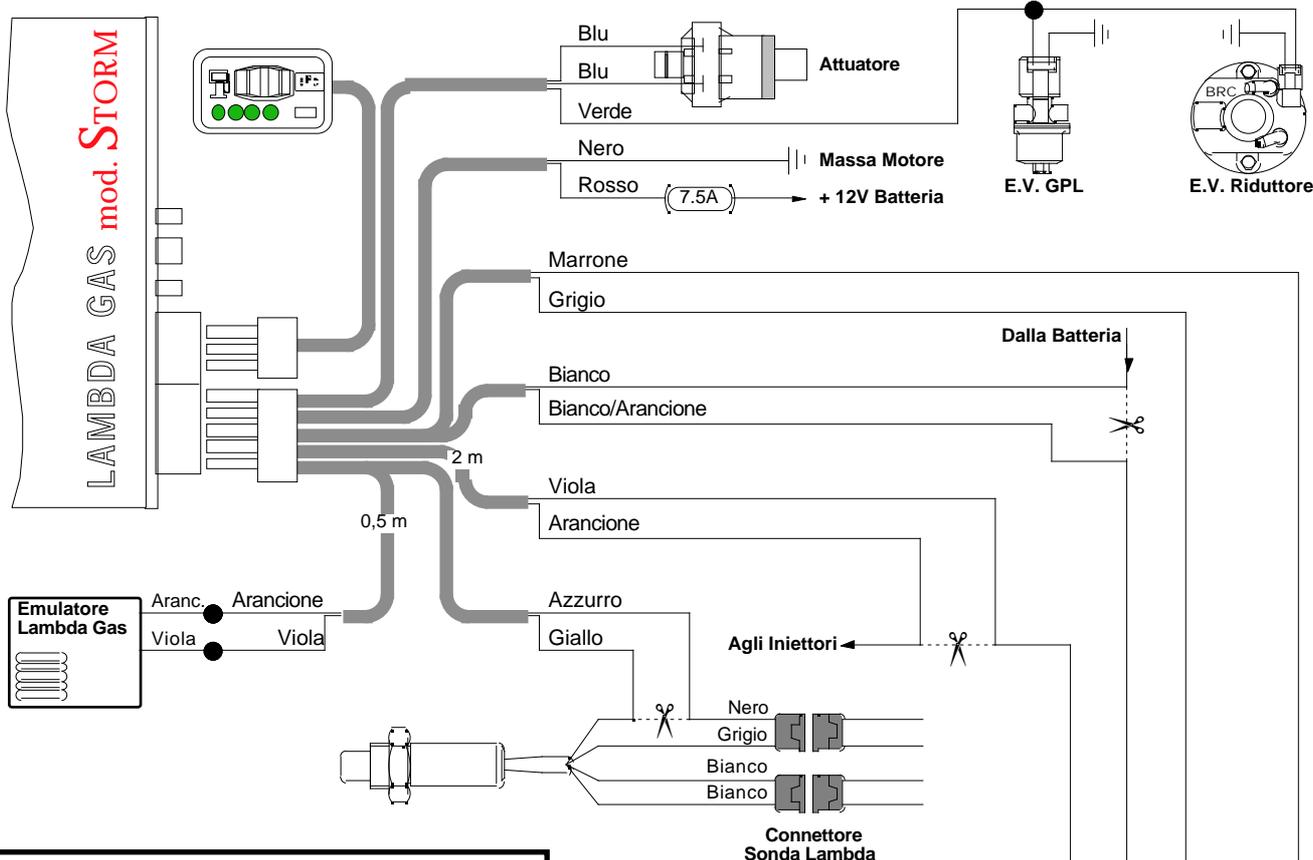

Modelli con "CODE ANTIFURTO"

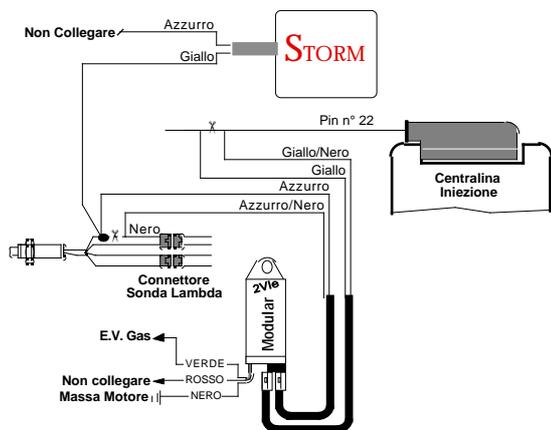

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco/Arancione. In tal caso utilizzare un Modular 2 Vie cod. 06LB00003012, collegandolo nel modo illustrato. Per l'alimentazione del Modular 2 Vie utilizzare un Modular Startend cod. 06LB50030000.

NOTE:

La centralina iniezione è situata:

- ZX: nel vano motore, dietro alla batteria;
- XANTIA: sul parafrangente anteriore destro.

Segnale sonda lambda (in centralina): Pin n° 28.

Filo memorie: Pin n° 18.

Giri motore: Pin n° 6.

Filo comando iniettori: Pin n° 17.

Il connettore sonda lambda si trova:

- ZX: dietro al riparo in plastica della centralina iniezione;
- XANTIA: attaccato al cambio, sotto al termostato.

Il relè tachimetrico è sempre situato vicino alla centralina.

+12 V Sotto chiave: Posizione 14.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.