

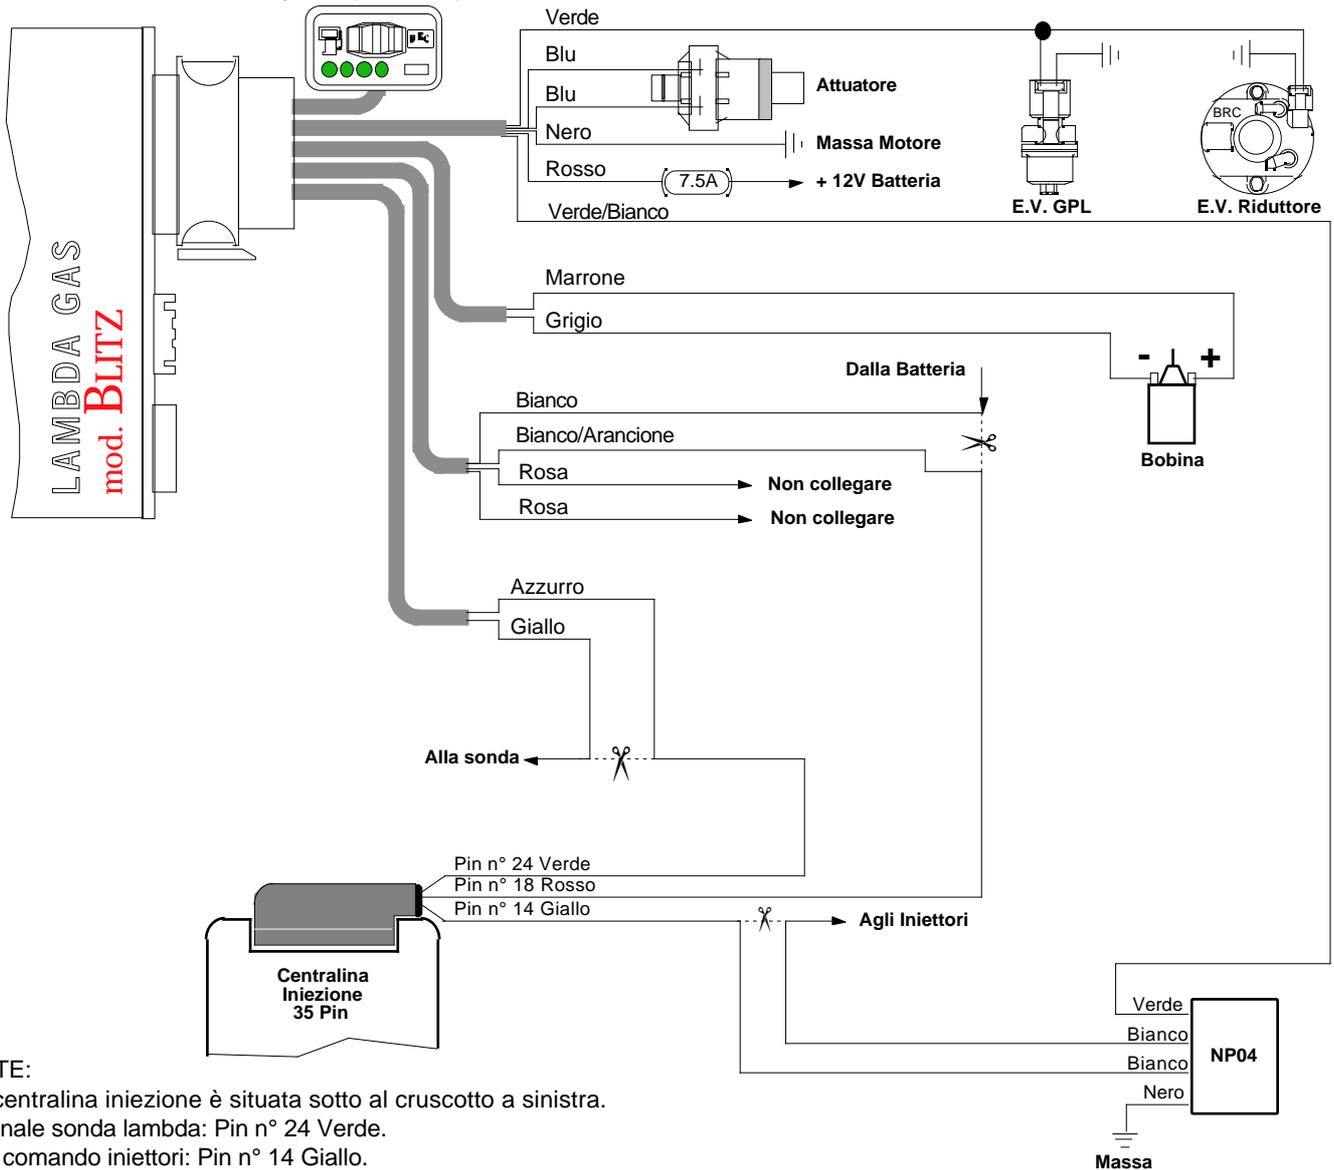
**BRC**  
GAS EQUIPMENT**ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 16V**

- Anno: 1990 • kW: 95
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch ML4.1 Jetronic
- Accensione: elettronica Bosch
- › Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (base) o 06LB50010043 (c/ripristino)
- › Dispositivo NP04: 06LB00001112
- › Miscelatore GPL: (\* VEDI NOTE) › Miscelatore Metano: (\* VEDI NOTE)
- › Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 (Station Wagon con contenitore totale)
- › Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
- › Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
- › Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Data:	02.09.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././	
Disegn.:	P.M.
Visto:	

Assistenza  
Tecnica0172  
48 68 400www.brc.it  
support@brc.it**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata sotto al cruscotto a sinistra.

Segnale sonda lambda: Pin n° 24 Verde.

Filo comando iniettori: Pin n° 14 Giallo.

Filo memorie: Pin n° 18 Rosso.

**(\* In base al tipo di debimetro installare uno dei seguenti miscelatori:****- Per autovetture con debimetro ø 70 mm:**

- › Miscelatore GPL: 12MX01990016 › Miscelatore Metano: 12MM01990016
- › Dispositivo salvadebimetro cod. 90AV99010033

**- Per autovetture con debimetro ø 60 mm:**

- › Miscelatore GPL: 12MX01990020 › Miscelatore Metano: 12MM01990020
- › Dispositivo salvadebimetro a paletta cod. 90AV99010032
- › Adattatore per salvadebimetro a paletta cod. 90AV99000035

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.