



MAZDA 626 2.0i 16V

- Anno: 1993 • kW: 85
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica
0172/4868400


www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- > Commutatore ad incasso: 06LB00004151
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
- > Dispositivo NP04: 06LB00001112
- > Miscelatore GPL: 12MX01990051
- > Miscelatore Metano: 12MM01990051
- > Dispositivo salvadibmetro a paletta cod. 90AV99010033

Data:	11.01.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	M.P.
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

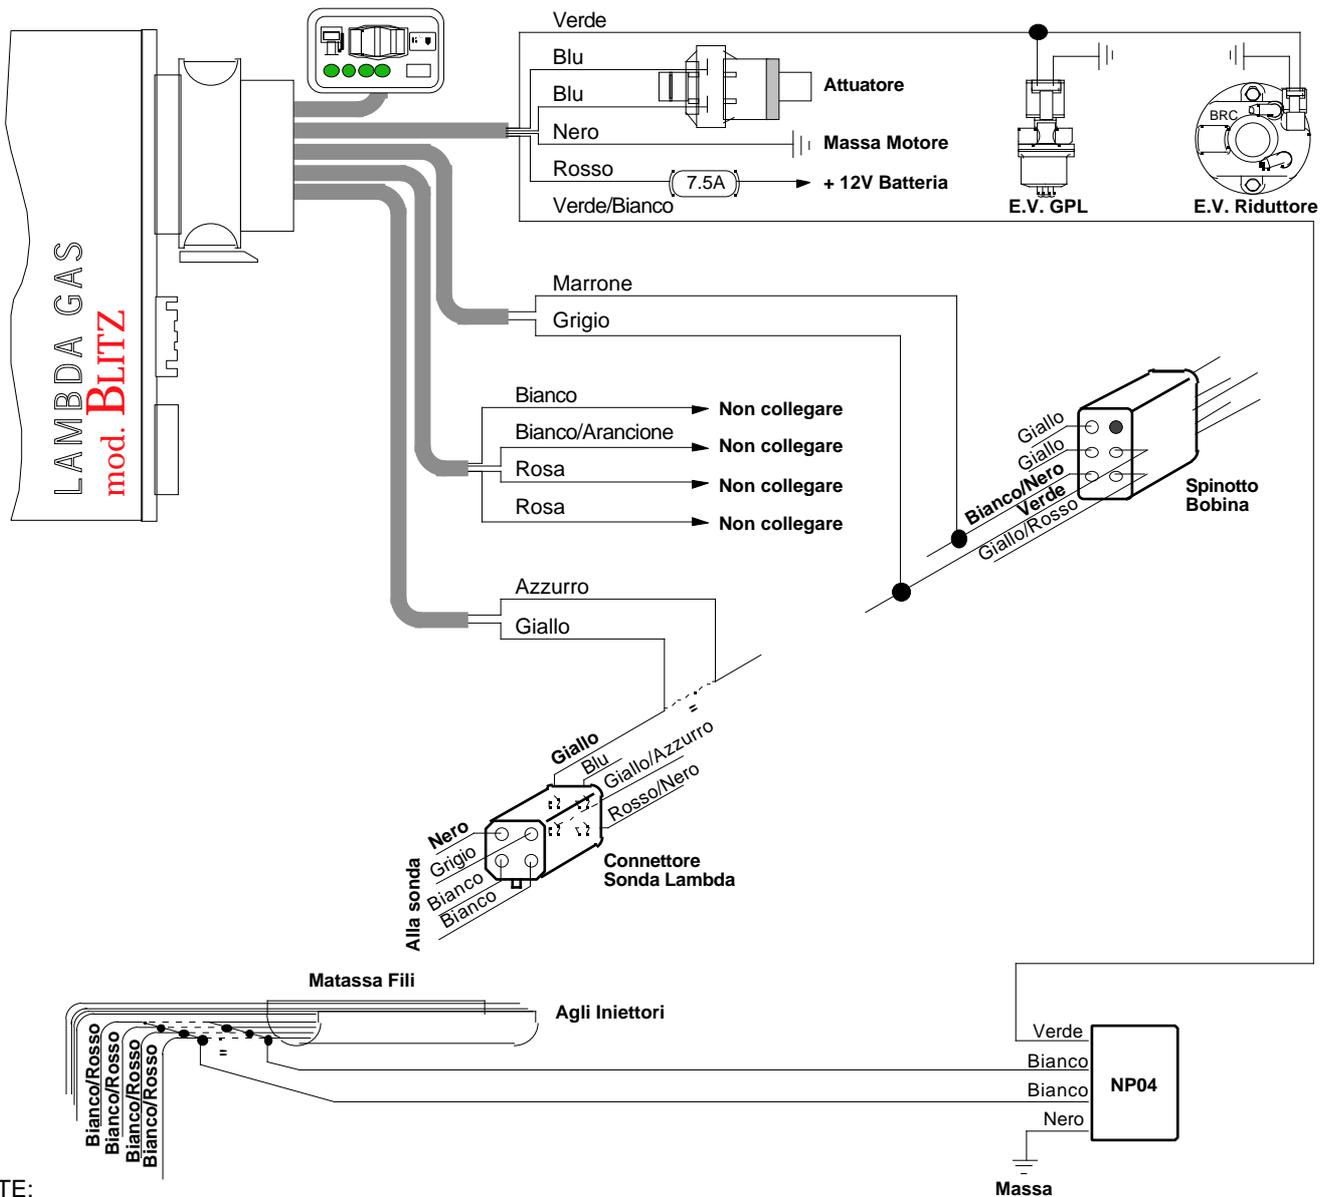

NOTE:

- Il connettore sonda lambda è situato nelle vicinanze della stessa.
- Lo spinotto bobina è attaccato verticalmente al distributore di accensione.
- +12 V Sotto chiave: filo Bianco/Nero.
- Segnale giri: filo Verde.
- Aprire la matassa fili situata sopra al motore. Individuare i quattro fili di comando iniettori di colore Bianco/Rosso, tagliarli e collegarli come da disegno, con i fili Bianchi del dispositivo NP04.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.