



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 70-618/B

06/07/1998

RENAULT LAGUNA 2.0i RXE (12-1993)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 343
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

MISCELATORE: Per montare il miscelatore (1) procedere nel seguente modo: smontare il tubo di gomma che collega il filtro dell'aria alla valvola VAE, il filtro dell'aria e il manicotto d'aspirazione. Inserire la piastrina-spessore e la relativa guarnizione (2-3) sotto la valvola VAE e montare il miscelatore ricordando di inserire l'apposito OR. Nel montare la valvola VAE e il miscelatore utilizzare le viti inserite nella confezione. Collegare la valvola VAE al miscelatore con l'apposito tubetto di gomma (4), rimontare il manicotto di aspirazione e il filtro dell'aria. Chiudere il foro rimasto aperto nel filtro dell'aria con il tappo (5) presente nella confezione del miscelatore. Per finire è necessario inserire la strozzatura (6) di diametro 1.5mm all'interno del tubetto di gomma posizionato sul fianco del motore dal lato del passeggero che collega l'elettrovalvola attaccata alla sospensione destra al collettore di aspirazione.

KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM-A/1 V05:

- TPS : il segnale si preleva dal filo bianco lettera "A" del connettore a tre fili posto sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a 3 fili. Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta (8) sul filo marrone, tagliandolo e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer V05.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva collegando il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al negativo della bobina. Per fare ciò si deve smontare il coperchietto in plastica posto sulla bobina. Sotto a questo si trovano due dadi di 8 distinti dai segni "+" e "-" (rispettivamente positivo e negativo bobina), collegare il filo marrone al dado "-" mediante capocorda.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo giallo lettera "A" della spinetta a due fili posta sulla bobina.

EMULATORE LR 25: per interrompere l'iniezione utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegare poi il filo blu dell'emulatore al filo blu del computer V05 ed il filo nero a massa.

SERBATOI: per il GPL utilizzare un serbatoio da 70 lt. o un totale da 54 lt.

Per il metano utilizzare un serbatoio da 100 litri.


Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

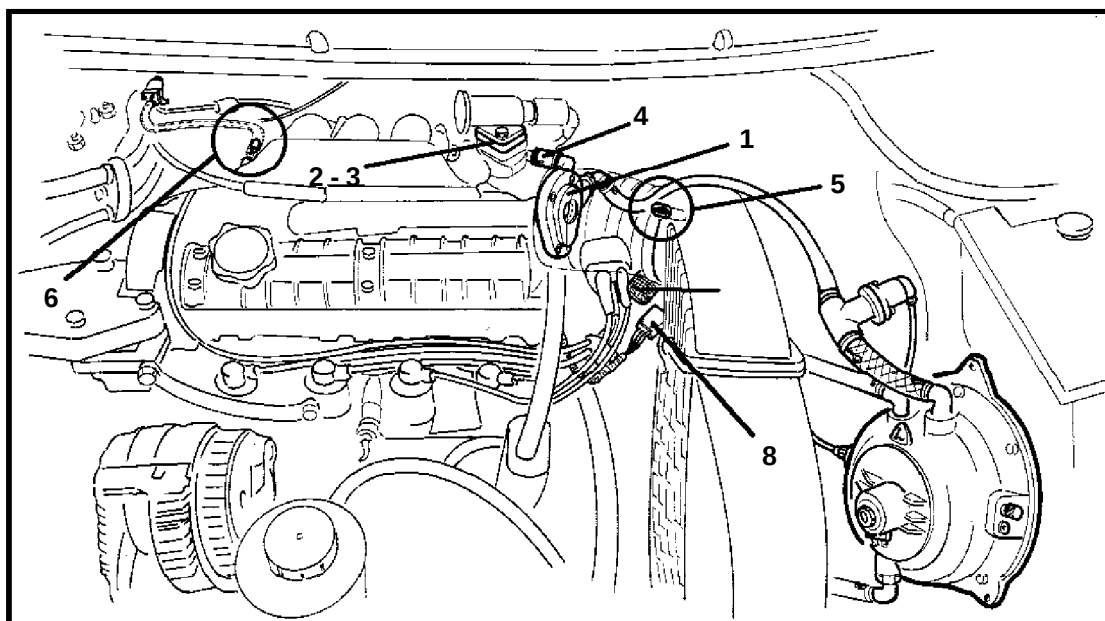

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.