


PEUGEOT 405 1.8 cat. Mpi Marelli Iaw 8P.20 '95

LANDI

COMPONENTI KITANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KITDELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 415	LM 415
Relay	Relay	Relais	Relais	Timing (370)	
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

17.11.00

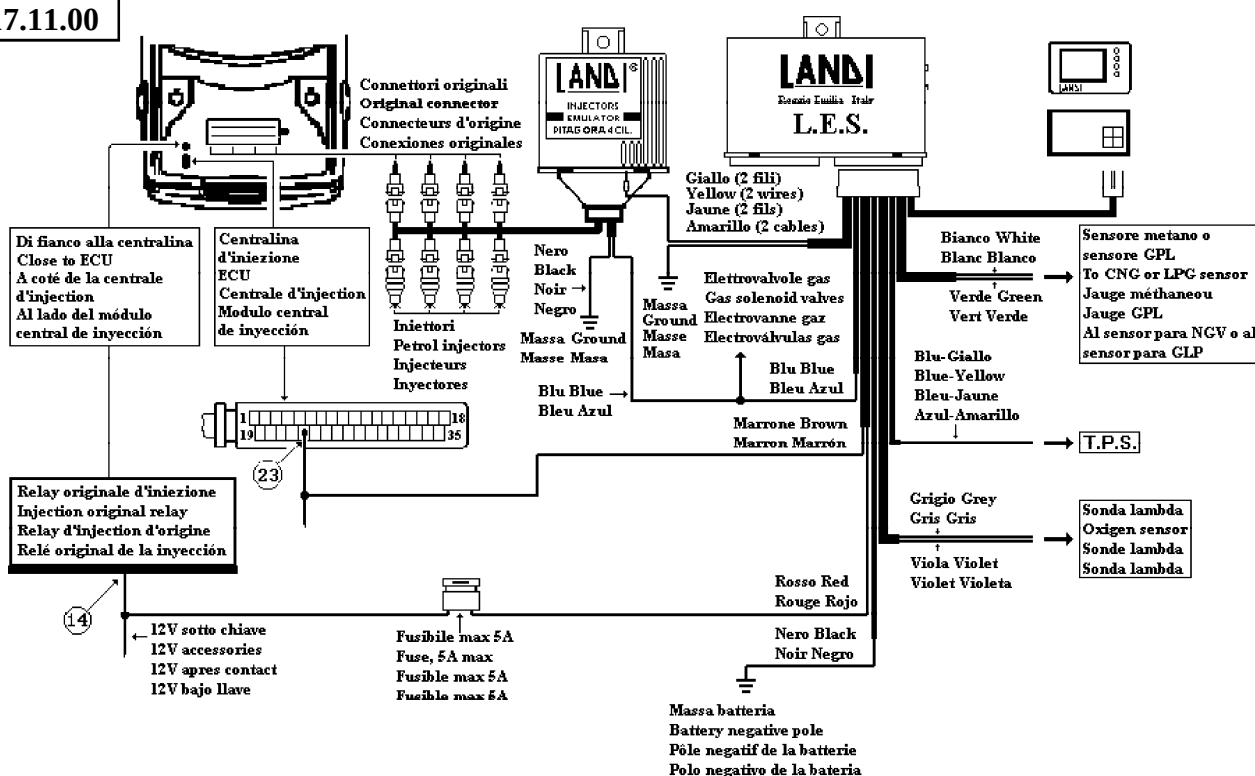

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale **T.P.S.** sul filo n°2.
- Per l'interruzione della spia consultare **PEUGEOT VARIE - 6**
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

PROGRAMMAZIONE :
TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → Sonda FREDDA (CIRCUITO APERTO)

NOTES

- Fix the mixer on the throttle body.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the black wire.
- **T.P.S.** signal is on wire #2.
- Check **PEUGEOT VARIE - 6** for check engine lamp cutting.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank

PROGRAMMING :
IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → COLD SENSOR (OPEN CIRCUIT)

NOTES

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal **T.P.S.** sur fil n°2.
- Pour l'interruption du voyant check engine voir **PEUGEOT VARIE - 6**
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- **MATERIEL CONSEILLÉ**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.80

PROGRAMMATION :
TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SOND LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → SONDE FROIDE (CIRCUIT OUVERT)

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- **Sonda Lambda** con 1 cable negro.
- Señal **T.P.S.** en el cable n°2.
- Para la interrupción de indicador de avería ver **PEUGEOT VARIE - 6**
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- **MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP lt.80

PROGRAMACIÓN :
TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → SONDA FRÍA (CIRCUITO ABIERTO)

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.