




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT FIORINO 1.5 i.e.

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica single point Bosch
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
29.1.94

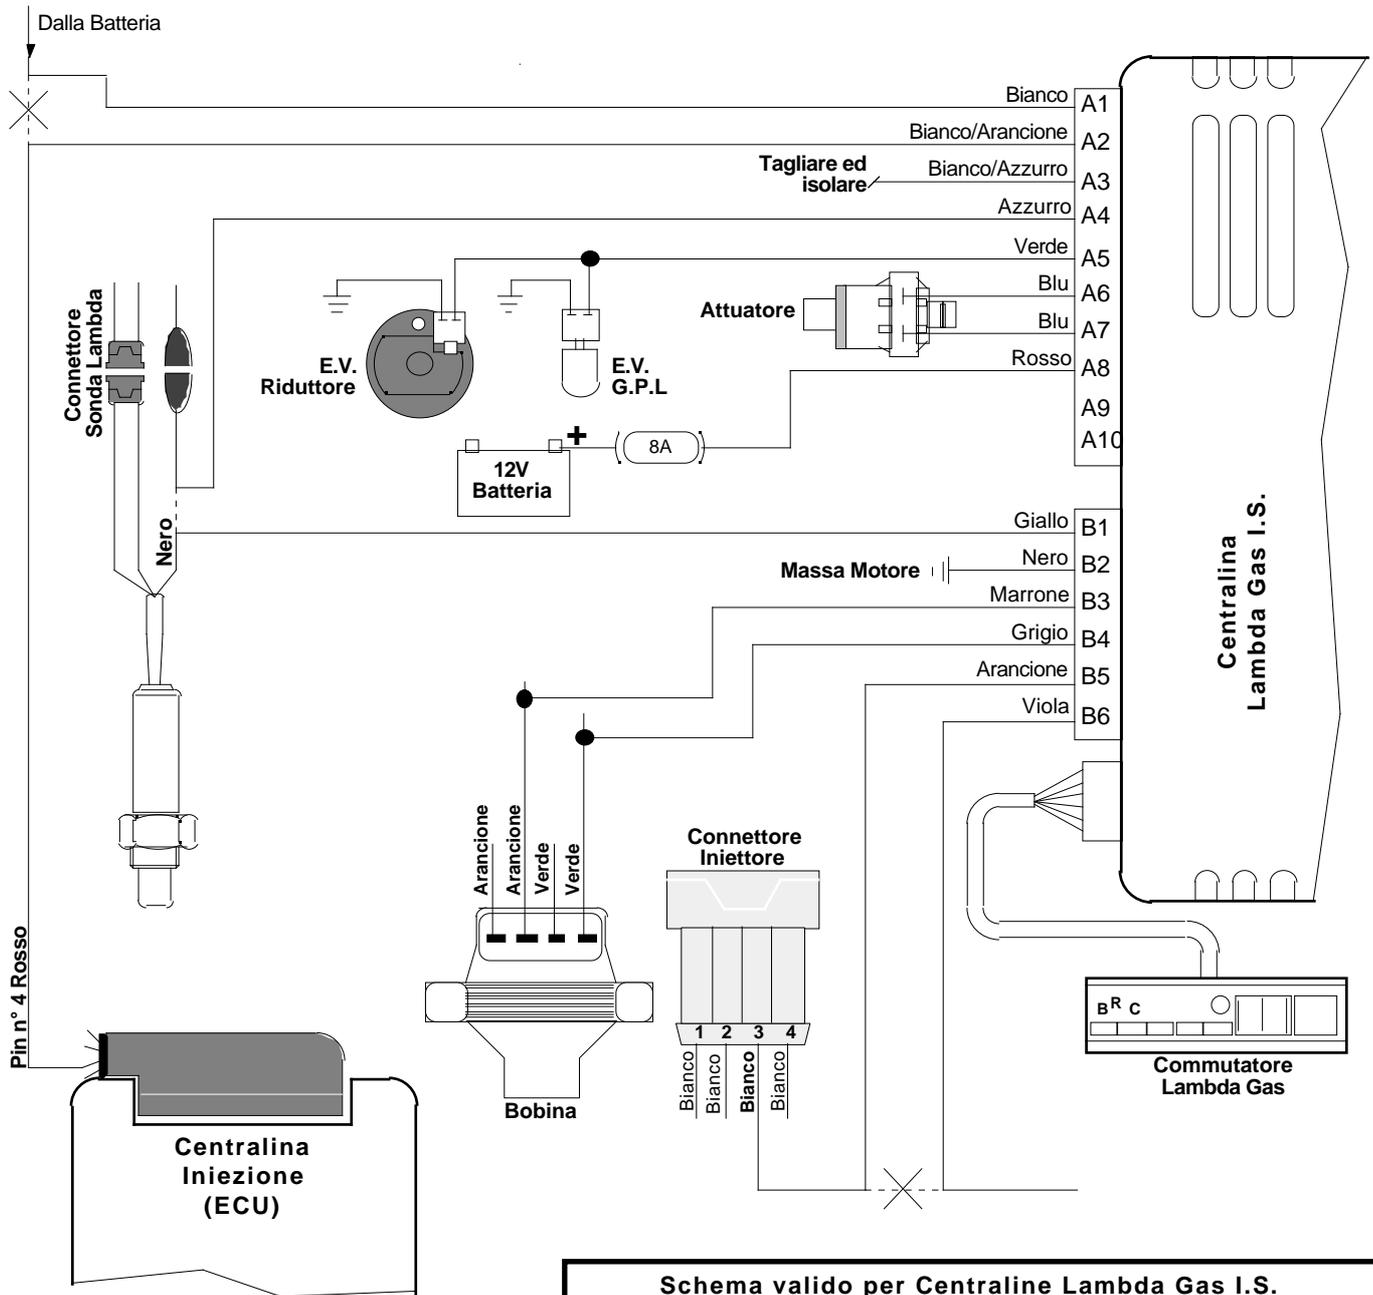

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 4 della centralina d'iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti lato passeggero.
Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda, situato tra paratia motore e corpo iniettore, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
La bobina, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), è situata sulla paratia motore.
Tagliare il filo Verde (Posizione n° 3) del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.