




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

LANCIA THEMA 2.0 i.e.

- Anno: 1988
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LE2-Jetronic
- Accensione: elettronica Digiplex
- Miselatore: 12MX 0199 0016 - Disp. Salvadibimetro cod. 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
3.2.95

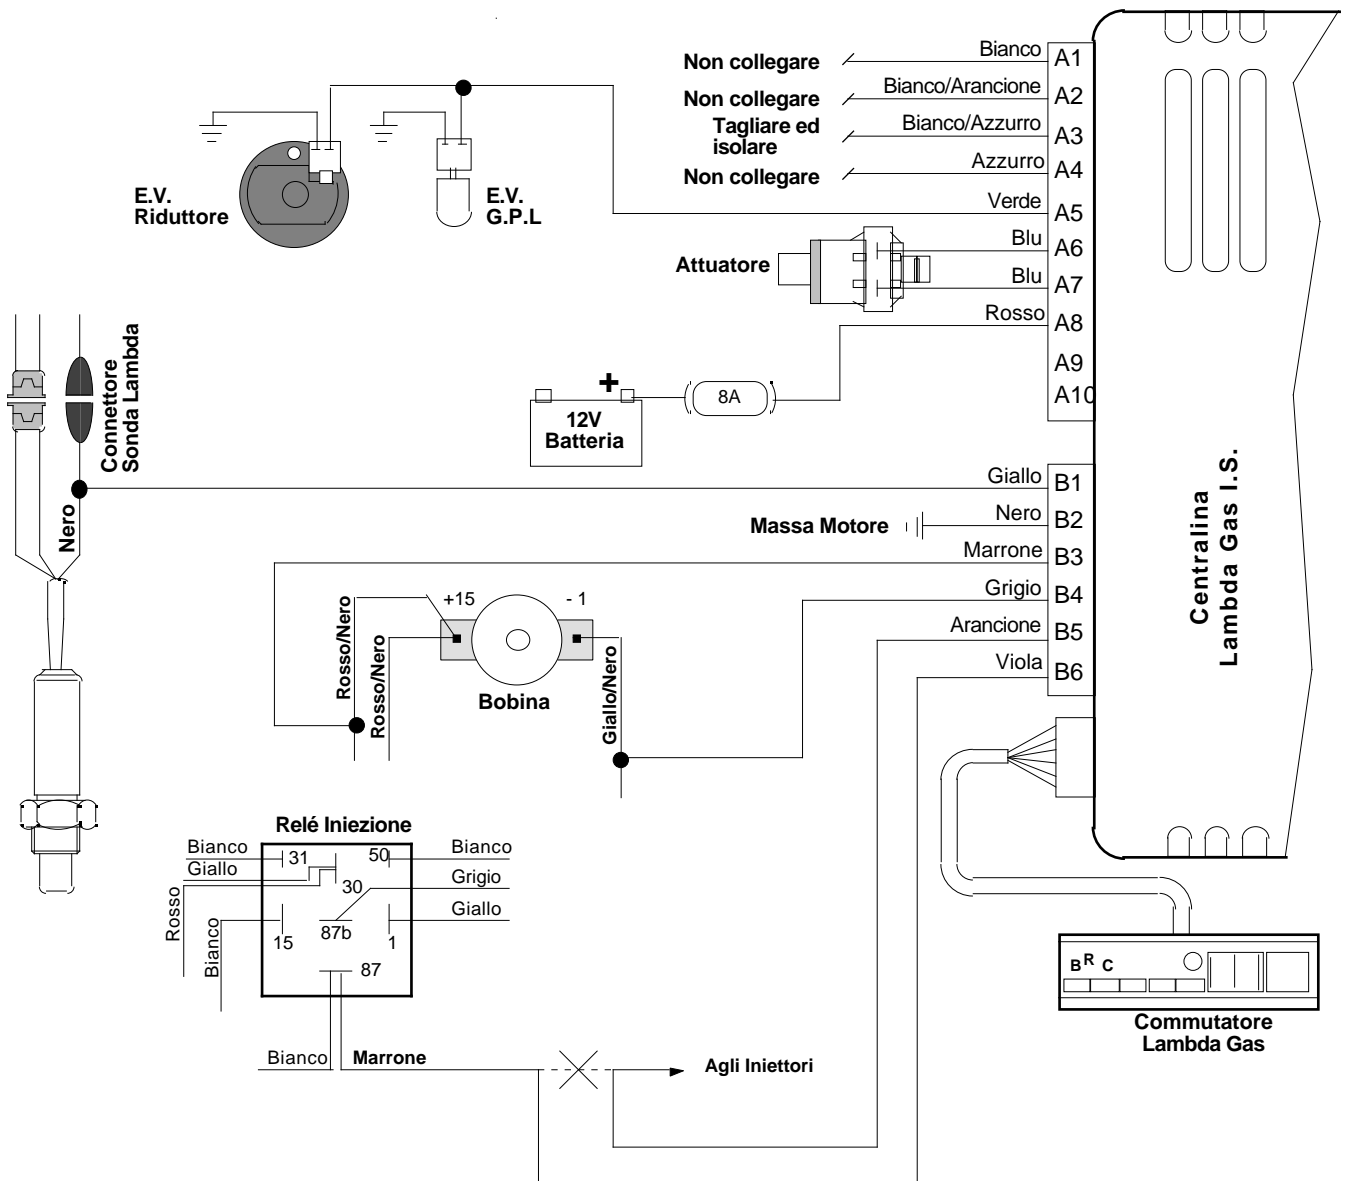

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Rosso/Nero (positivo) e Giallo/Nero (negativo) della bobina d'accensione.

Il relè comando iniettori è situato sul lato sinistro della paratia motore (sotto al riparo in plastica). Tagliare il filo Marrone del piedino 87 e collegare da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).