




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

CHRYSLER VOYAGER 3.0 LE

- Anno: 1991
 - Iniezione: elettronica multipoint Holley
 - Accensione: elettronica digitale Mitsubishi
 - Miscelatore: 12MX 0199 0049
 - Altri dispositivi consigliati: N°2 Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
24.2.95

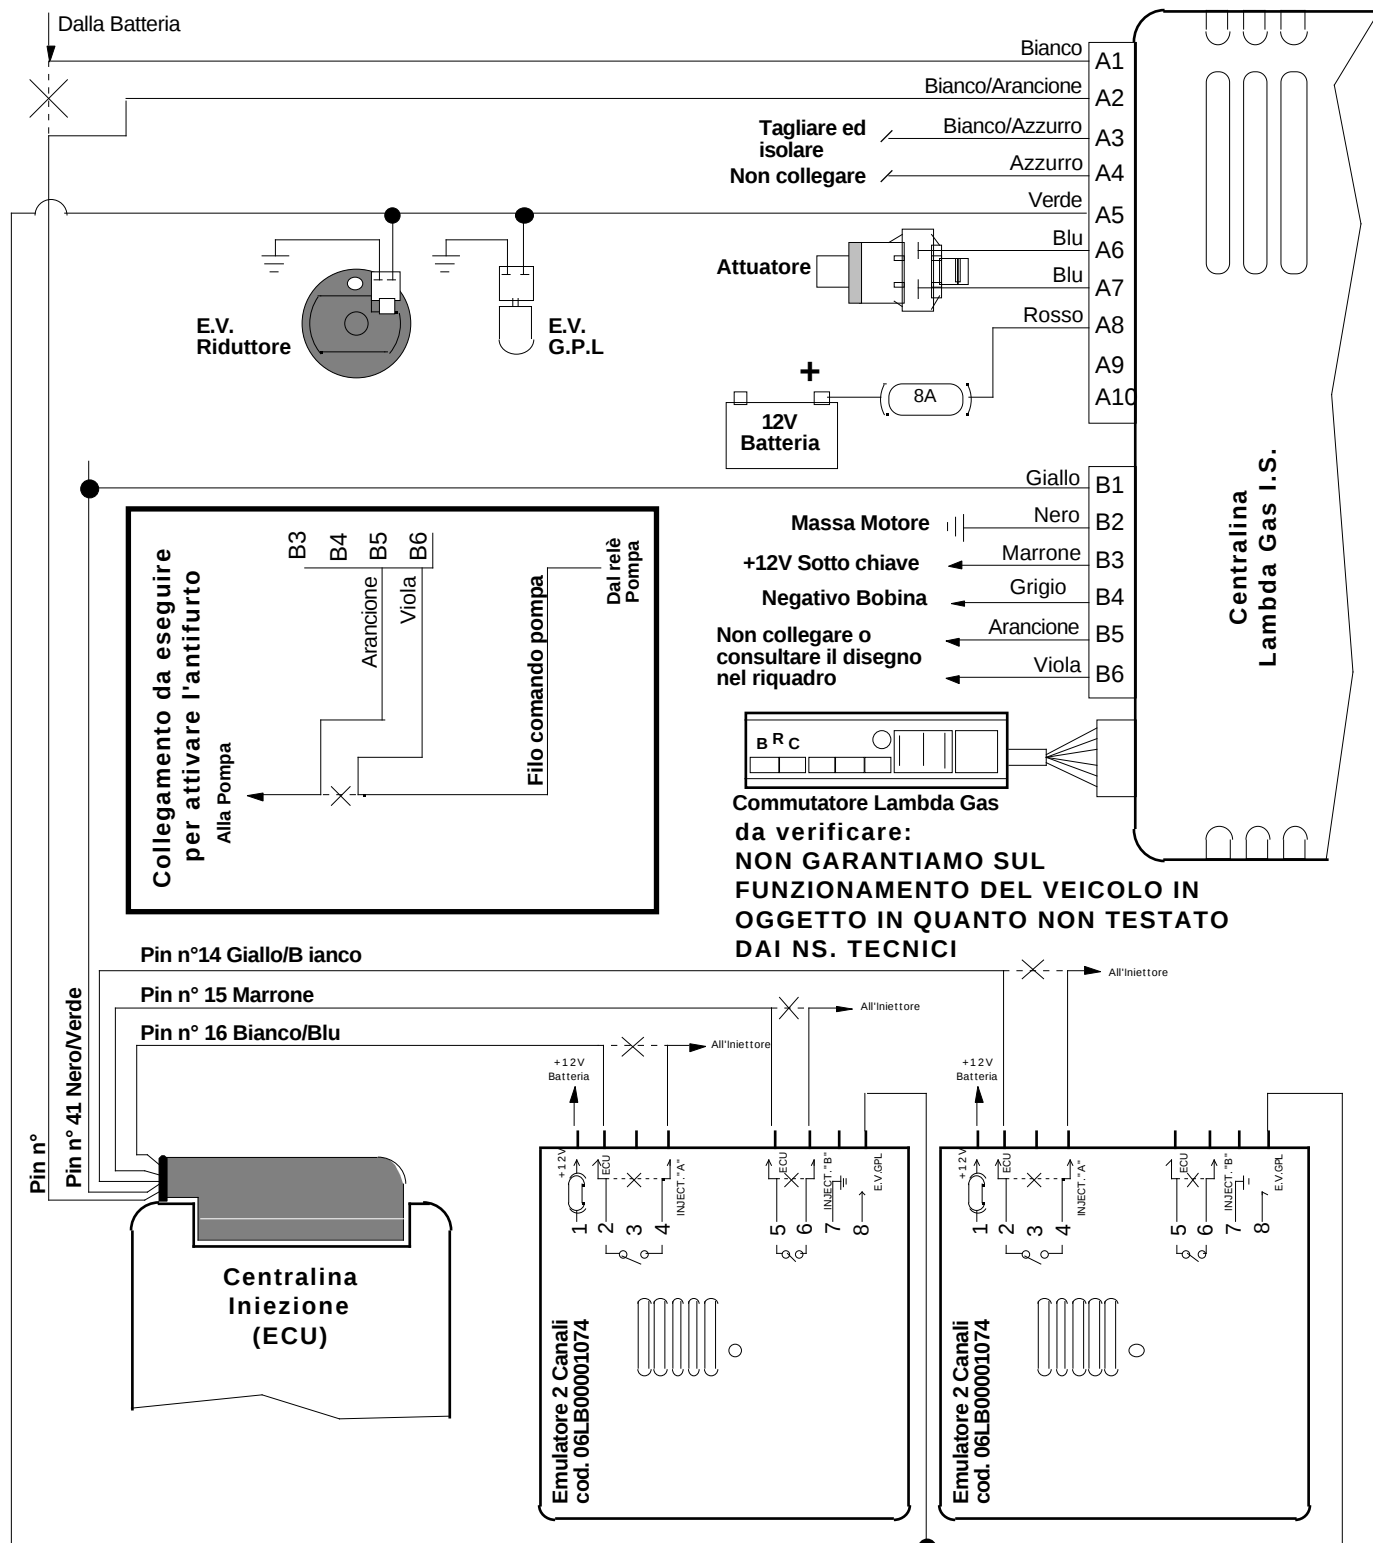

NOTE:

La Centralina iniezione è situata sulla parte laterale del parafrangente sinistro.

Tagliare i fili Marrone del Pin n° 15 e Bianco/Blu del Pin n° 16 e collegarli come da disegno ai morsetti di un emulatore 2 canali.

Tagliare il filo Giallo/Bianco del Pin n° 14 e collegarlo ai morsetti del 2° Emulatore 2 canali. I due emulatori dovranno essere collegati come da disegno all'Elettrovalvola GPL.

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero/Verde del Pin n° 41.