




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

LANCIA THEMA 2.8 i.e. V6

- Anno: dal '90
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LH 2.2 Jetronic
- Accensione: elettronica

Schema
del
30.7.96

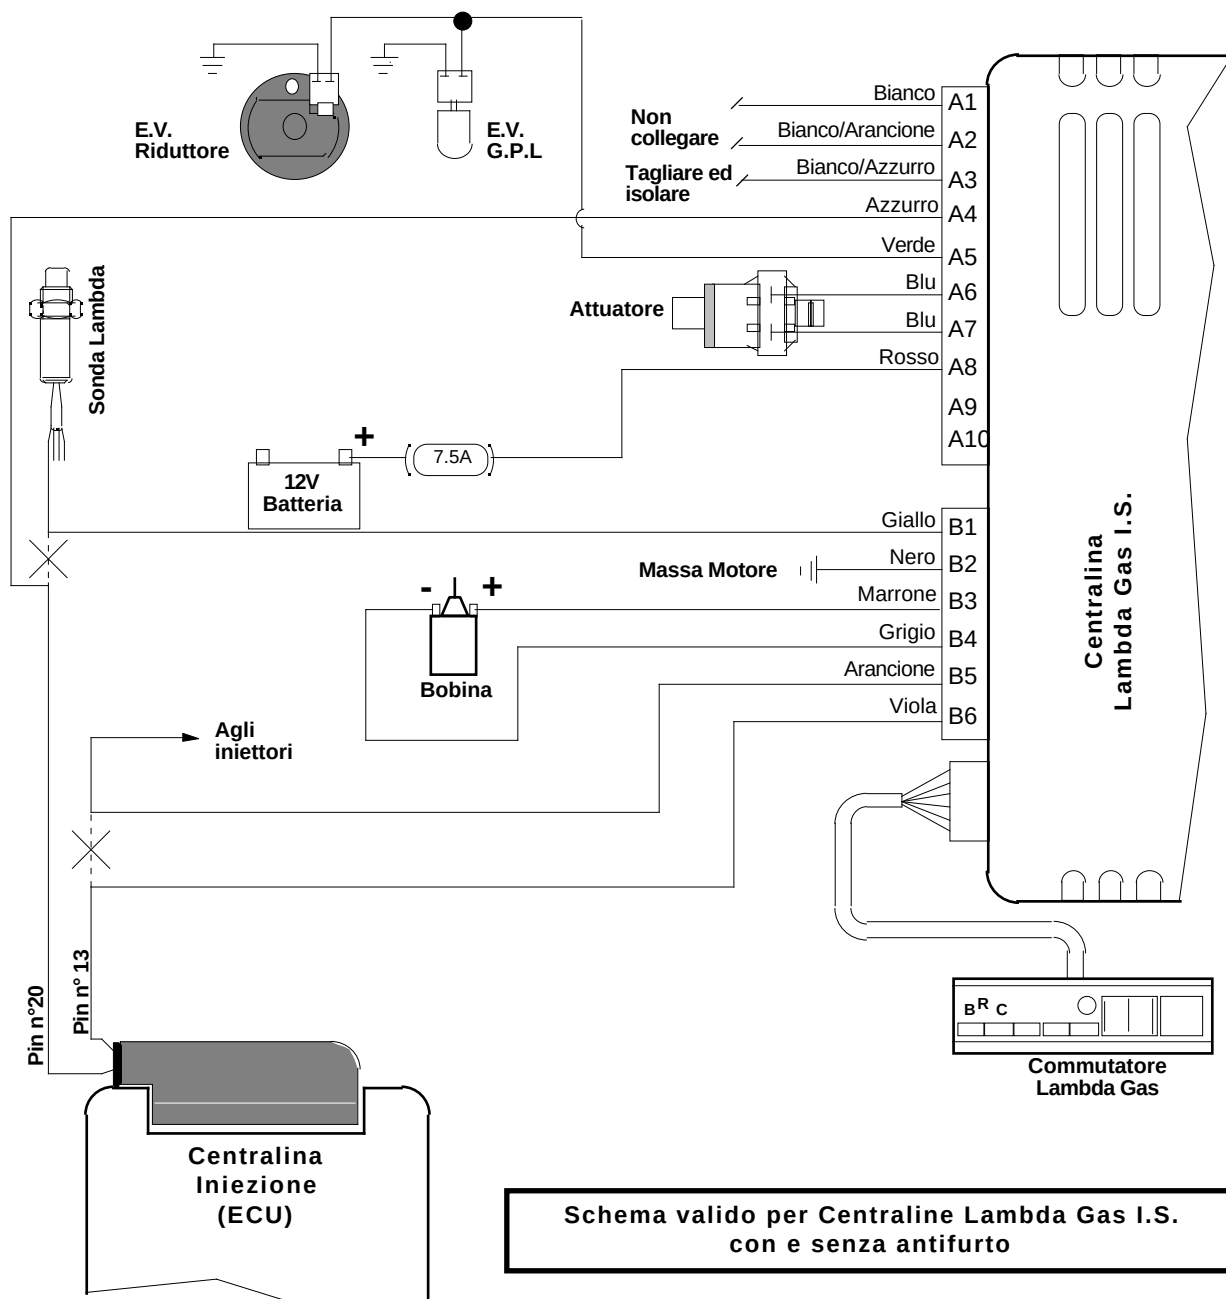

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione dovrebbe essere situata sotto al cassetto portaoggetti.

Tagliare il filo del Pin n° 20 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare il filo Marrone (B3) e il filo Grigio (B4) rispettivamente al segnale positivo e negativo della bobina.

Tagliare il filo del Pin n° 13 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

da verificare:

**NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI**