




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

NISSAN D 21

- Anno:
- Iniezione: elettronica dual point
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
27.7.94

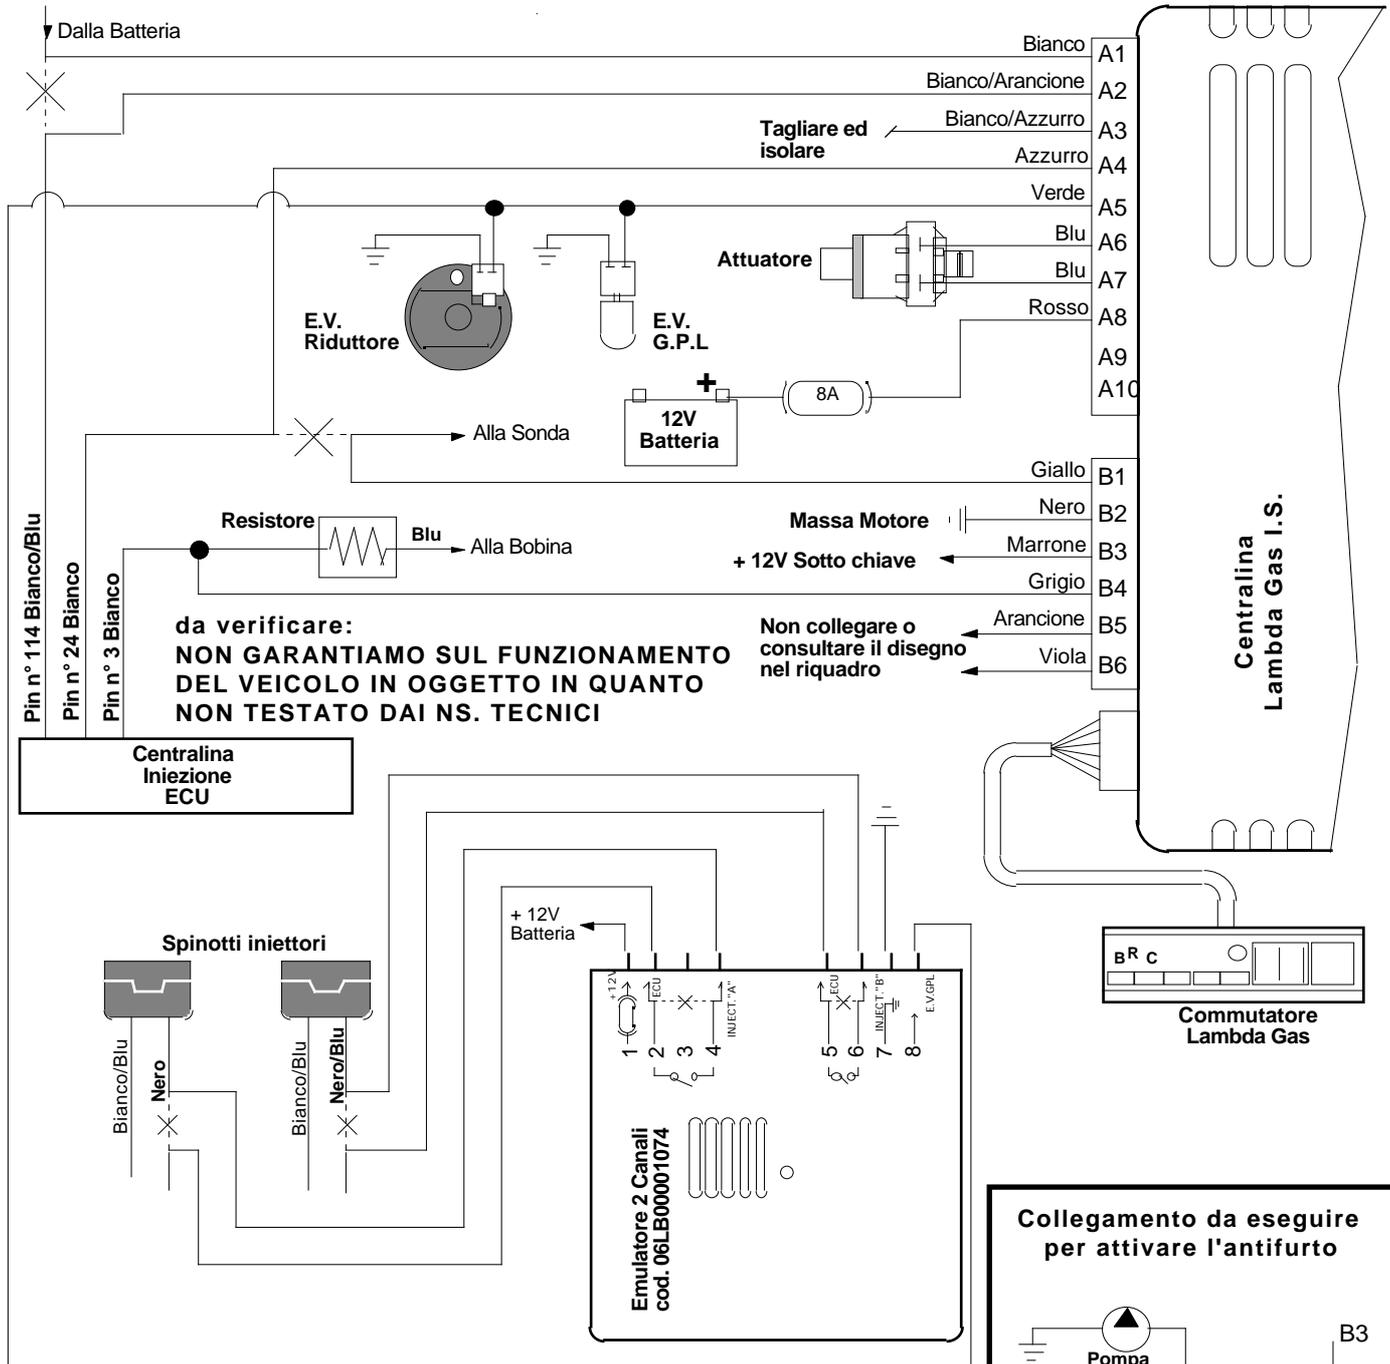

**da verificare:
NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO
DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO
NON TESTATO DAI NS. TECNICI**

**Non collegare o
consultare il disegno
nel riquadro**

NOTE:
Tagliare il filo Bianco/Blu del Pin n°114 e collegare il capo di filo rivolto verso la batteria al filo Bianco (A1) ed il capo di filo rivolto verso la ECU al filo Bianco/A-rancione (A2).
Tagliare il filo Bianco del Pin n°24 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Tagliare i fili di colore Nero e di colore Nero/Blu dei due spinotti iniettori e collegarli come da disegno ai morsetti di un emulatore due canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto, è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco del Pin n°3. Qualora la commutazione avvenisse in modo irregolare collegare il filo Grigio (B4) al filo Blu dopo il resistore.

