




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT BRAVO 2.0i 20V

- Anno: 1995
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M 2.10.4
- Accensione: elettronica digitale, distr. statica
- Miscelatore: 12MX 8801 0003
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 6 Canali con cablaggio 5 cilindri Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
6.02.96

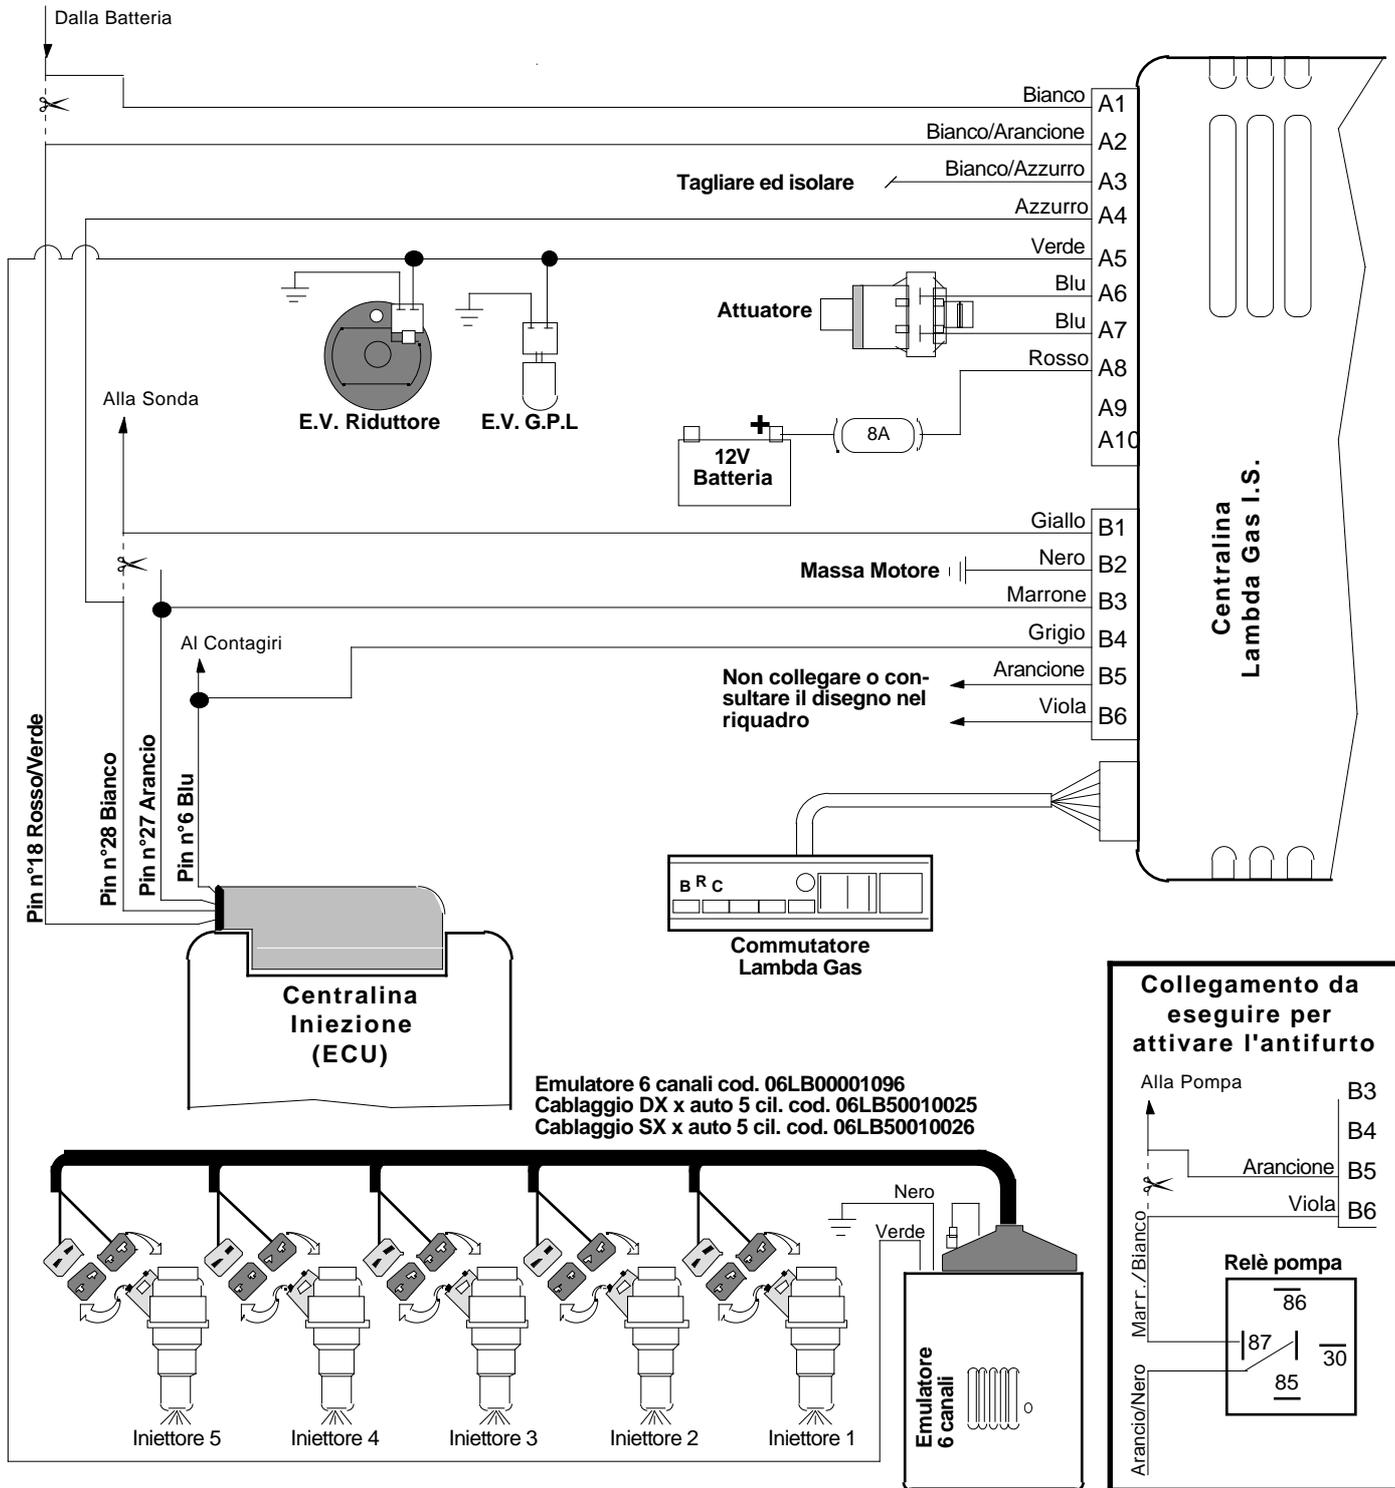

NOTE:

Le centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il cassetto portaoggetti.

Tagliare il filo Rosso/Verde del Pin n° 18, collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria ed il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU. Tagliare il filo Bianco del Pin n° 28 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Connettere il filo Marrone (B3) al filo Arancione del Pin n° 27 ed il filo Grigio (B4) al filo Blu del Pin n° 6

Per l'interruzione degli iniettori è necessario installare un Emulatore 6 canali cod. 06LB 0000 1096 con cablaggio per auto a 5 cilindri Dx o Sx.

Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Marrone/Bianco del relè comando pompa, situato sotto al cassetto portaoggetti davanti alla centralina iniezione e collegarlo come da disegno nel riquadro.