




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT BRAVO 1.4i 12V - BRAVA 1.4i 12V

- Anno: 1995
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0001 0012 oppure 12MX 0199 0054 con diffusore Ø31.
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
Rev.
del
15.5.96
Annulla
schema
del
22.11.95

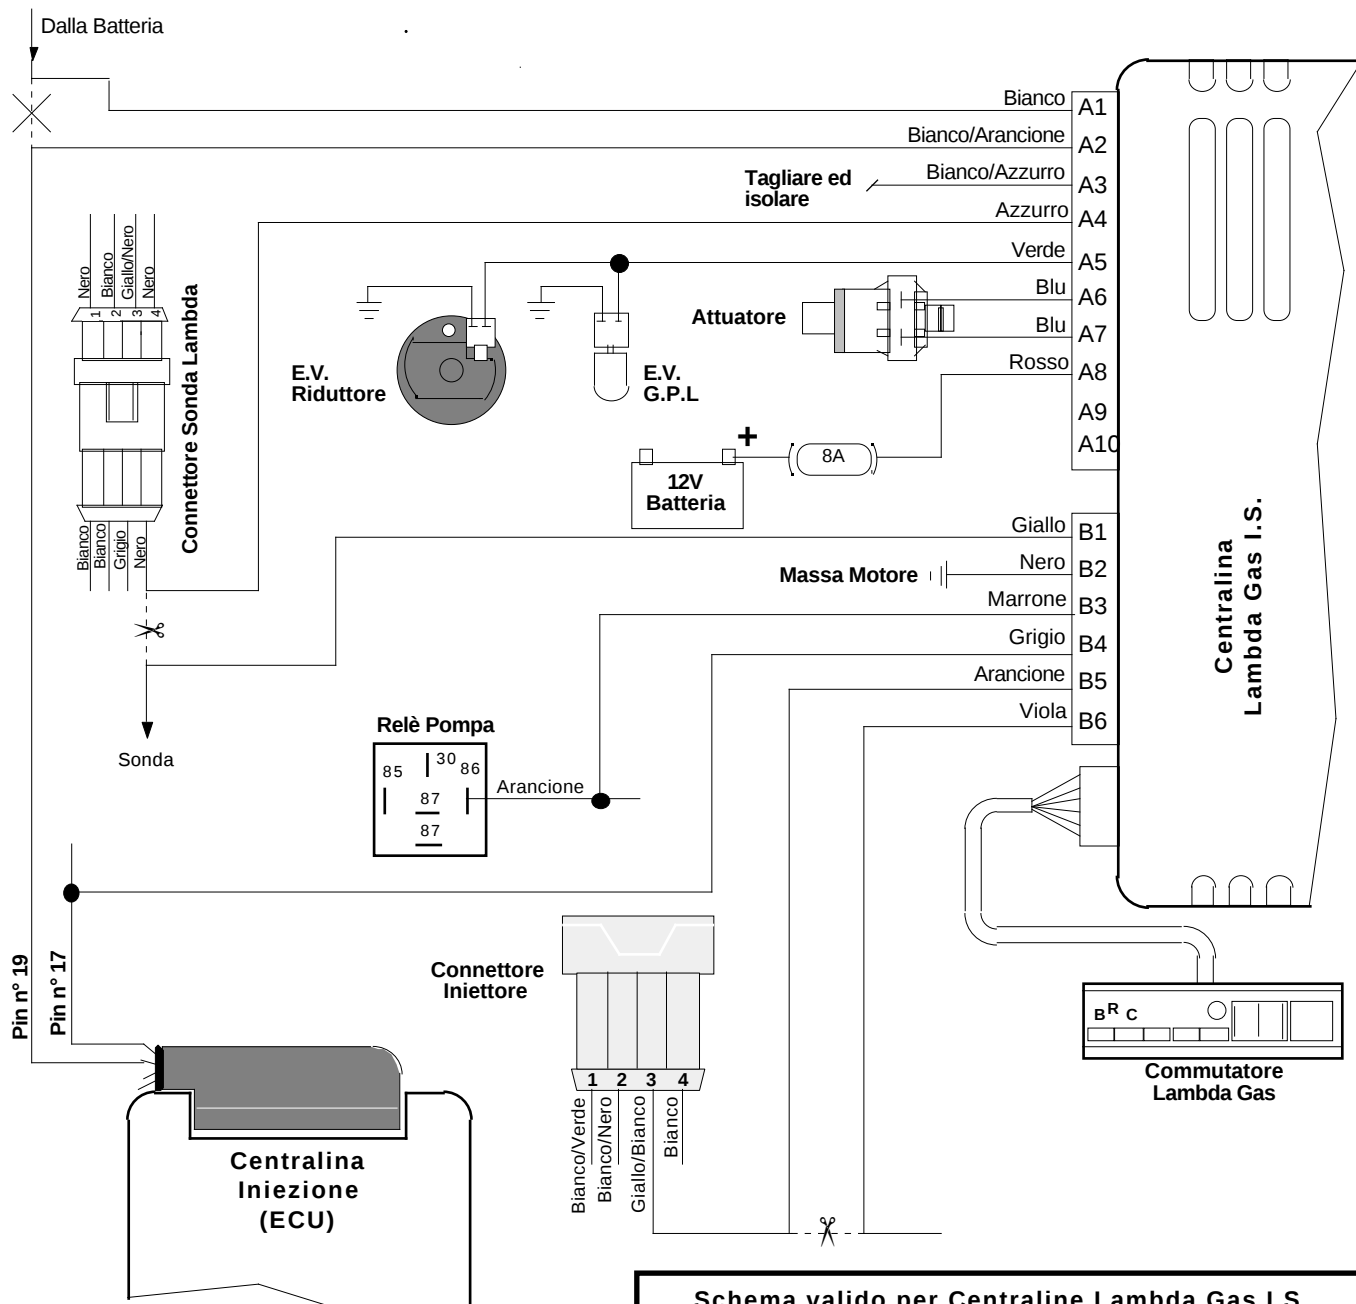

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

La centralina iniezione è situata sulla paratia motore.

Tagliare il filo del Pin n° 19 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 17.

Tagliare il filo N°3 Giallo/Bianco del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegare il filo Marrone (B3) al filo Arancione del Relè Pompa, situato sulla paratia motore.

Il connettore sonda Lambda è situato sotto al manicotto acqua del radiatore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).