




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CHRYSLER NEON 2.0i 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0001 0008
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx
Adattatore per auto con 2 sonde cod. 06LB 0000 1070
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 27.9.95

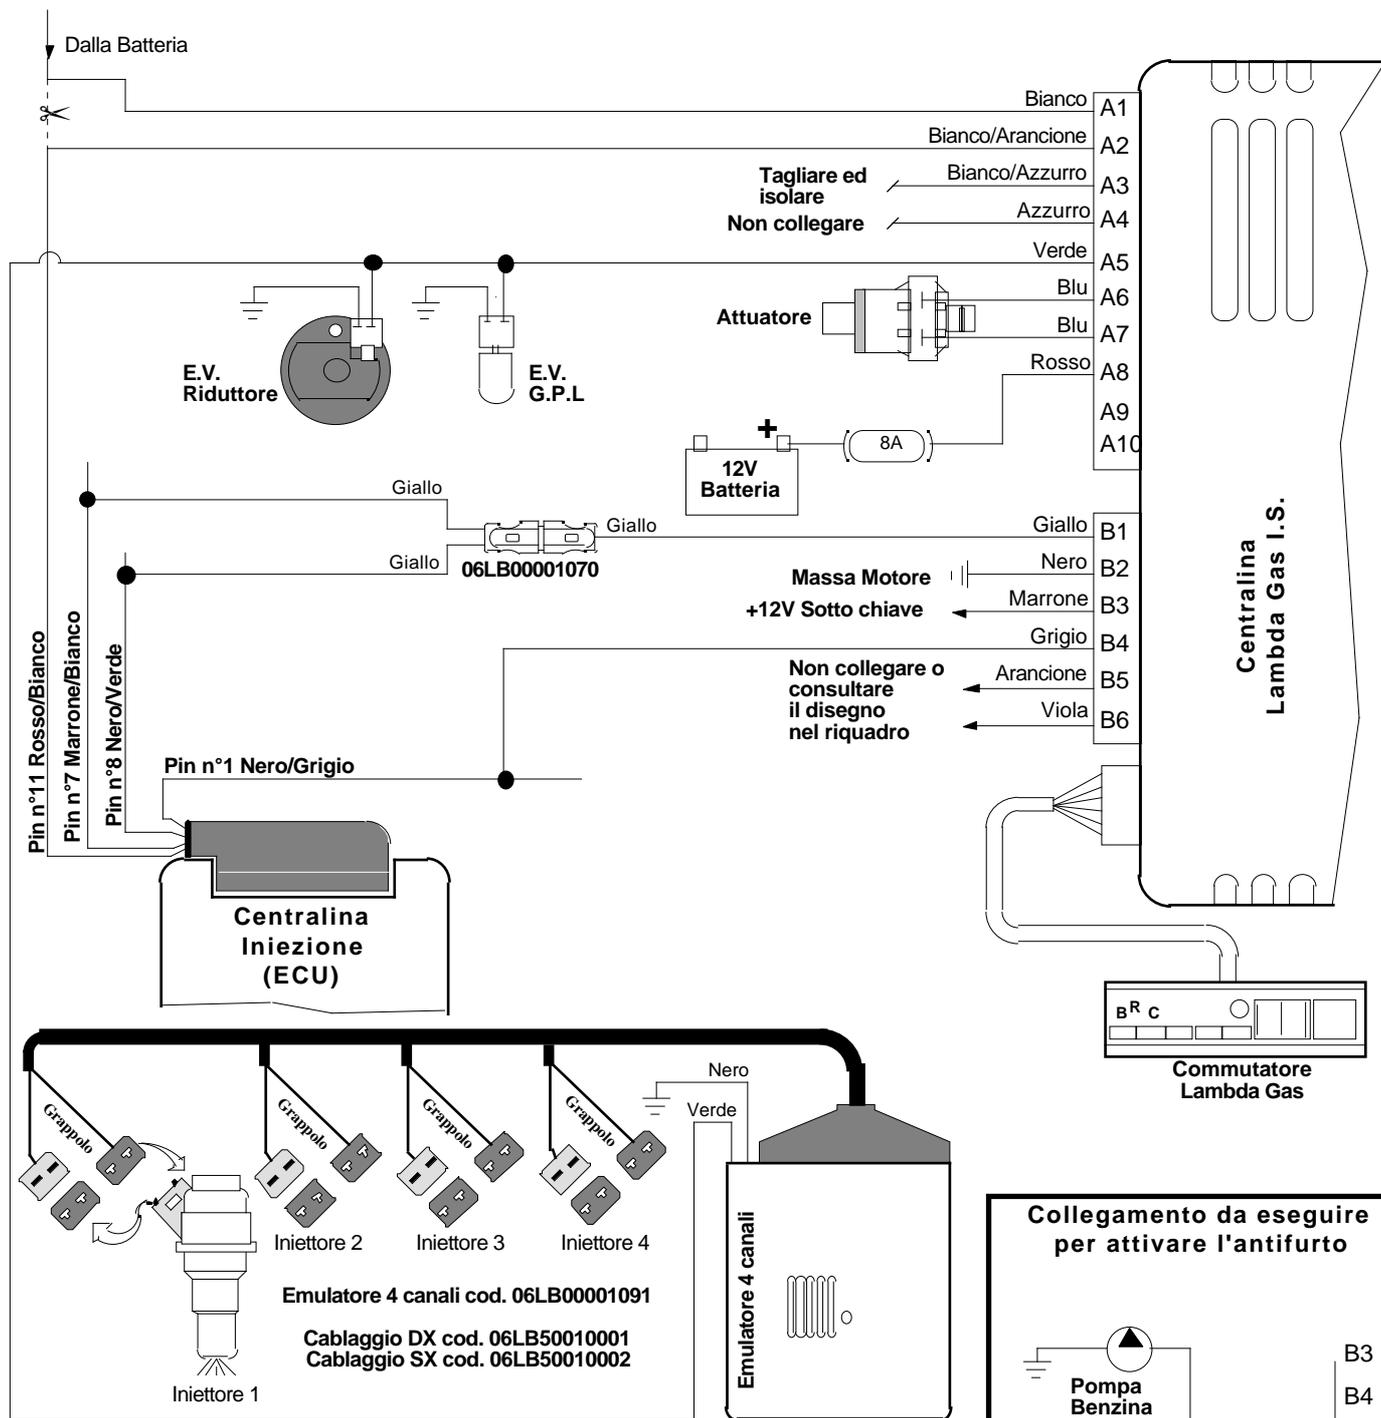

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
 Tagliare il filo Rosso/Bianco del Pin n°11 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria ed il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.
 E' necessario installare un adattatore per auto con 2 sonde collegandolo come da disegno ai fili Marrone/Bianco Pin n° 7 e Nero/Verde Pin n°8.
 Collegare il filo Grigio (B4) al filo Nero/Grigio del Pin n° 1.
 Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nella confezione.
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.