



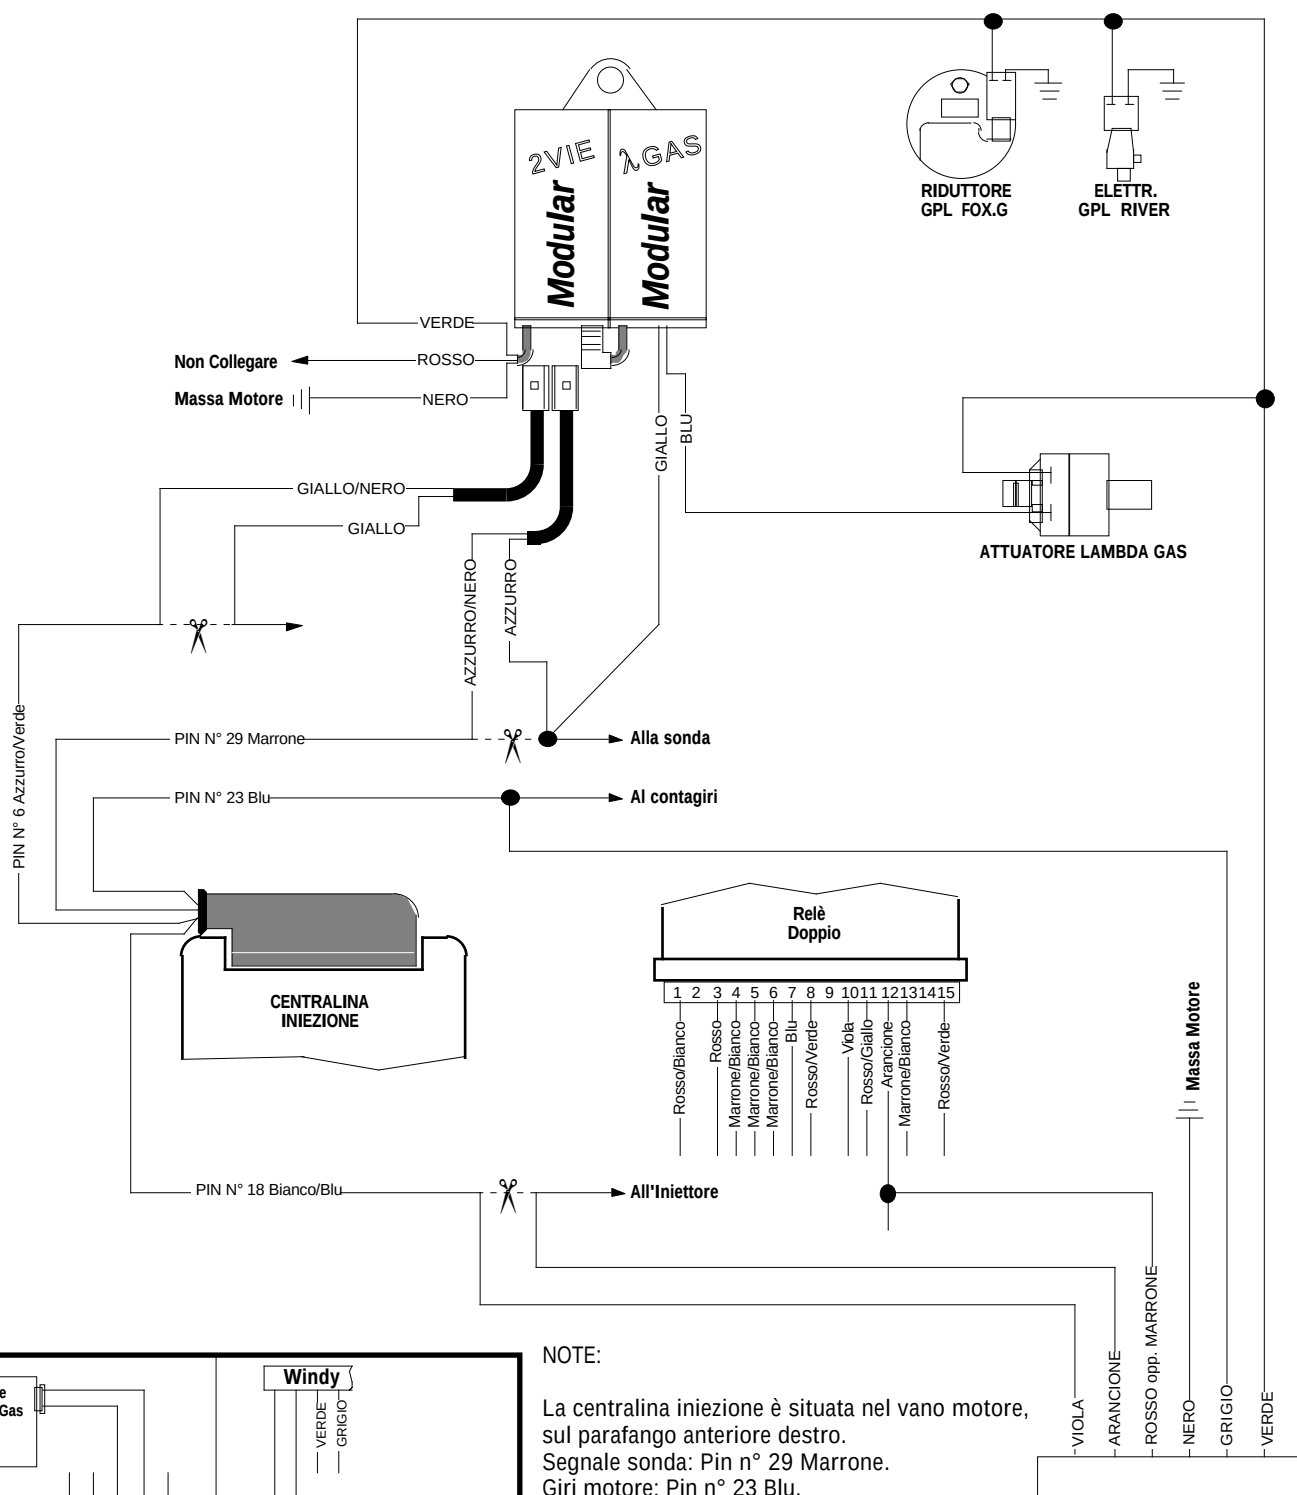


NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
 Segnale sonda: Pin n° 29 Marrone.
 Giri motore: Pin n° 23 Blu.
 Filo comando iniettori: Pin n° 18 Bianco/Blu.

Il doppio relè si trova sulla paratia motore.

* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.

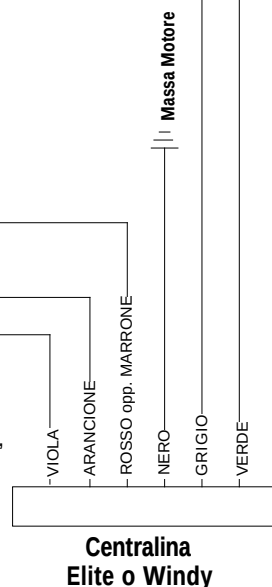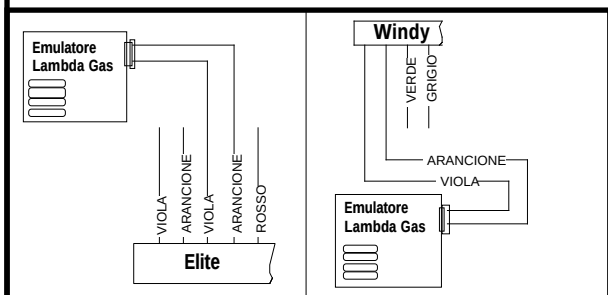

- › MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054*
- › Miscelatore: 12MX 0005 0006

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata

FIAT PUNTO 55 (40 kW) - FIAT PUNTO 60 (43 kW)

EASYKIT

Data: 20.05.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto:



Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823