


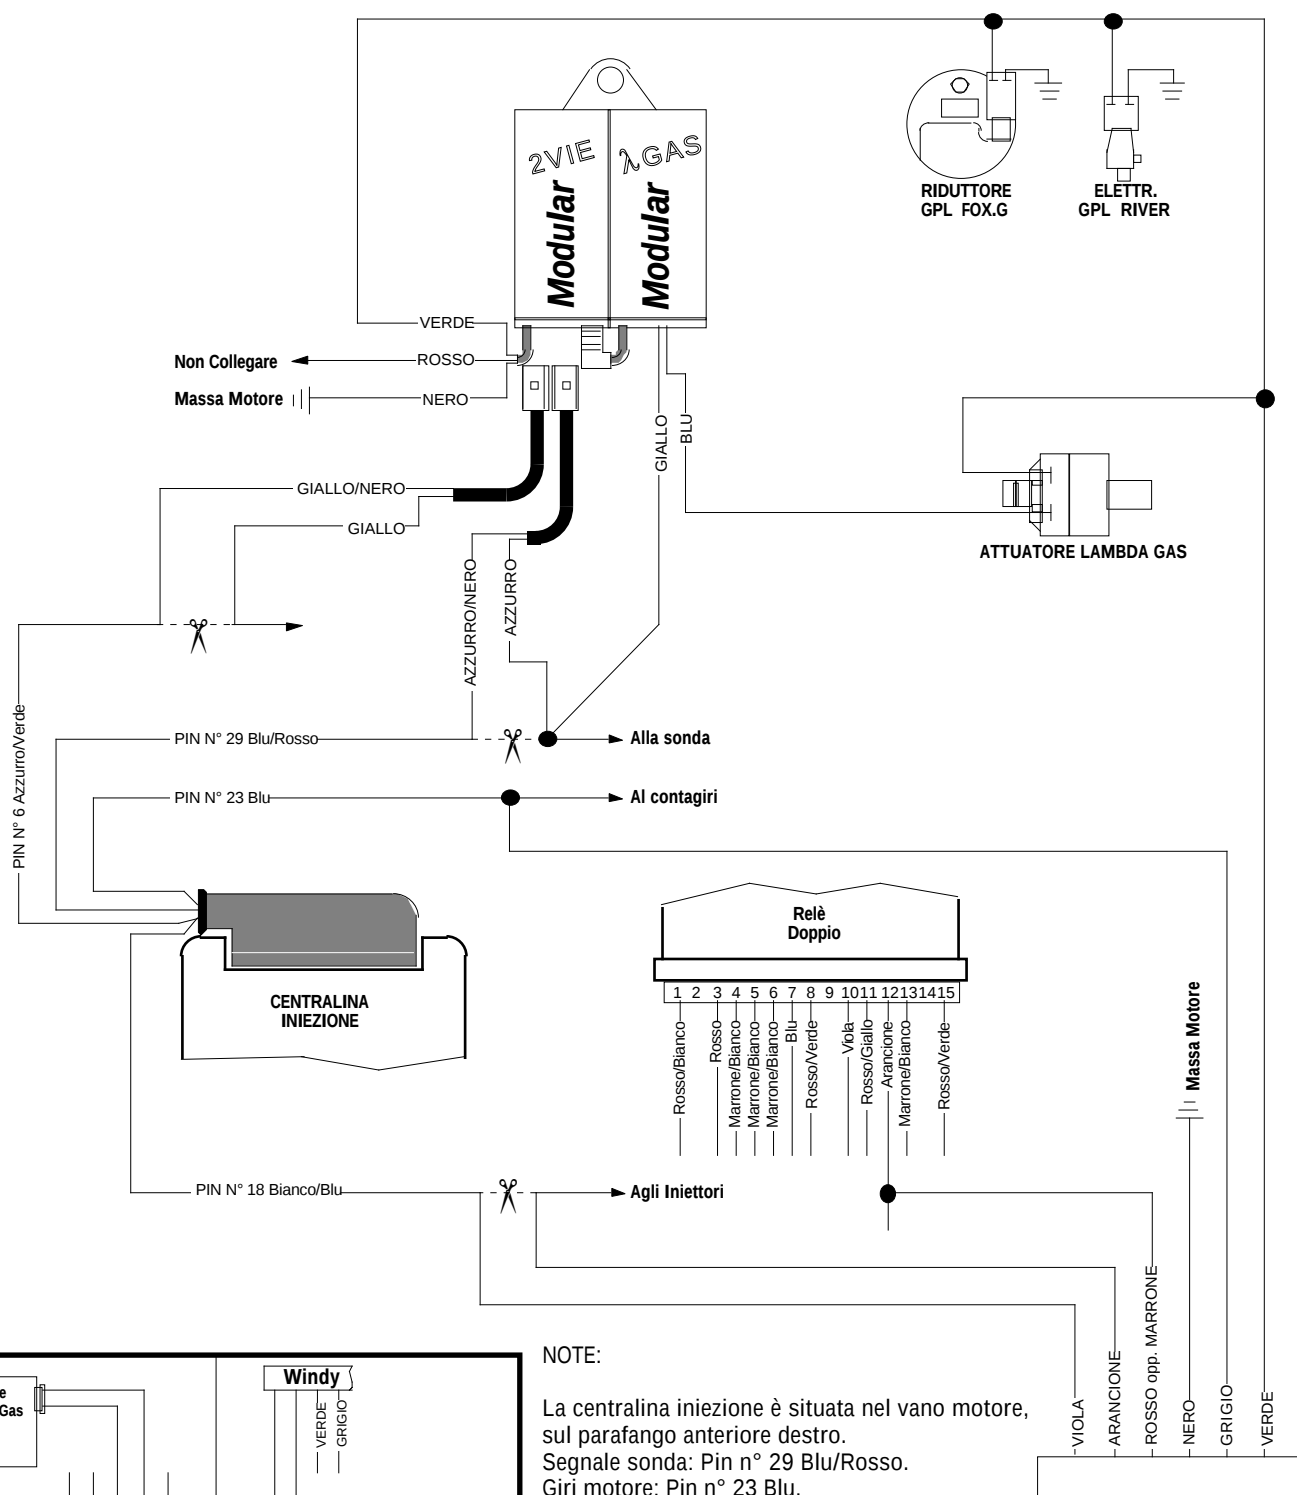


NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
Segnale sonda: Pin n° 29 Blu/Rosso.
Giri motore: Pin n° 23 Blu.
Filo comando iniettori: Pin n° 18 Bianco/Blu.

Il doppio relè si trova sulla paratia motore.

* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.

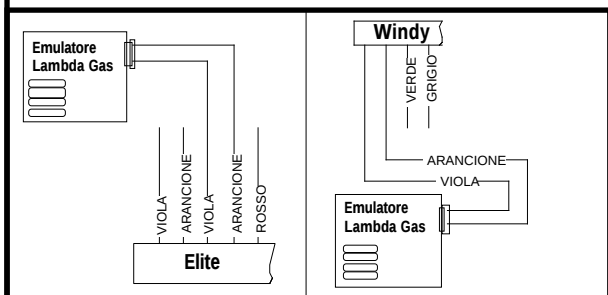

- › MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054*
- › Miscelatore: 12MX 0001 0016

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata

FIAT PUNTO 75 (54 kW)

EASYKIT

Data: 20.05.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto:



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823