




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### MERCEDES S 320

- Anno: dal 1995
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LH - Jetronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0010 0006
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 6 Canali con cablaggio 6 cilindri Dx o Sx  
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
14.5.96

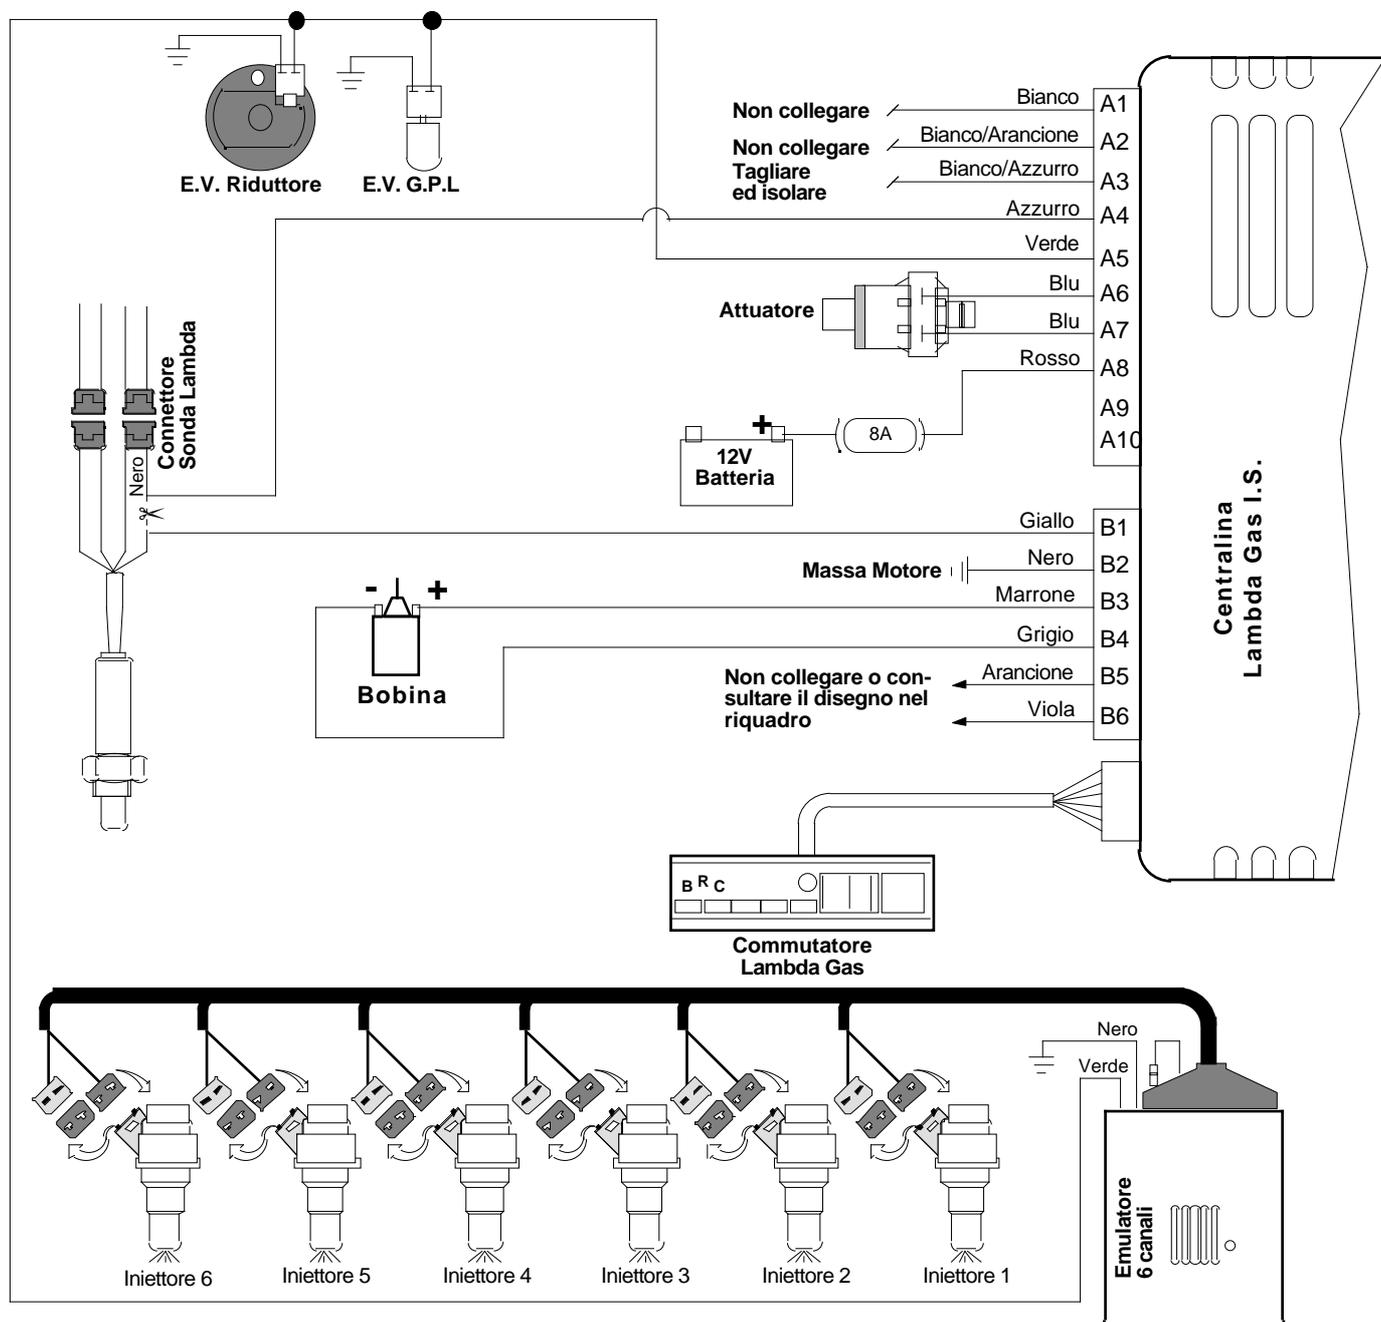

**Emulatore 6 canali cod. 06LB00001096**  
**Cablaggio DX x auto 6 cil. cod. 06LB50010027**  
**Cablaggio SX x auto 6 cil. cod. 06LB50010028**

**NOTE:**

Tagliare il filo Nero del Connettore Sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Positivo e Negativo della Bobina.  
Per l'interruzione degli iniettori è necessario installare un Emulatore 6 canali cod. 06LB 0000 1096 con cablaggio per auto a 6 cilindri Dx o Sx eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.  
Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo direttamente sulla pompa e collegare come da disegno fili Arancione (B5) e Viola (B6).

