




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HYUNDAI SONICA 2.0i 16V

- Anno: 1994
 - Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
 - Accensione: elettronica
 - Miselatore: 12MX 0199 0052
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 8.9.94

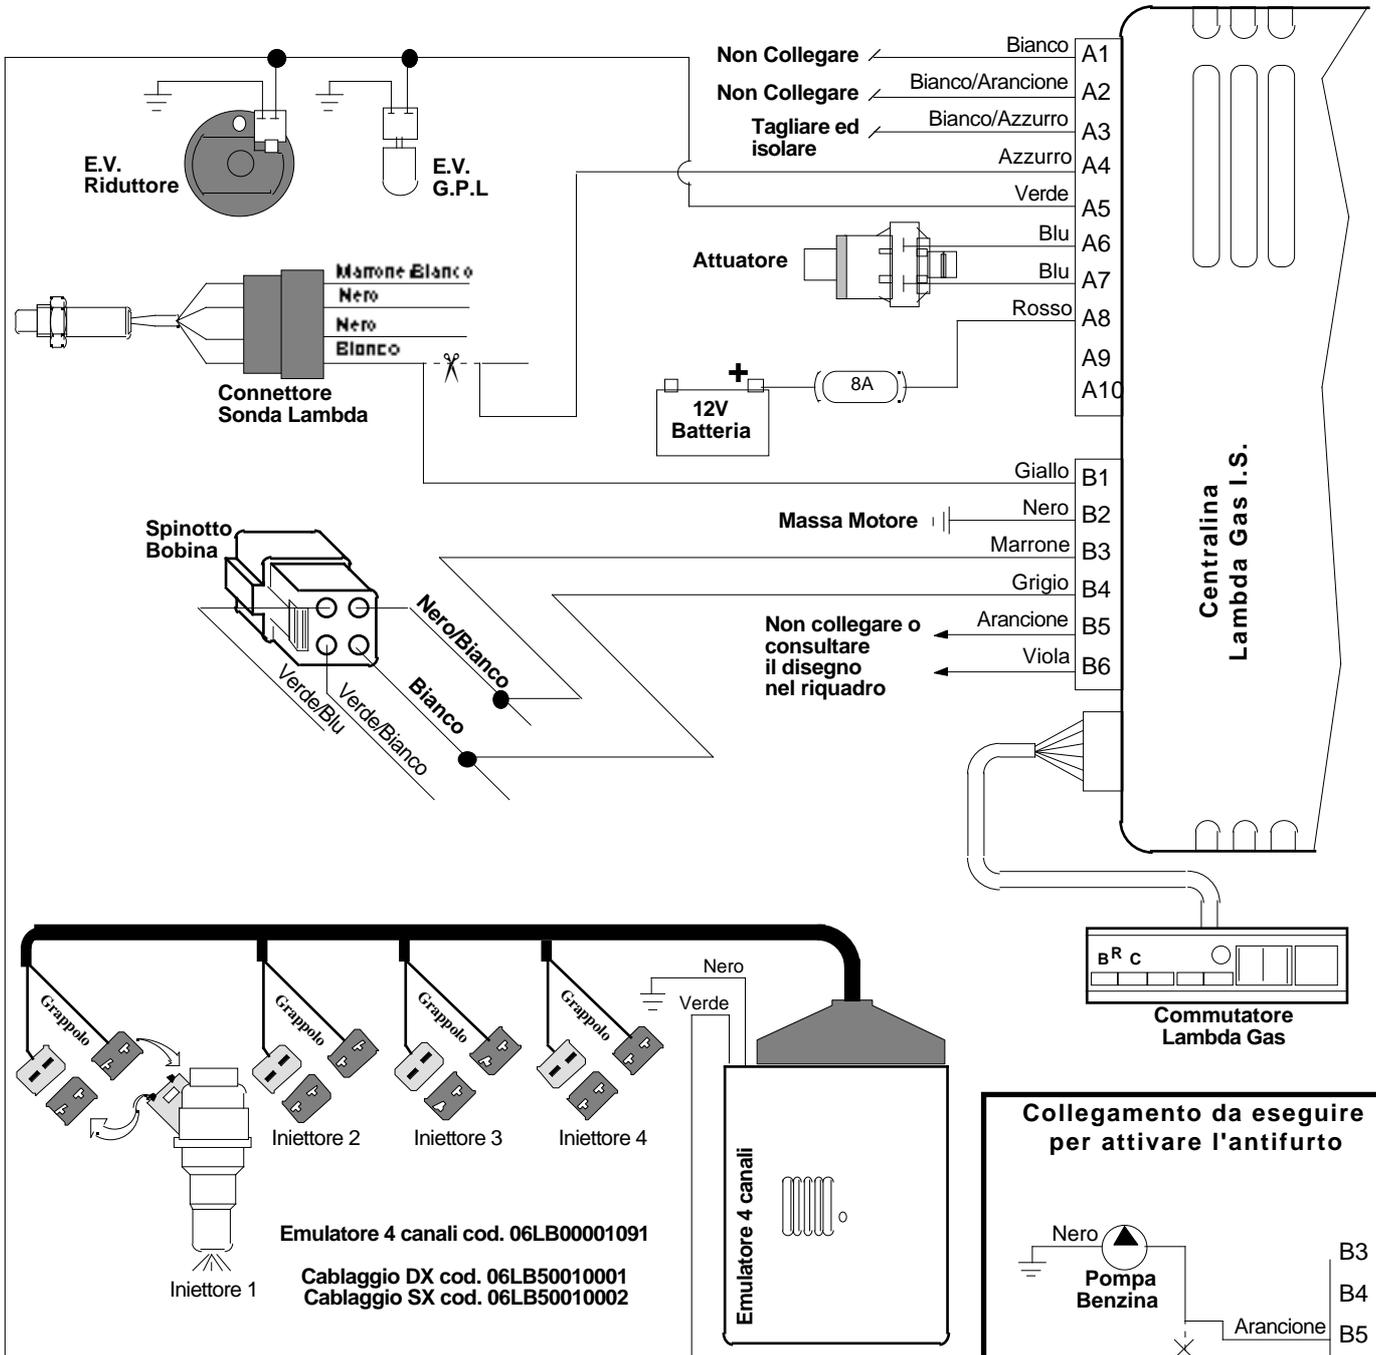

NOTE:

Tagliare il filo Bianco del segnale sonda (prima del connettore) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato vicino alla sonda, sotto la paratia motore.

Lo spinotto bobina è situato sotto i cavi candele, in corrispondenza del primo cilindro. Collegare il filo Marrone (B3) al filo Nero/Bianco ed il filo Grigio (B4) al filo Bianco.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Giallo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

