




**SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA  
FIAT PALIO 100 WEEKEND 1.6i 16V  
kW: 74 - (Mot. 178 B3.000)  
INIEZ. ELETT. MPI MAGNETI MARELLI IAW 1ABB 92**

Data:	15.10.99
Schema N°:	2
An. Sch. del:	02.06.99
Disegn.:	F.M.
Visto:	

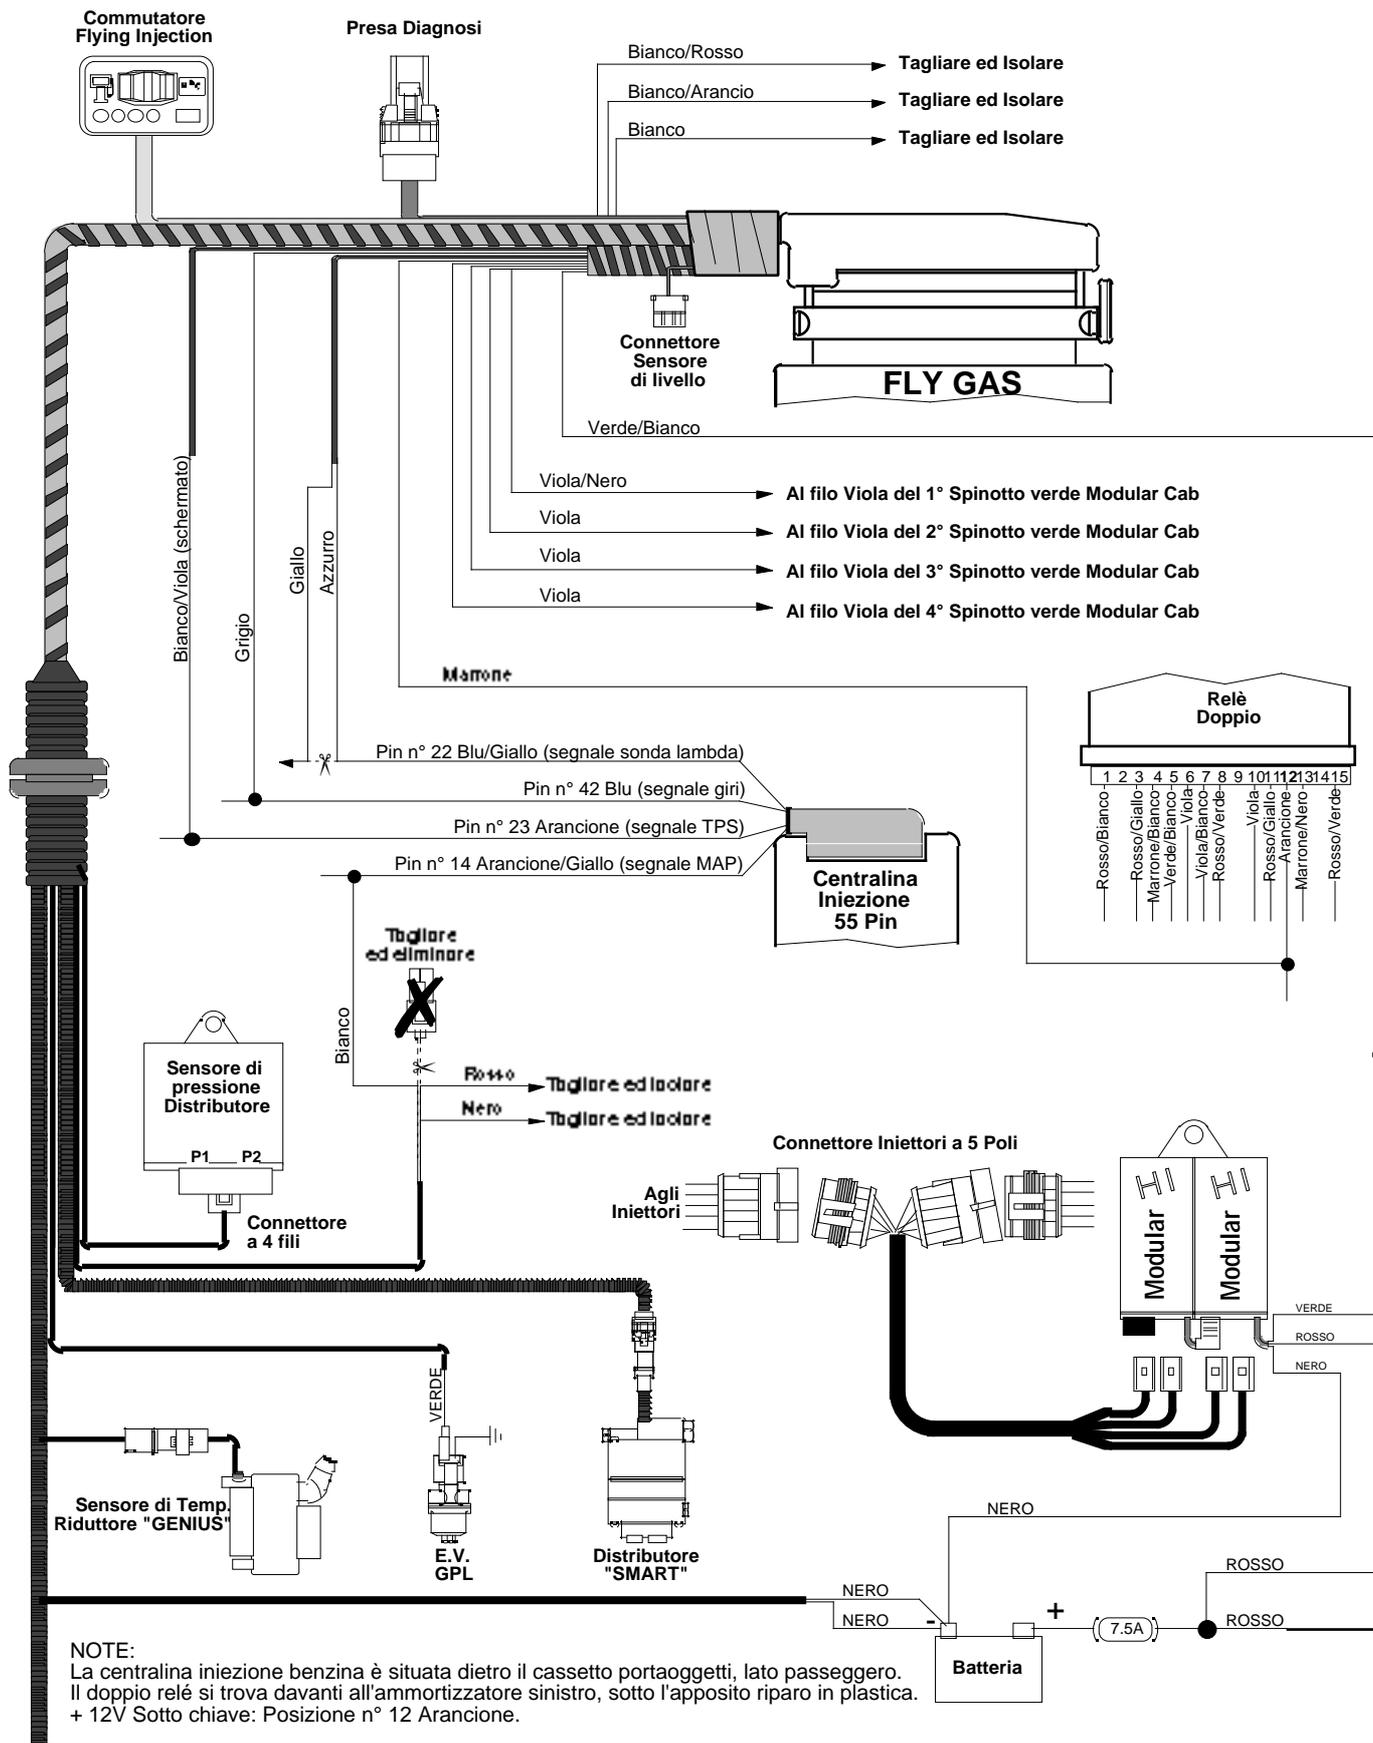

**NOTE:**

La centralina iniezione benzina è situata dietro il cassetto portaoggetti, lato passeggero.  
Il doppio relè si trova davanti all'ammortizzatore sinistro, sotto l'apposito riparo in plastica.  
+ 12V Sotto chiave: Posizione n° 12 Arancione.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice consiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.