


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

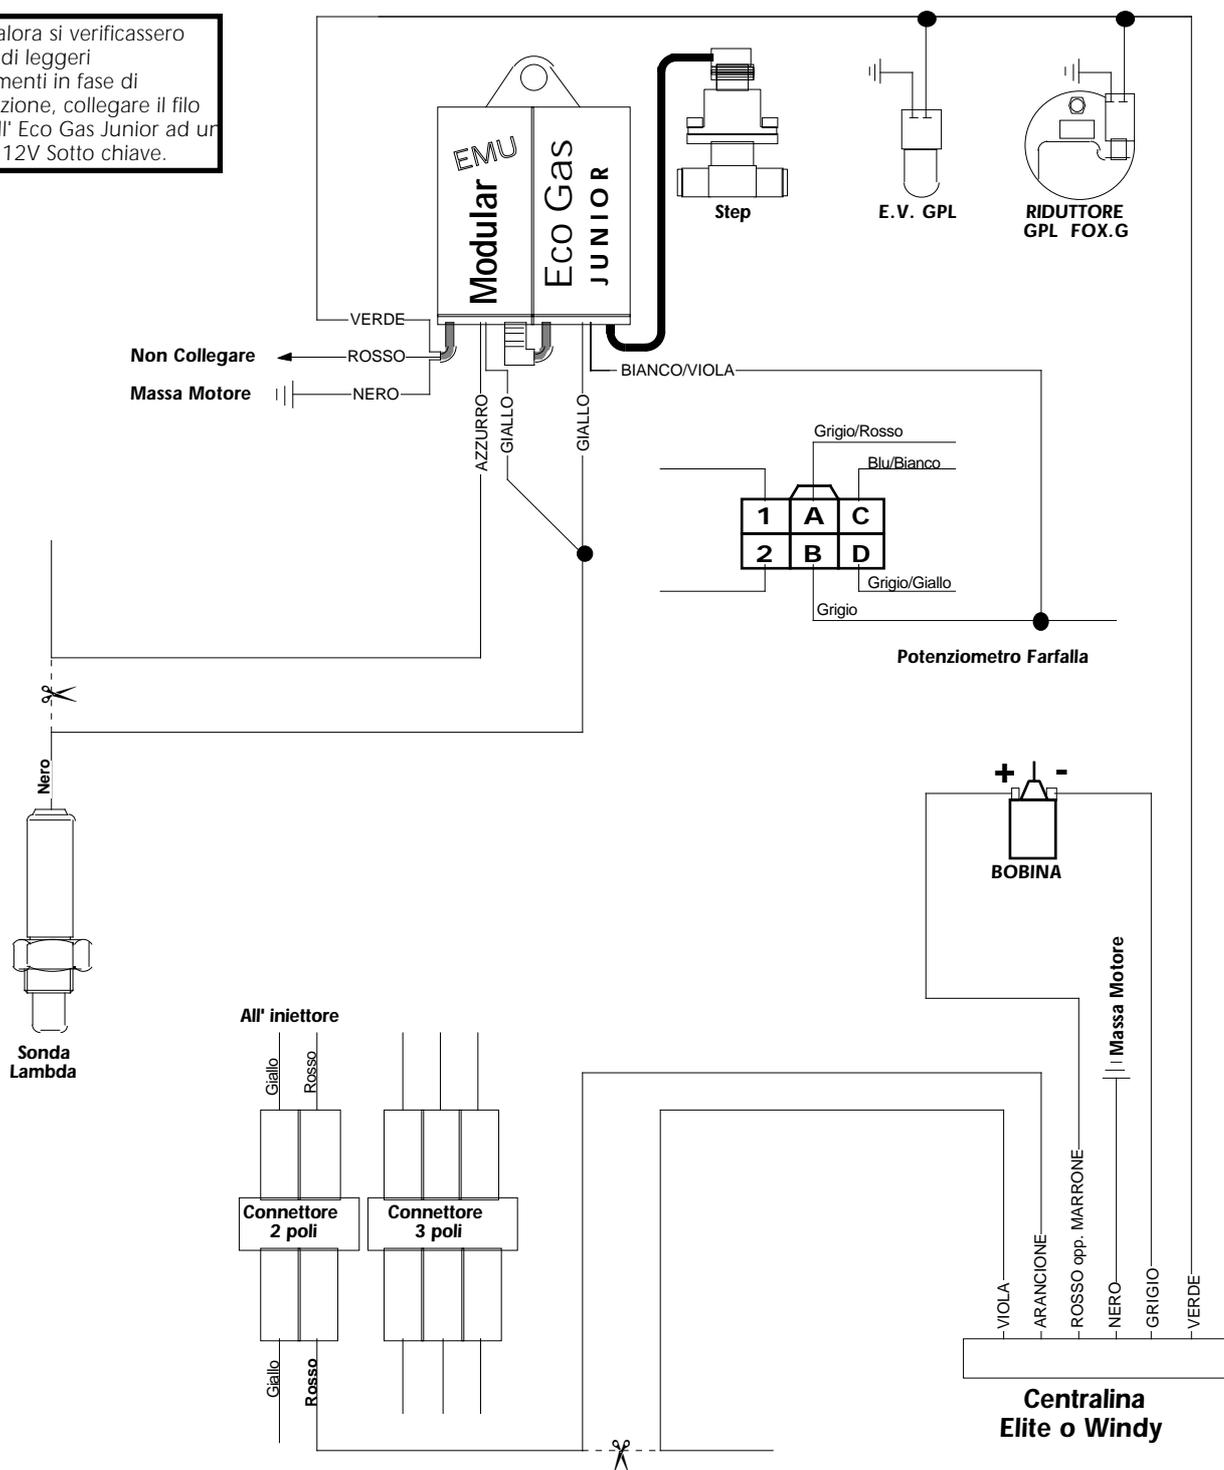

NOTE:

La sonda Lambda è situata nel lato sinistro del vano motore.

La bobina di accensione è ubicata sulla paratia motore.

Il connettore iniettore a 2 poli è attaccato al corpo iniettore.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › Centralina Elite o Windy

- Anno: 1990
- Iniezione: elettronica single point
- Accensione: elettronica digitale

SUZUKI VITARA 1.6i (57 kW)

**Eco Gas
JUNIOR**

Data: **04.06.97**

Schema N°: **1**

Annulla Sch. del: **///.///.//**

Disegn.: **F.M.**

Visto: