




Assistenza Tecnica  
0172 48 68 400

## LANCIA THEMA 2.8 i.e. V6

- Anno: dal '90
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LH 2.2 Jetronic
- Accensione: elettronica

Schema  
del  
30.7.96

- › Micelatore: (a piastra?)
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

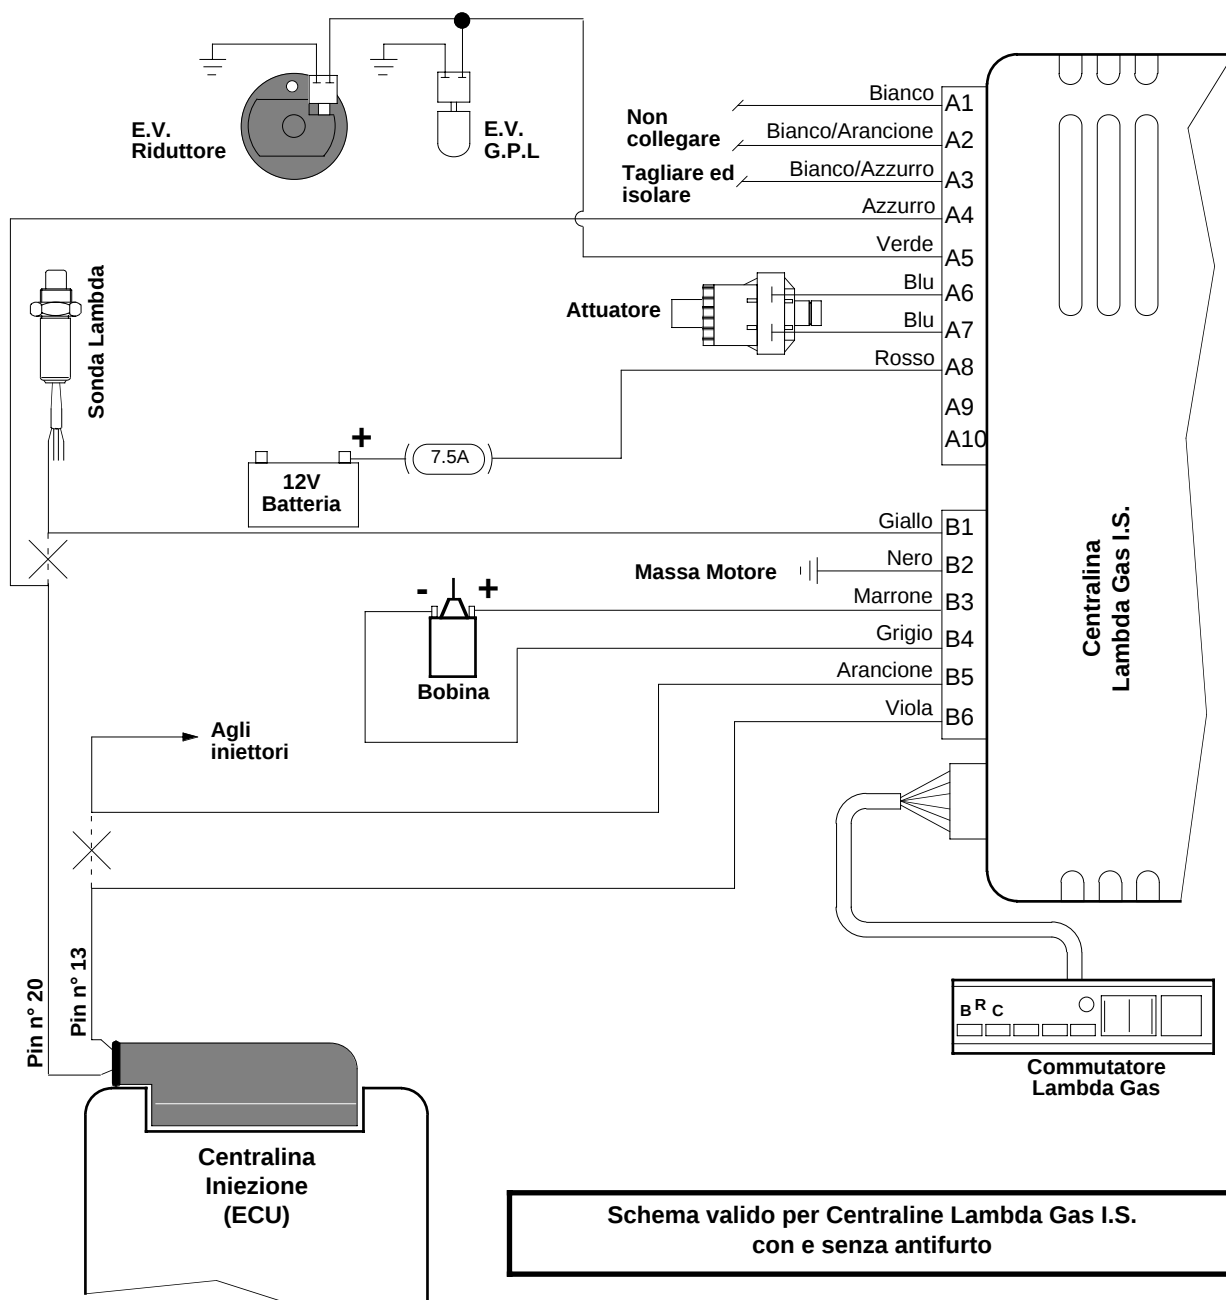

### NOTE:

La centralina iniezione dovrebbe essere situata sotto al cassetto portaoggetti.

Tagliare il filo del Pin n° 20 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare il filo Marrone (B3) e il filo Grigio (B4) rispettivamente al segnale positivo e negativo della bobina.

Tagliare il filo del Pin n° 13 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

### da verificare:

**NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN  
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI**