



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLVO 440i - VOLVO 460i

- Anno: dal 1990 • Sghe Motori: B18EP - B18FP
- Iniezione: elettronica multipoint Bendix Fenix
- Accensione: elettronica digitale • Complessivo Eco Gas
- Miscelatore: 12MX 8812 0001
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054


Data: 02.7.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: C.D.

Visto:

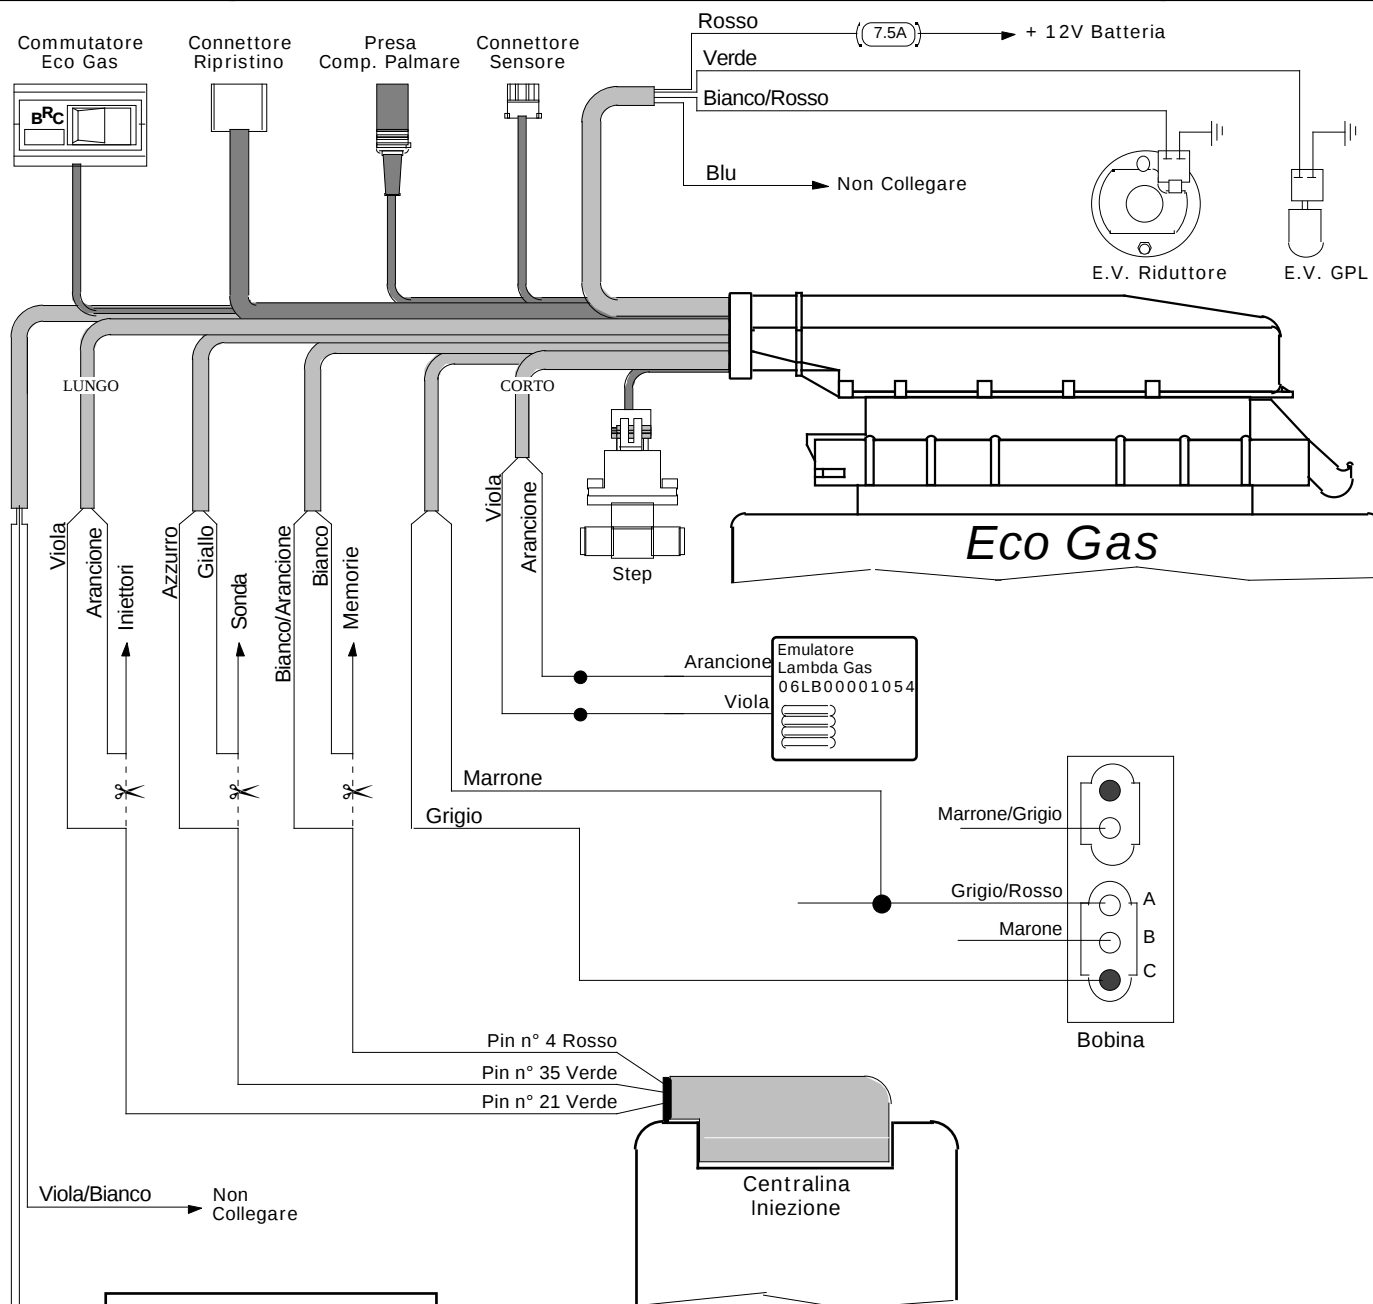

**SELEZIONE Sonda
LAMBDA 000**

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.

La bobina d'accensione è situata sulla paratia motore. Collegare il filo Grigio del Lambda Gas I.B. al morsetto C della bobina, anche se da questo non parte alcun filo.

E' anche possibile collegare il filo Grigio al Pin n. 18.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.