Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUDI 80 1.6i

- Anno: 1993 • Sigla motore: ADA
- Iniezione: elettronica multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 8819 0001 › Complessivo Eco Gas
› Cablaggio Dx o Sx (leggere le istruzioni)

Data:	22.01.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//././
Disegn.:	F.M.
Visto:	

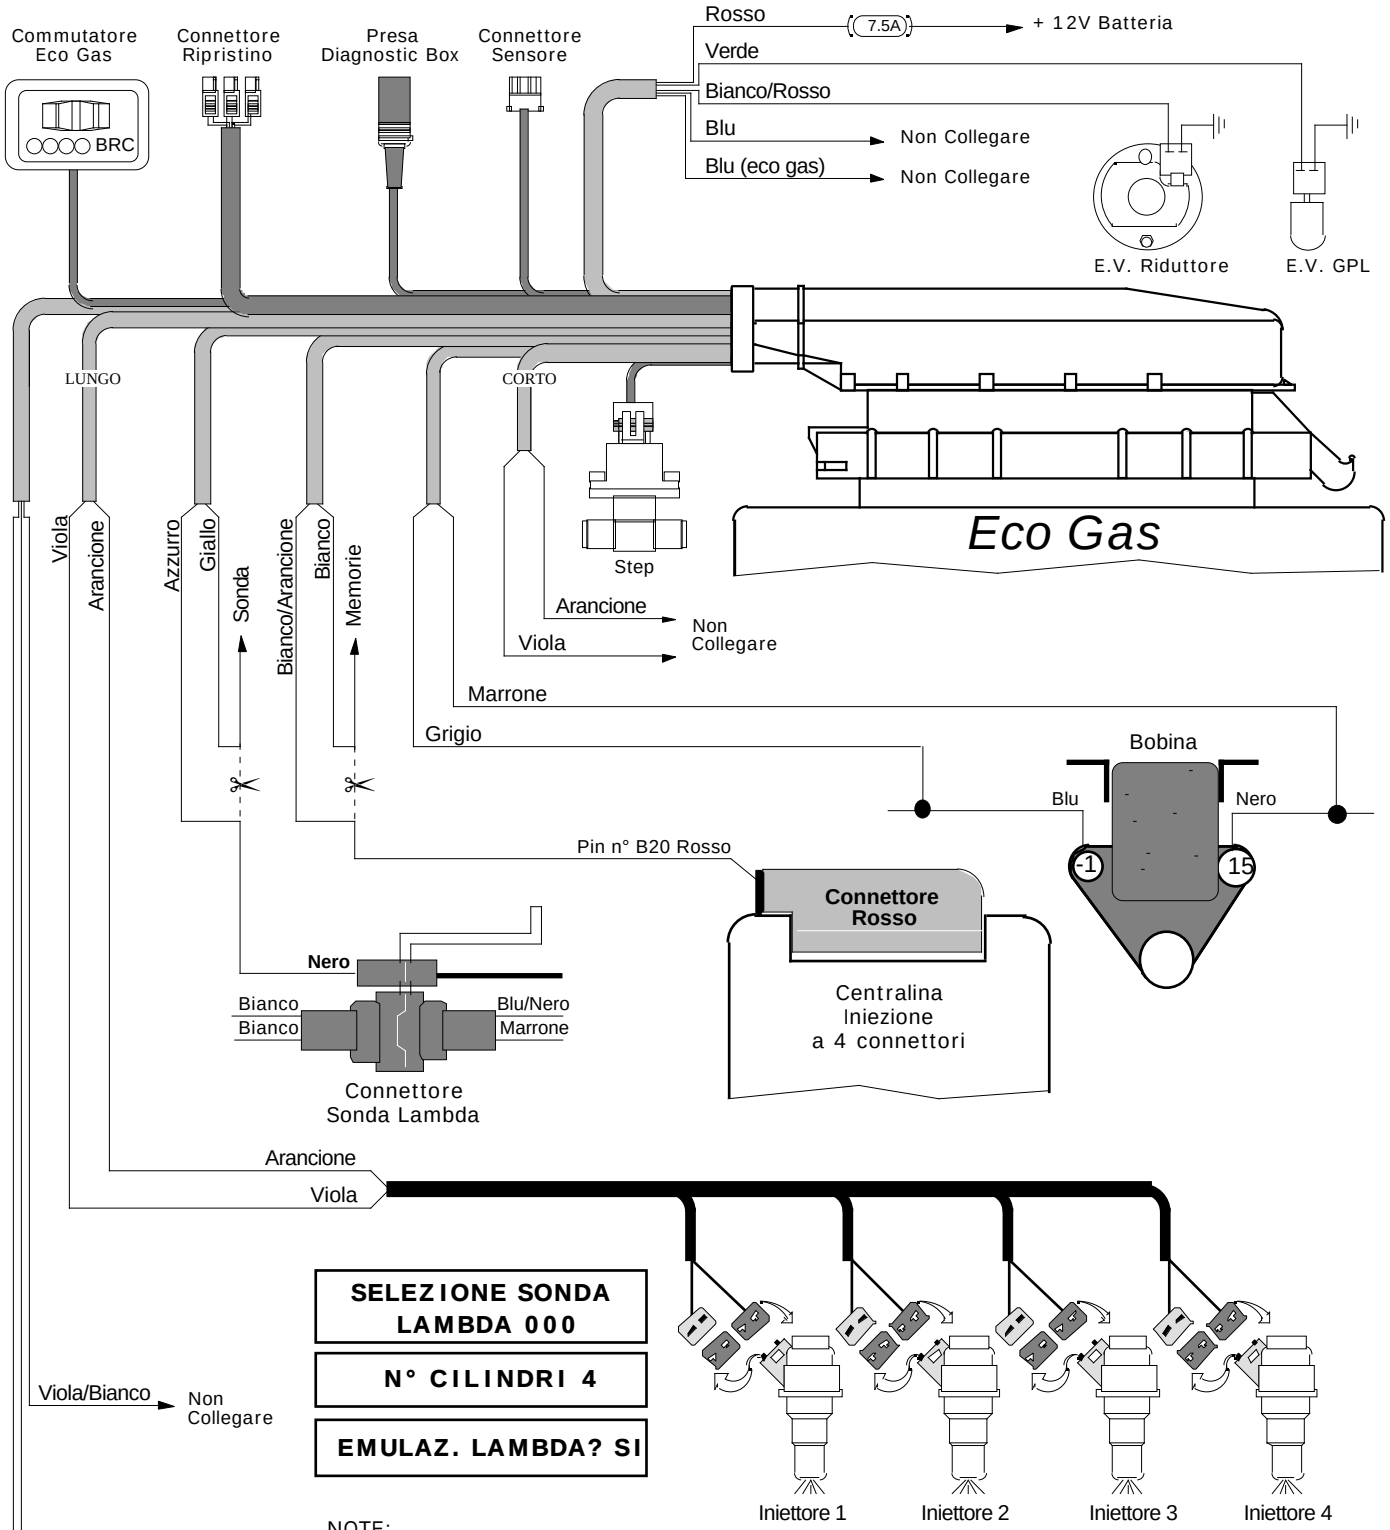

NOTE:
La centralina iniezione è composta da 4 connettori ed è ubicata sotto al cassetto portaoggetti.
Il connettorre sonda è situato nel vano motore, attaccato al carter del cambio.
La bobina si trova sulla paratia motore.
Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 5001 0015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 5001 0016,scegliendo quello appropriato, in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.