BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

MITSUBISHI COLT 1.3i 12V

- Anno: dal 1997 • kW : 55 • Sigla Motore: 4G13
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica integrata

› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
› Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
› Miscelatore GPL: 12MX01990052 › Miscelatore Metano: 12MM01990052
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 Confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

Data:	10.07.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	16.07.97
Disegn.:	M.M.
Visto:	

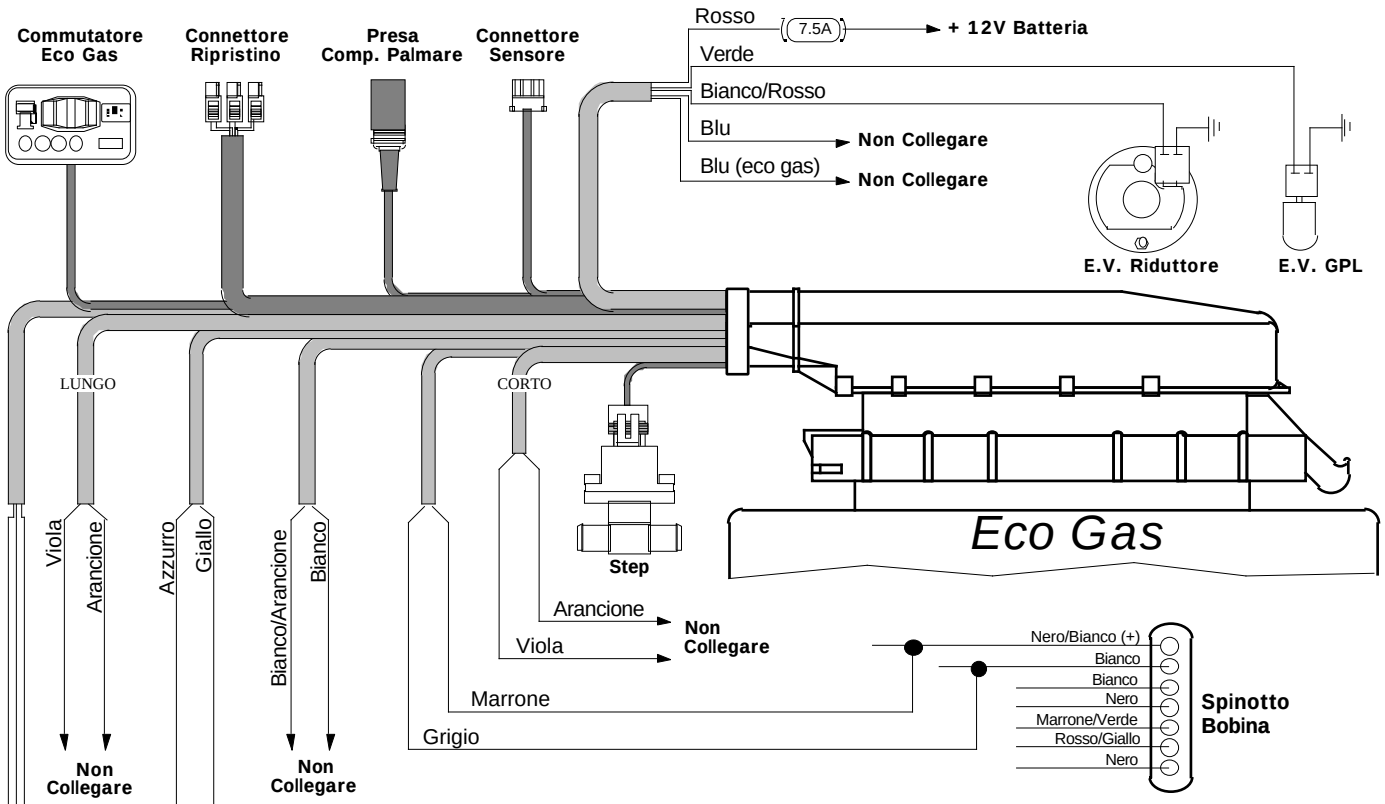

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

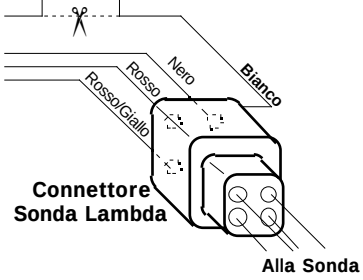

NOTE:
Il connettore Sonda Lambda é situato sotto al collettore su un apposito supporto.
Lo Spinotto Bobina é situato sul gruppo di accensione.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione della ricchezza % dell' emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

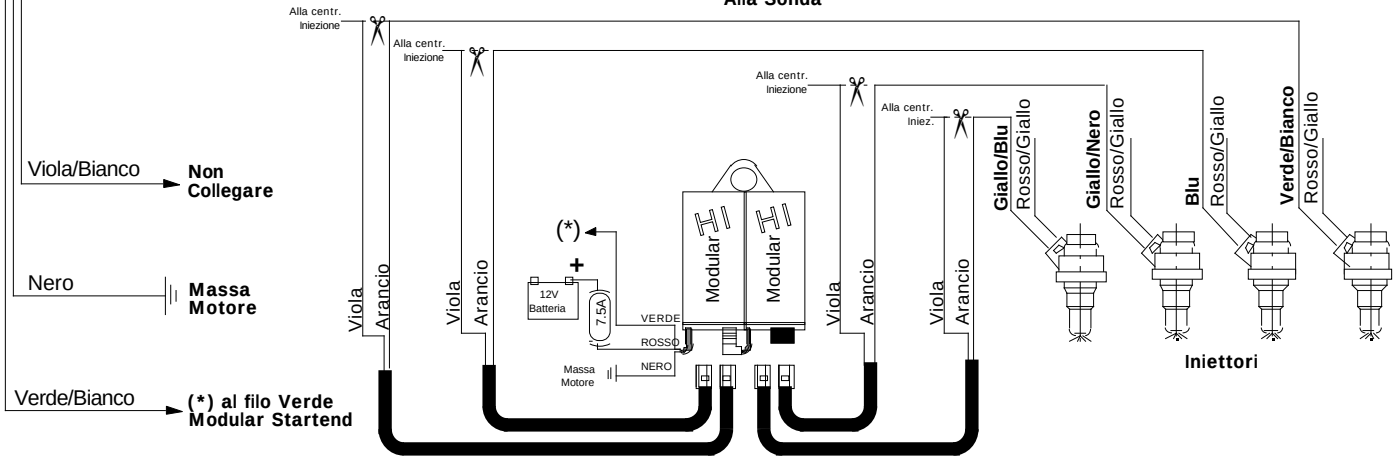

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.