



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:


SKODA FELICIA 1.6i (55 kW)

- Anno: 1996 • Sigla Motore: AEE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic 1AV
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0021 0004 › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
- › Altri dispositivi consigliati: dispositivo C.E.C. cod. 06LB 0000 1107

Data: 12.9.97

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: //././.

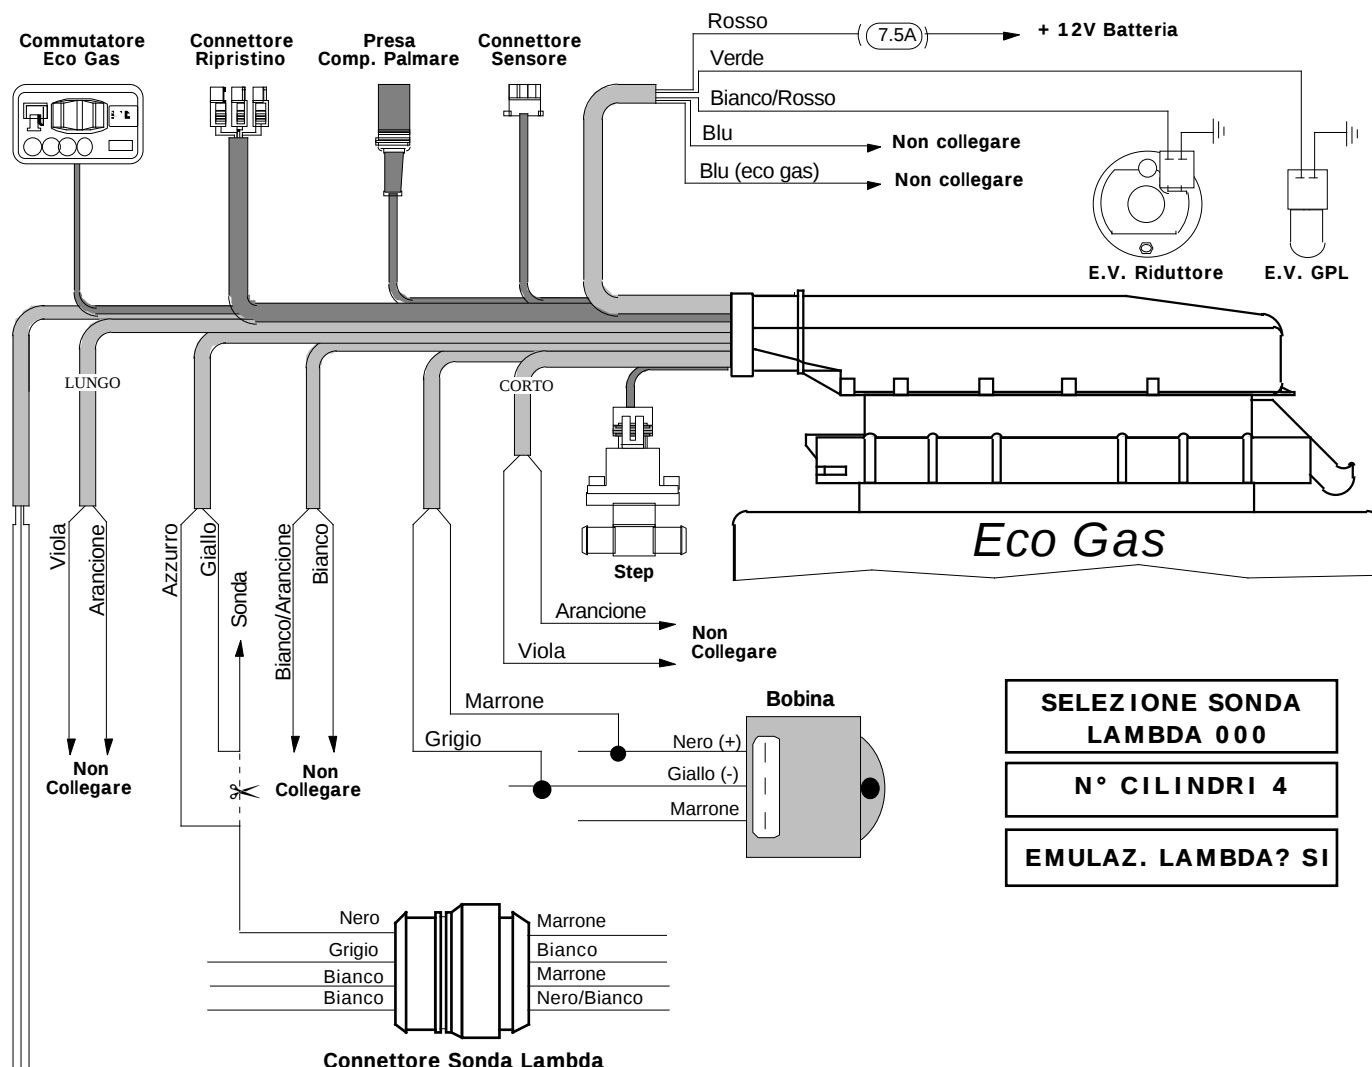

SELEZIONE Sonda
LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

La bobina d'accensione si trova sotto la centralina iniezione sul parafrangente anteriore sinistro.

Il Connettore Sonda Lambda si trova sopra la leva frizione parte sinistra del motore.

Anticipare di 5-6° l'accensione agendo sullo spinterogeno situato sulla parte destra del motore.

Qualora la vettura avesse problemi di ritorno al regime di minimo installare un dispositivo C.E.C. seguendo le istruzioni riportate nella confezione.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%.

Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco ➔ Non collegare

Nero ➔ Massa Motore

Verde/Bianco

