



# SKODA FELICIA 1.6i (55 kW)

Data: 12.9.97

Schema N°: 1


Annulla Sch. del: //./././

Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

- Anno: 1996 • Sigla Motore: AEE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic 1AV
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0021 0004 › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
- › Altri dispositivi consigliati: dispositivo C.E.C. cod. 06LB 0000 1107

Disegn.: L.B.

Visto:

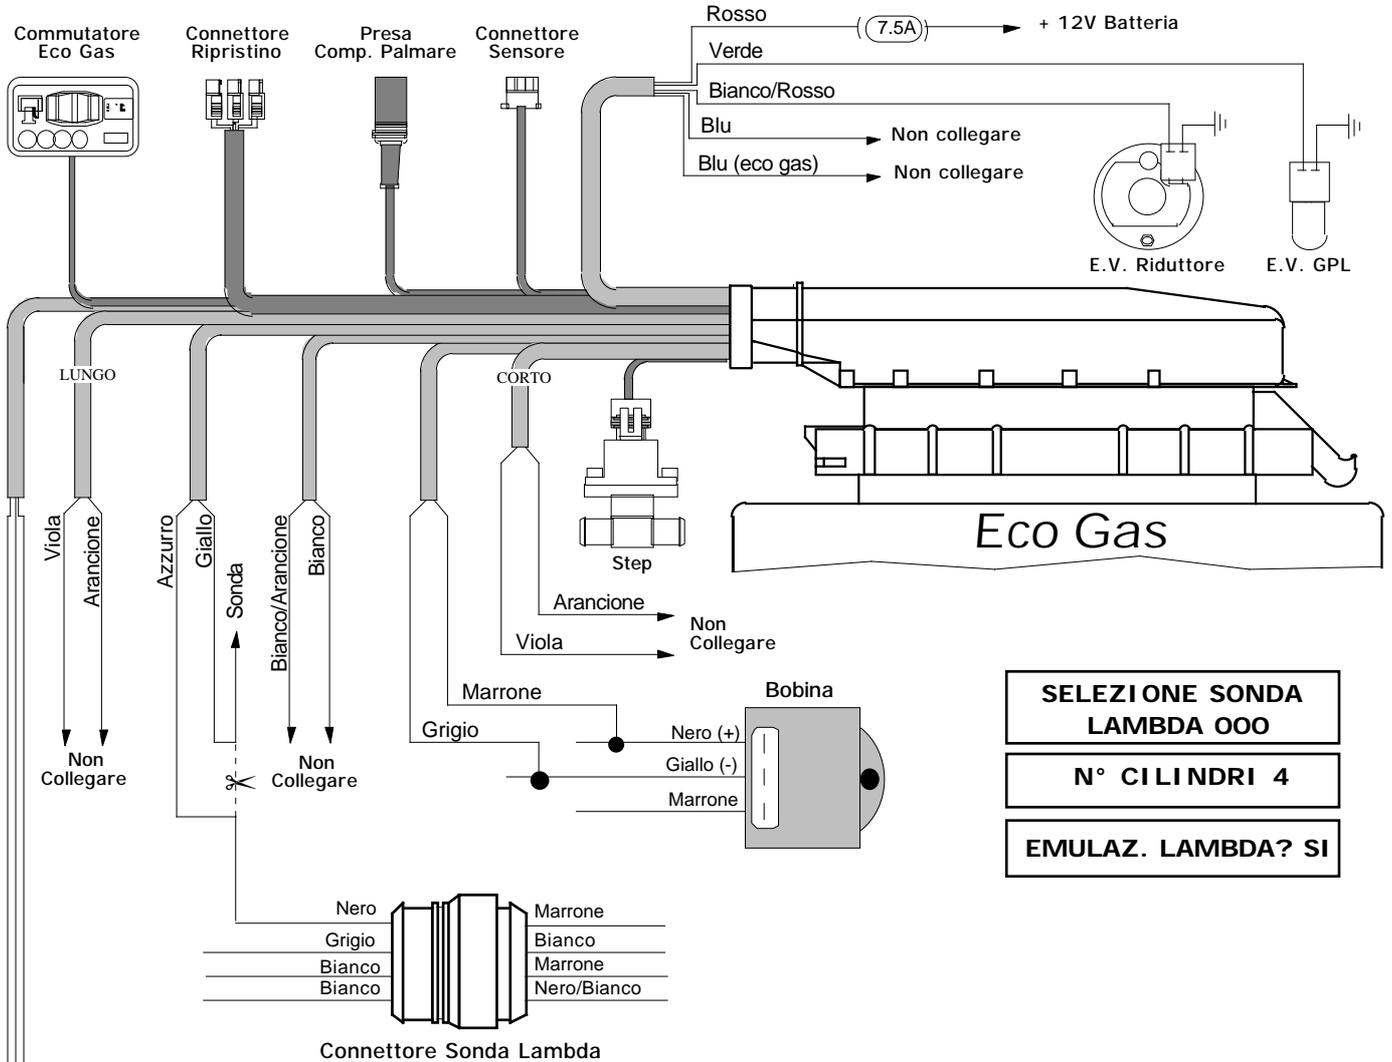

### NOTE:

La bobina d'accensione si trova sotto la centralina iniezione sul parafrangente anteriore sinistro.

Il Connettore Sonda Lambda si trova sopra la leva frizione parte sinistra del motore.

**Anticipare di 5-6° l'accensione agendo sullo spinterogeno situato sulla parte destra del motore.**

Qualora la vettura avesse problemi di ritorno al regime di minimo installare un dispositivo C.E.C. seguendo le istruzioni riportate nella confezione.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%.

Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

