



SEAT TOLEDO 2.0i (85 kW)

Assistenza Tecnica:
0337/247594
0336/405823

- Anno: 1991 > Sigla motore: 2E
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica integrale
- > Miscelatore: 12MX 0199 0016
- > Complessivo Eco Gas > Dispos. Salvadabimetro cod. 90AV 9901 0033


Data: 23.07.97

Schema n°: 1

Annulla Sch. del //./././.

Disegn. L.B.

Visto:

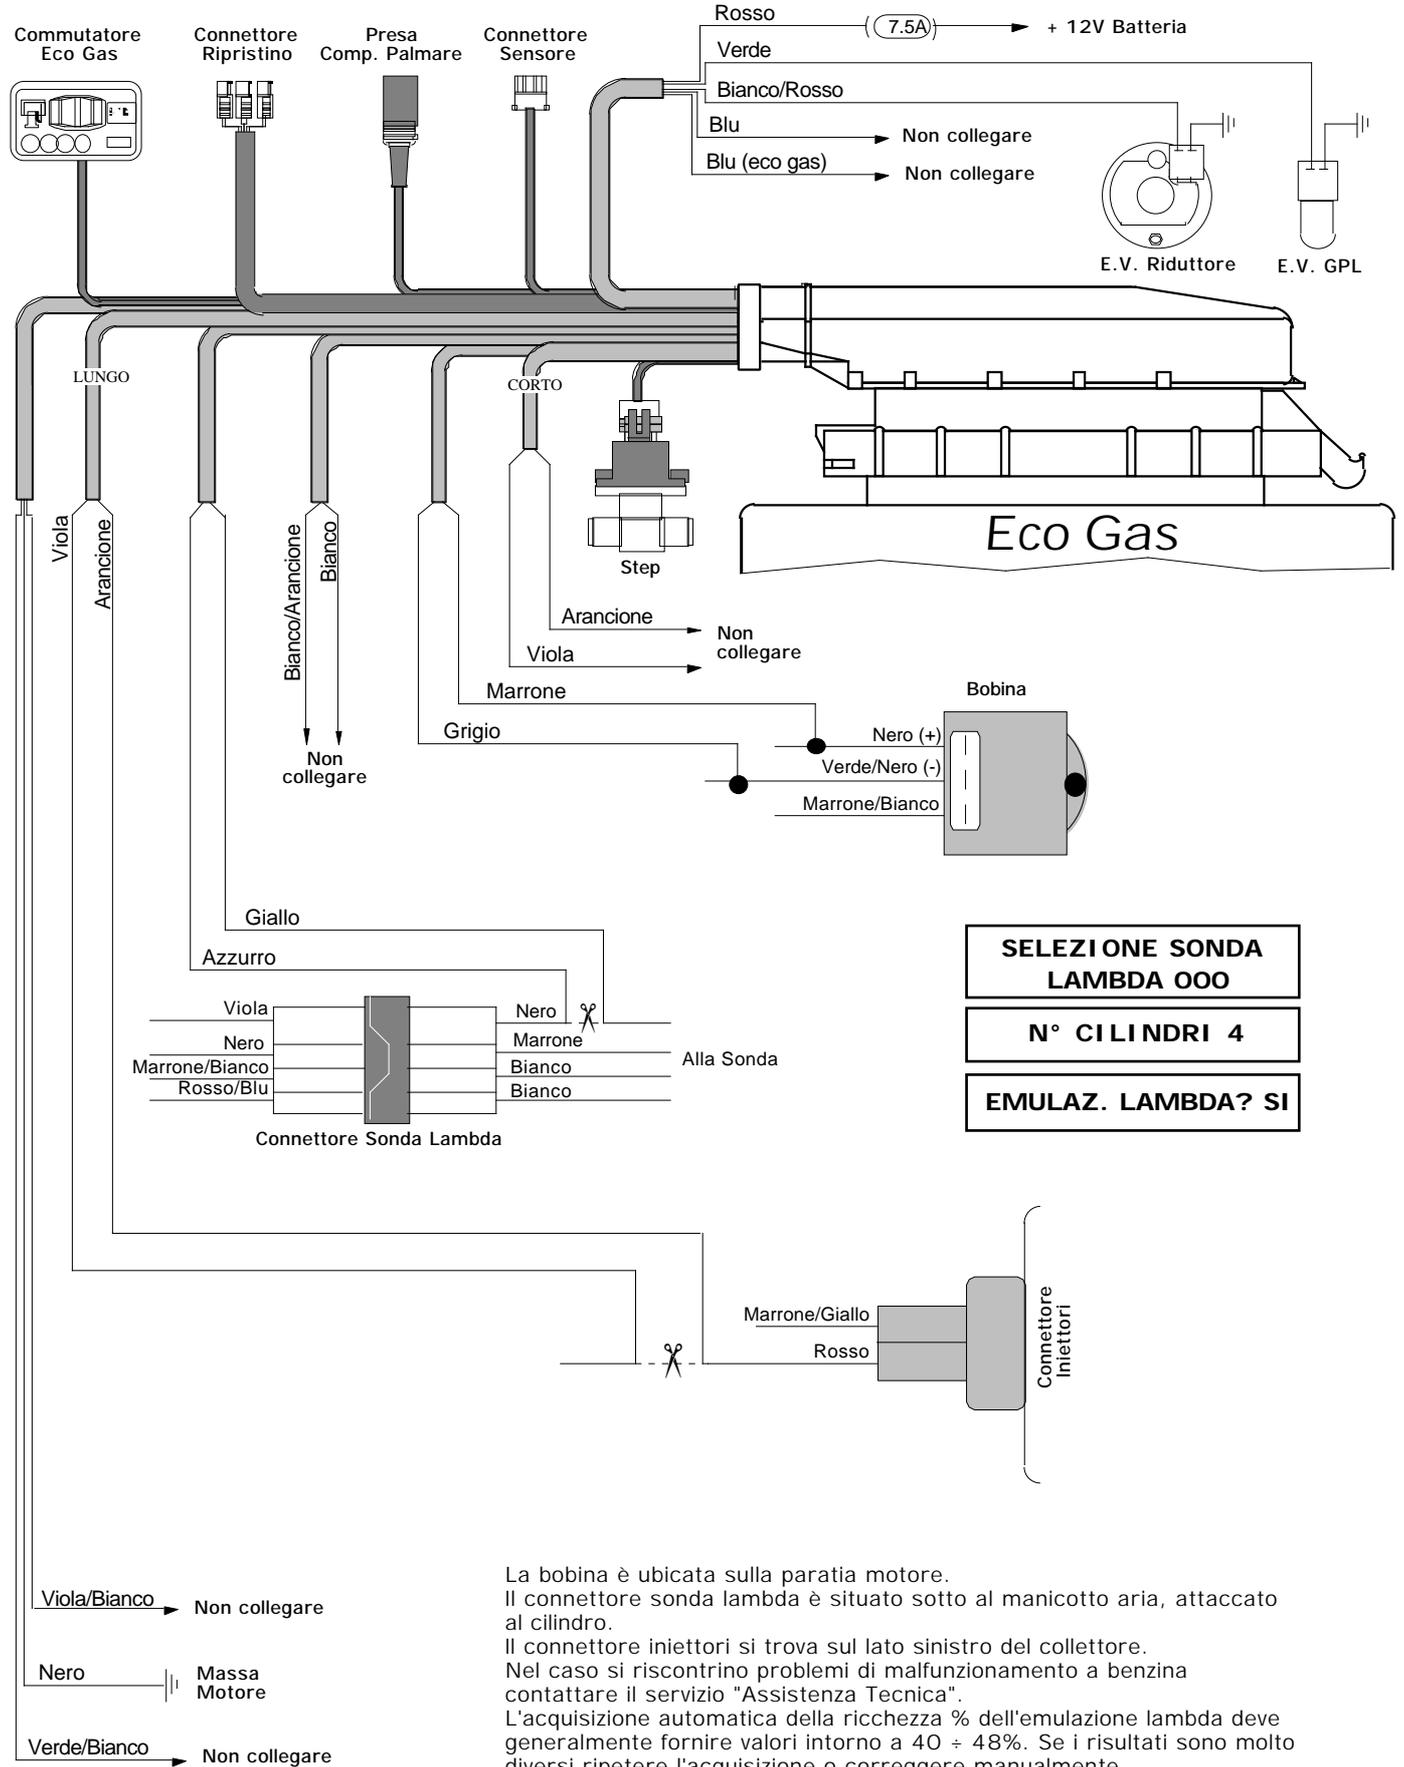

La bobina è ubicata sulla paratia motore.
 Il connettore sonda lambda è situato sotto al manicotto aria, attaccato al cilindro.
 Il connettore iniettori si trova sul lato sinistro del collettore.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.