




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 23.4.97

ALFA ROMEO 145 - 146 1.4 i.e. 16V Twin Spark

- Anno: dal 1997
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M2.10.4
- Accensione: elettronica a distribuzione statica
- › Complesso Lambda Gas I.S. "S"
- › Miscelatore: 12MX 8816 0001
- › N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi)

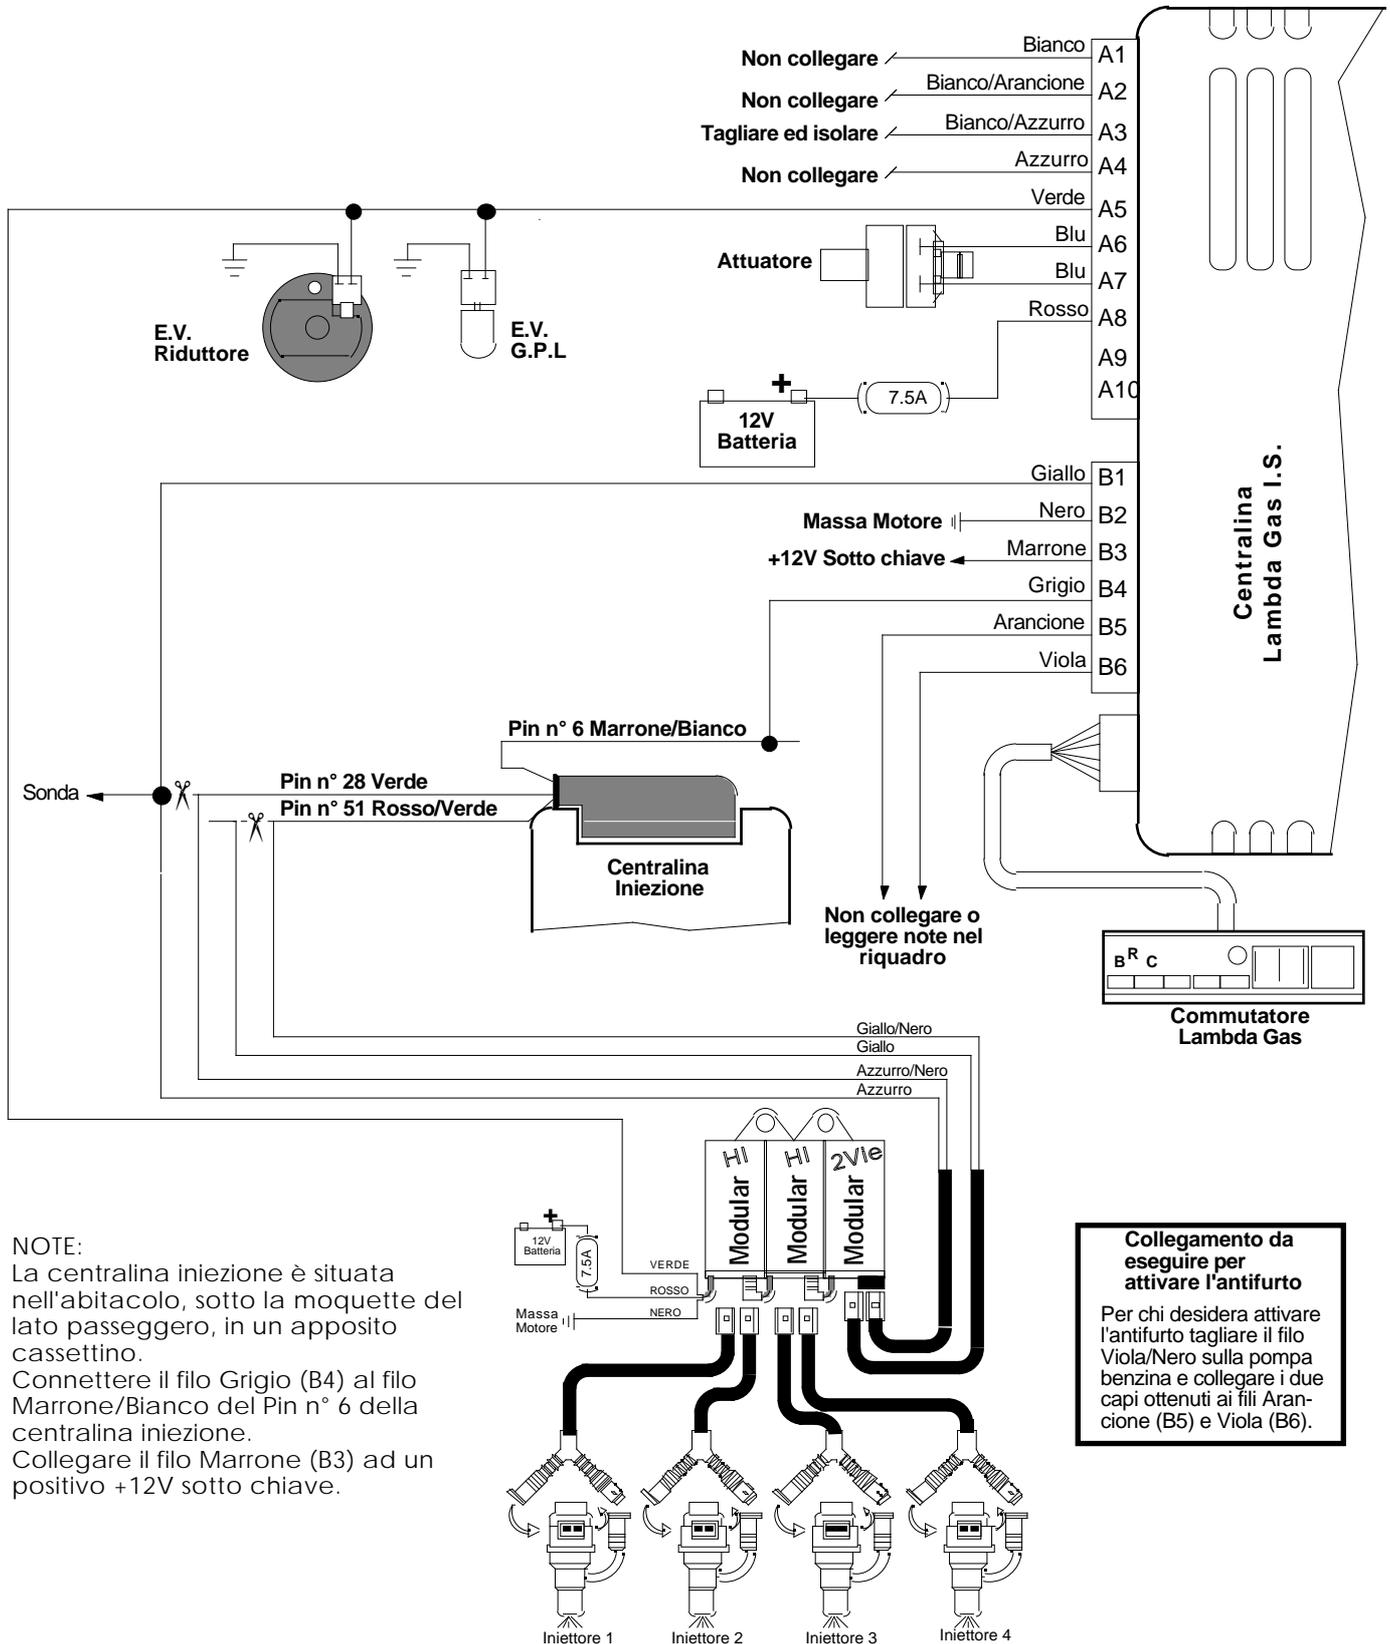

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto la moquette del lato passeggero, in un apposito cassetto.

Connettere il filo Grigio (B4) al filo Marrone/Bianco del Pin n° 6 della centralina iniezione.

Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

Per chi desidera attivare l'antifurto tagliare il filo Viola/Nero sulla pompa benzina e collegare i due capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).