




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

## ALFA ROMEO 155 2.5i V6 (121 kW)

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.7
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0199 0016 › Compressivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- › Altri dispositivi consigliati: Dispositivo salvadebimetro a paletta.

Schema del  
25.09.97

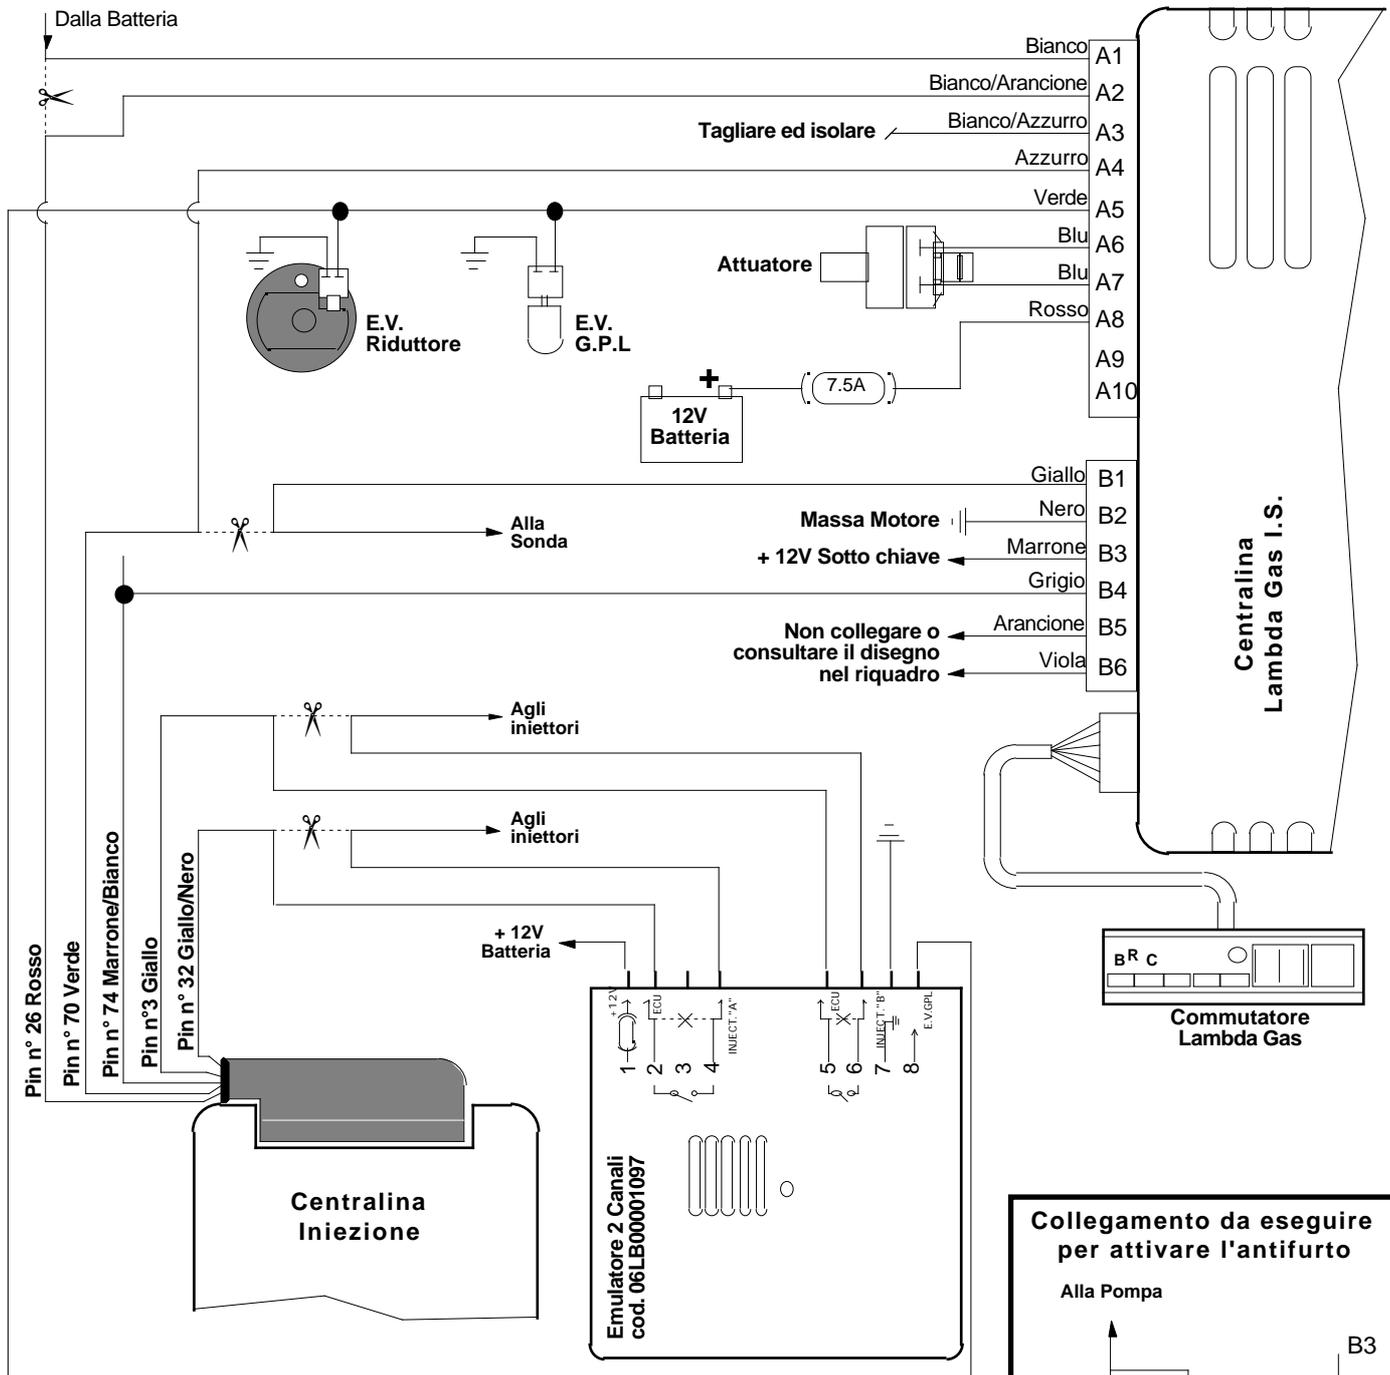

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.

Fili comando iniettori: Pin n° 3 Giallo, Pin n° 32 Giallo/Nero.

Giri motore: Pin n° 74 Marrone/Bianco.

Filo memorie: Pin n° 26 Rosso.

Segnale sonda lambda: Pin n° 70 Verde.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosa/Bianco del fusibile volante della pompa benzina e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

### Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

Alla Pompa

