




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

BMW 316i - 318i - 520i

- Anno: fino al 1990
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica digitale
- Miscel.: 12MX 0199 0055 op. 12MX 0199 0056 (controllare ø manicotto aria)
- Disp. Annullamento iniezione cod. 20AI 0001 0003
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
29.3.94

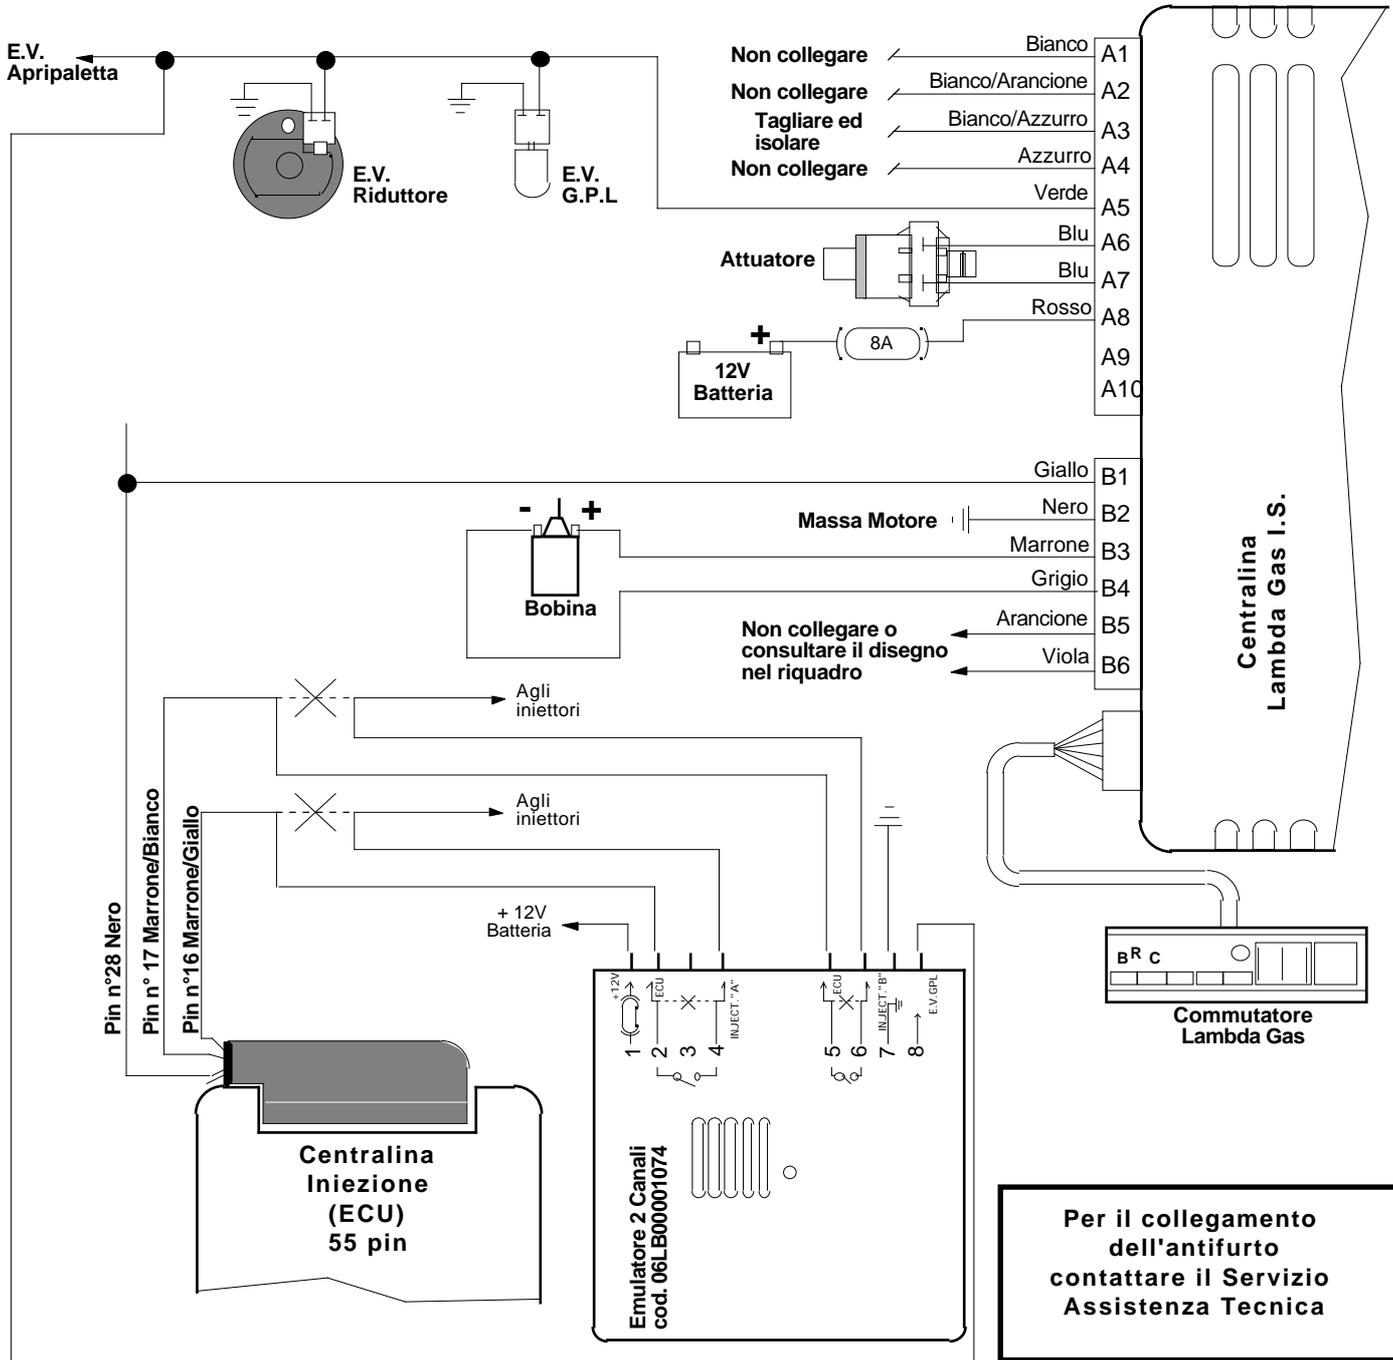

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore sul parafango anteriore destro, dentro la scatola in plastica dei relè. Le vetture con ABS sono dotate di due centraline simili. Intervenire su quella ubicata verso il tergicristallo. Tagliare i fili Marrone/Bianco del Pin n° 17 e Marrone/Giallo del Pin n° 16 e collegare i capi ottenuti ai morsetti di un emulatore 2 canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del Pin n° 28.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina.

**Per il collegamento
dell'antifurto
contattare il Servizio
Assistenza Tecnica**