




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

BMW 318i

- Anno: fino al 1990
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica digitale
- Miscel.: 12MX 0199 0055 op. 12MX 0199 0056 (controllare ø manicotto aria)
- Disp. Annullamento iniezione cod. 20AI 0001 0003
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
29.3.94

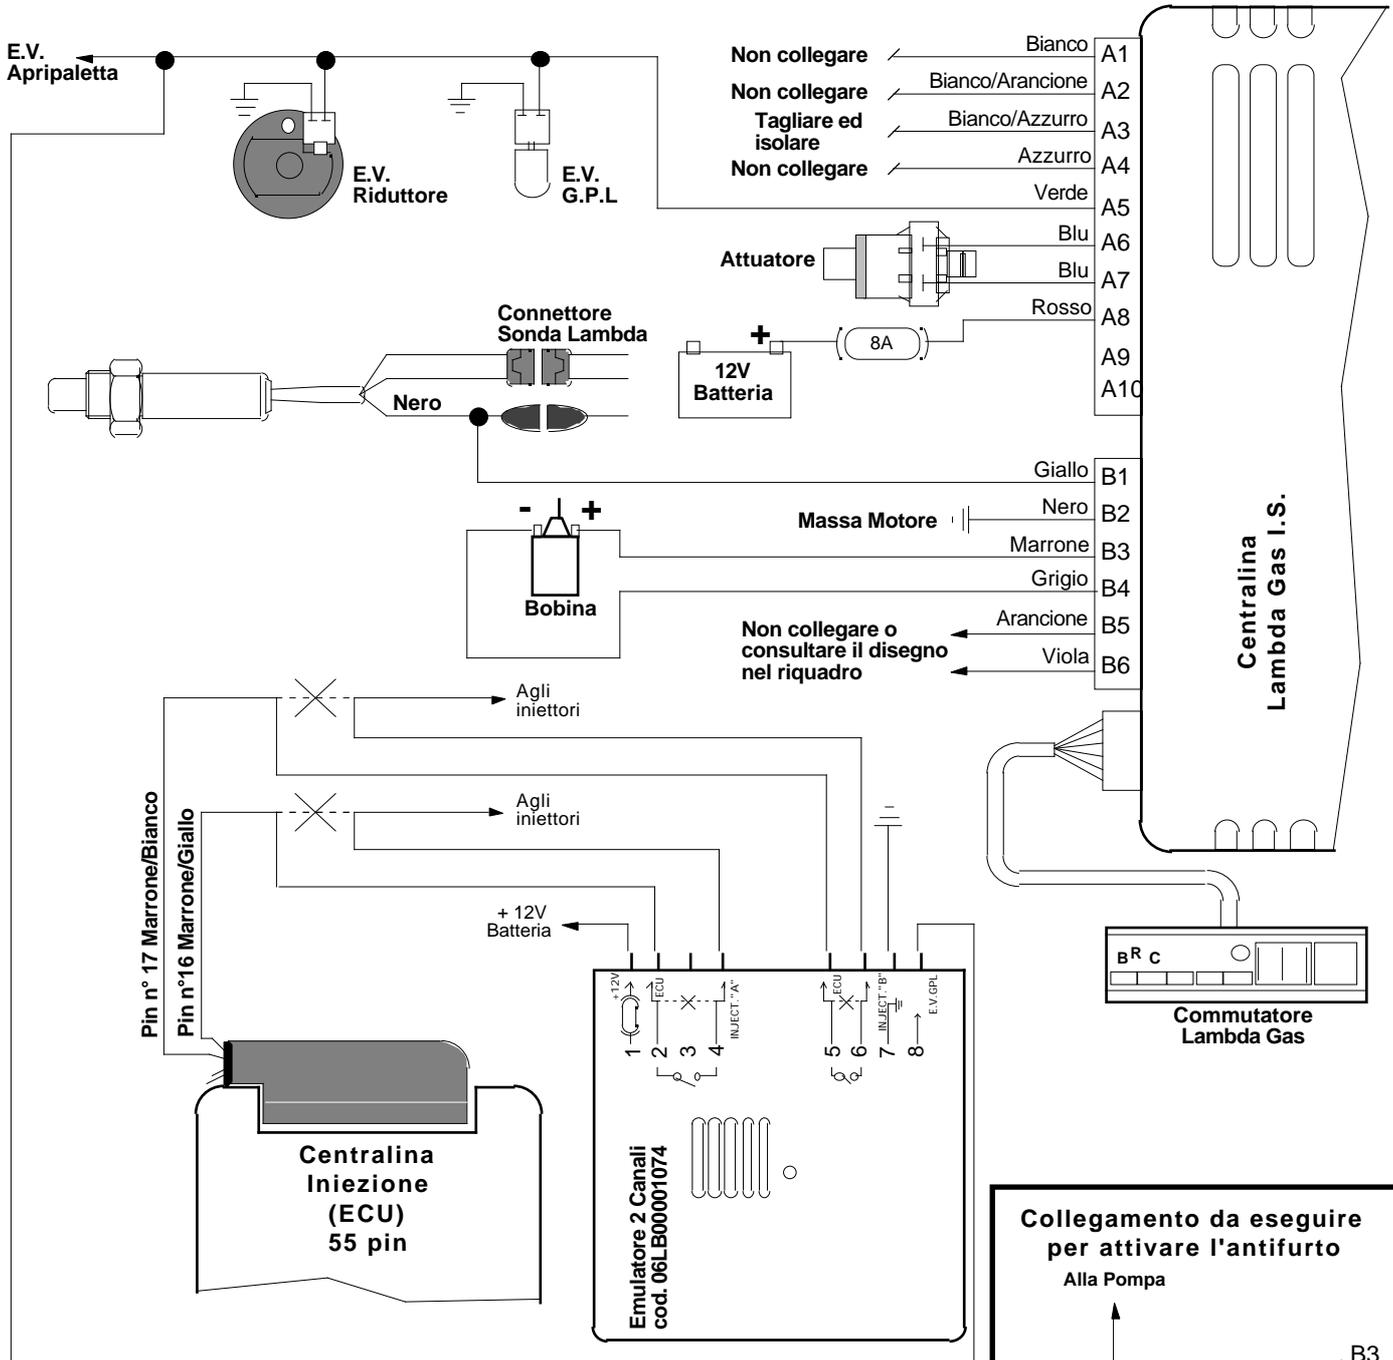

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, dentro al cassetto porta oggetti.
Tagliare i fili Marrone/Bianco del Pin n° 17 e Marrone/Giallo del Pin n° 16 e collegare i capi ottenuti ai morsetti di un emulatore 2 canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.
Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero della sonda Lambda.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Verde/Viola del relè comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.
Il relè comando pompa, di colore arancione, è situato sotto al riparo in plastica, davanti al tergicristallo.

