




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

**BMW 320i 24V - 520i 24V**

- Anno: 1990 • Accensione: elettronica diretta
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens Motronic MS40
- › Dispos. "OK START" cod. 06LB 0000 1100A
- › Miscelatore: 12MX 0199 0056 oppure 12MX 0199 0055
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Centralina I.S. "Speciale" cod. 06LB 0000 1556

Schema Rev. 2 del 20.12.96 Ann. schema Revis. del 24.1.94

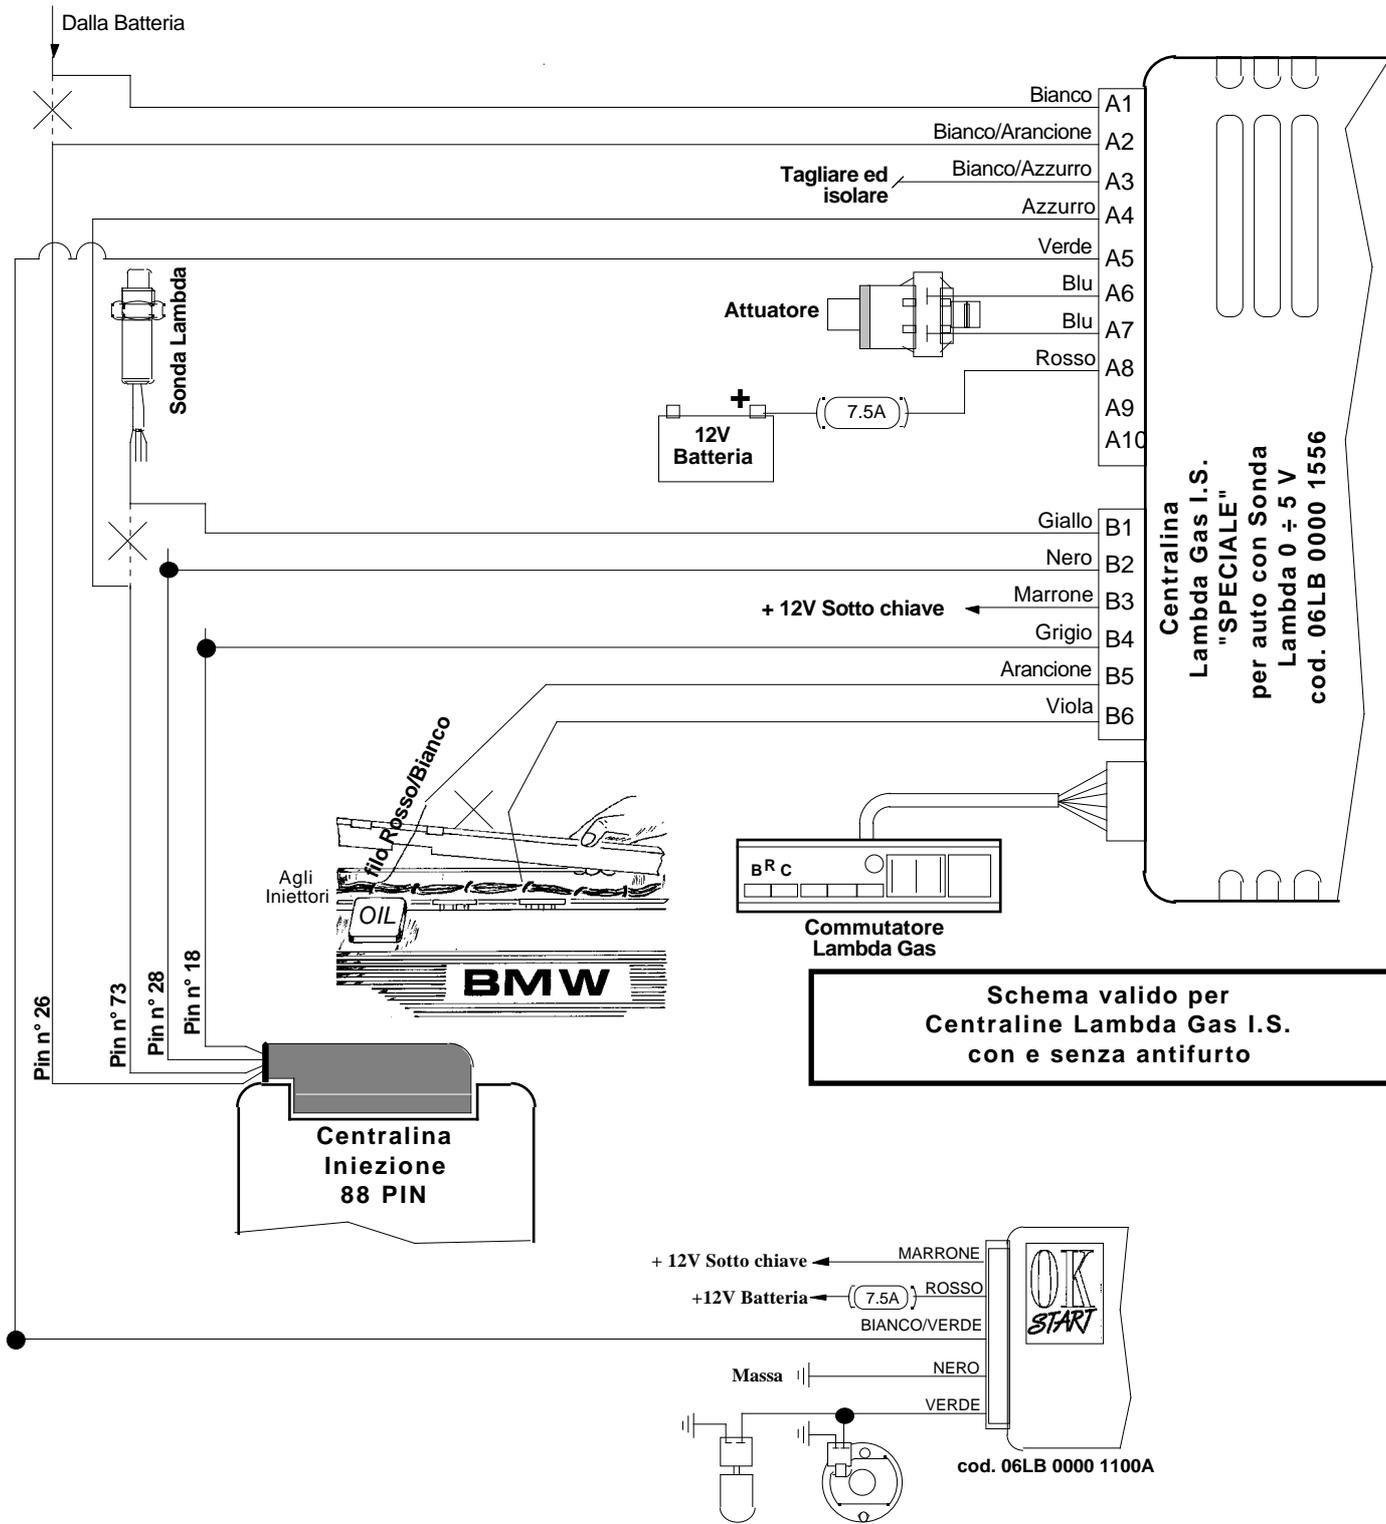

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è ubicata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, dentro la scatola in plastica dei relè. Qualora la vettura fosse dotata di ABS, bisognerà intervenire sulla centralina situata verso il tergicristallo. Tagliare il filo del Pin n° 26; collegare il capo di filo diretto verso la batteria al filo Bianco (A1) ed il capo di filo rivolto verso la ECU al filo Bianco/Arancione (A2).  
 Tagliare il filo del Pin n° 73 e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno  
 Connettere il filo Nero (B2) al filo del Pin n° 28, il filo Marrone (B3) al filo del Pin n° 49 ed il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 18.  
 Tagliare il filo Rosso/Bianco di comando iniettori, che si trova nella canalina posta sul motore, e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

E.V. G.p.I. E.V. Riduttore