




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT BRAVO 1.8i 16V - BRAVA 1.8i 16V

- Anno: 1995
- Iniezione: elettronica Multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica digitale distr. statica
- Miselatore: 12MX01990052
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
29.02.96

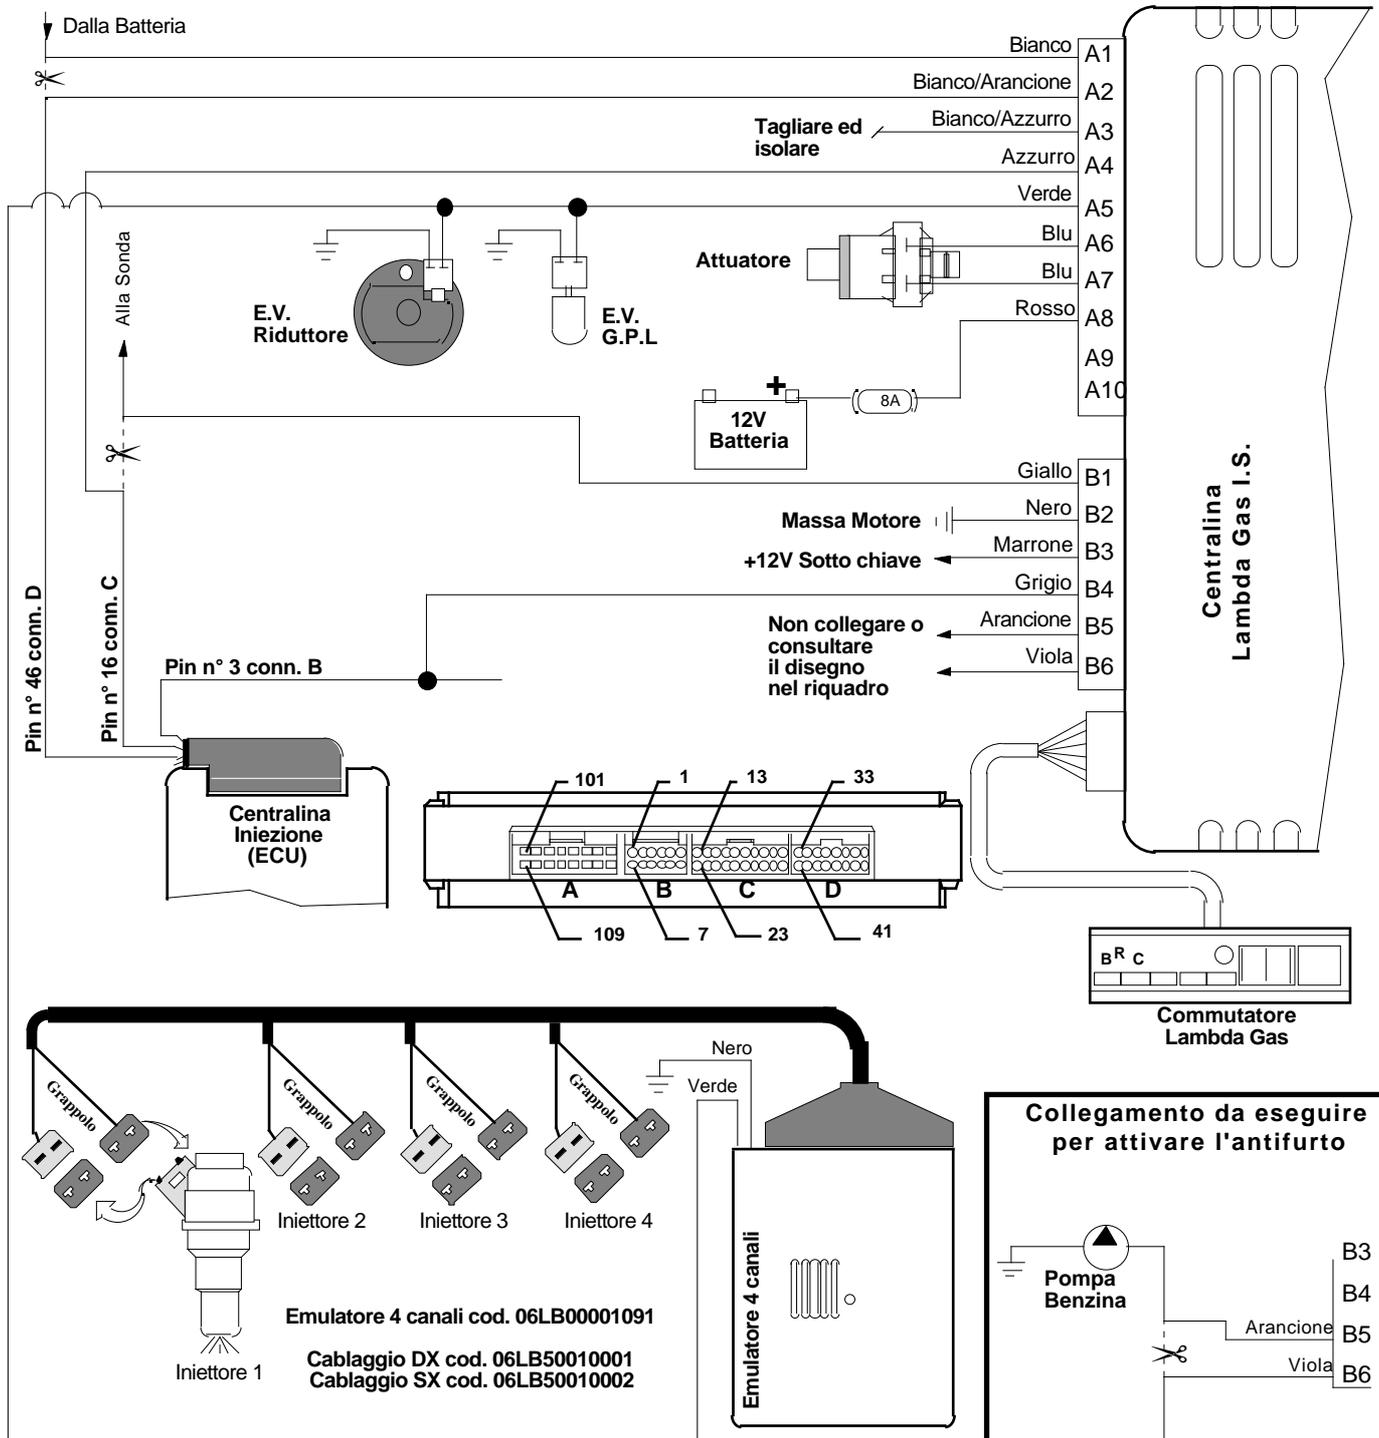

NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al cassetto porta oggetti. Tagliare il filo del Pin n° 46 (conn. D) e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo del Pin n. 16 (conn. C) e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda. Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 3 (conn. B). Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Marrone/Bianco del Relè comando Pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.