





Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### SKODA FELICIA 1.6i (55 kW)

- Anno: 1996 • Sigla motore: AEE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic 1AV
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0021 0004
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
- › Altri dispositivi consigliati: dispositivo C.E.C. cod. 06LB 0000 1107
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 12.9.97

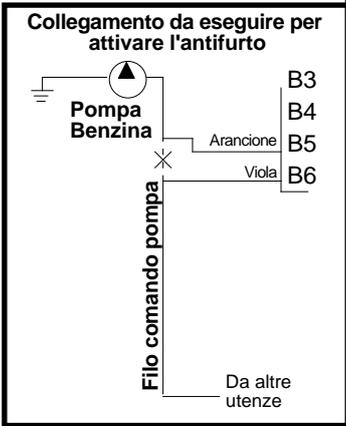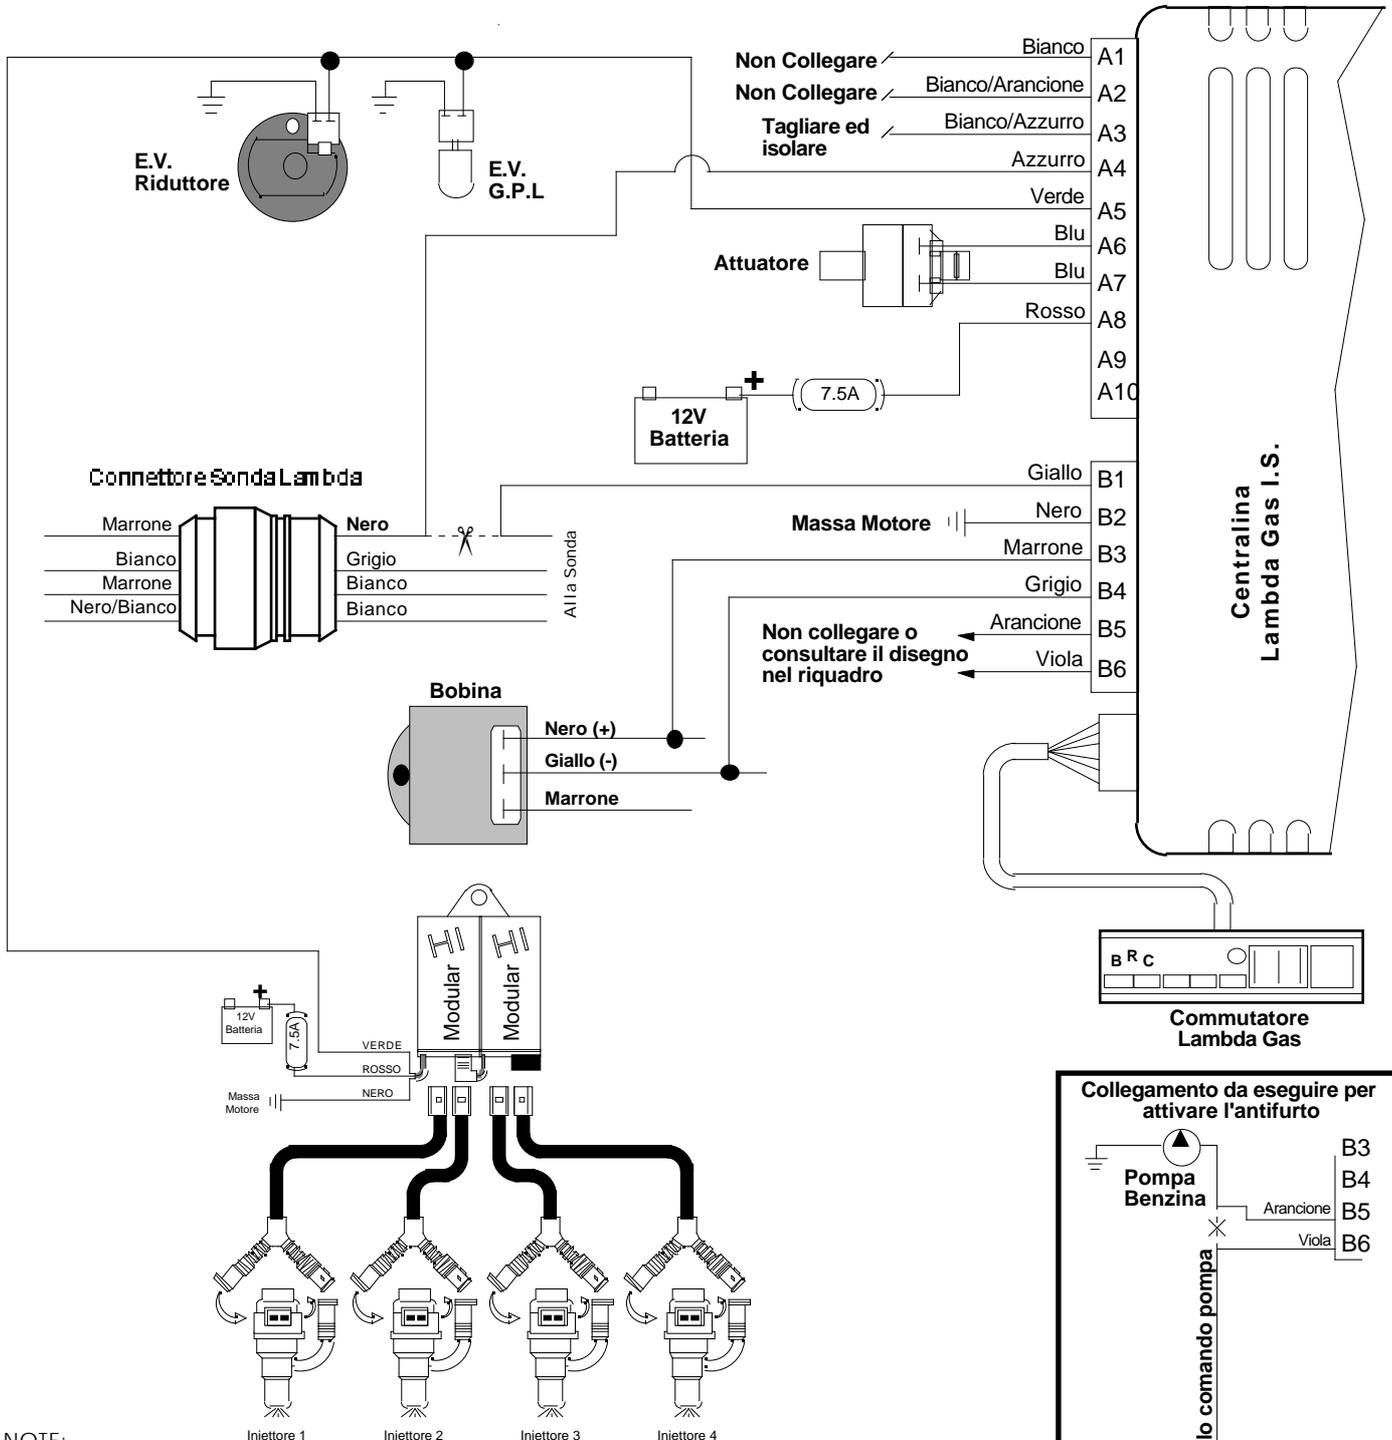

**NOTE:**

Il connettore sonda Lambda si trova sopra la leva frizione parte sinistra del motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sotto la centralina iniezione sul parafrangente anteriore sinistro.

Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo di comando pompa direttamente sulla pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

**Anticipare di 5-6° l'accensione agendo sullo spinterogeno situato sulla parte destra del motore.**

Qualora la vettura avesse problemi di ritorno al regime di minimo installare un dispositivo C.E.C. seguendo le istruzioni riportate nella confezione.