




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### OPEL FRONTERA 2.0i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.5 o Motronic ML4.1
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0199 0016 - Disp. salvad. a paletta 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx  
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del  
11.11.94

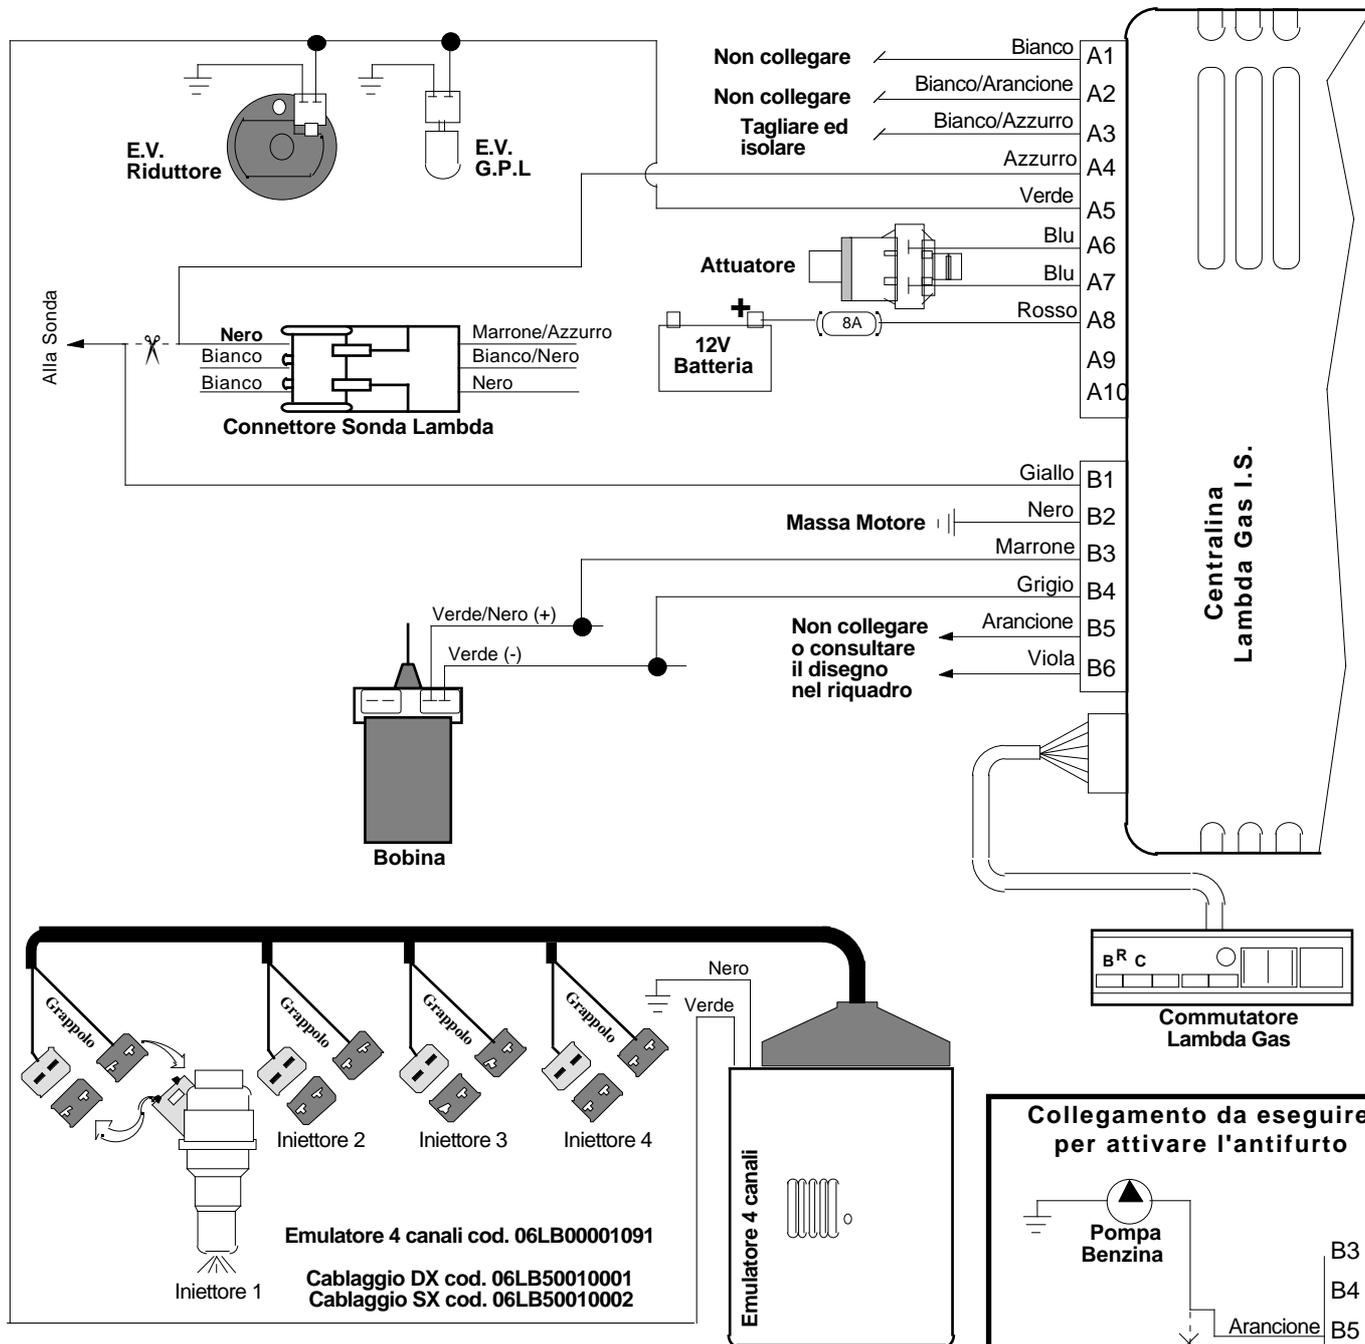

**NOTE:**

Il connettore sonda è situato fra paratia motore e valvola regolatrice minimo. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina d'accensione necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sul parafrangente anteriore sinistro.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali con cablaggio scegliendo quello appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni riportate nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegarlo, come da disegno nel riquadro, ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.