




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT LAGUNA 2.0i 16V

- Anno: 1995 • Sigla Motori: N7Q A7
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Siemens
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0048
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev.
del
13.3.96
Annulla
schema
del
12.02.96

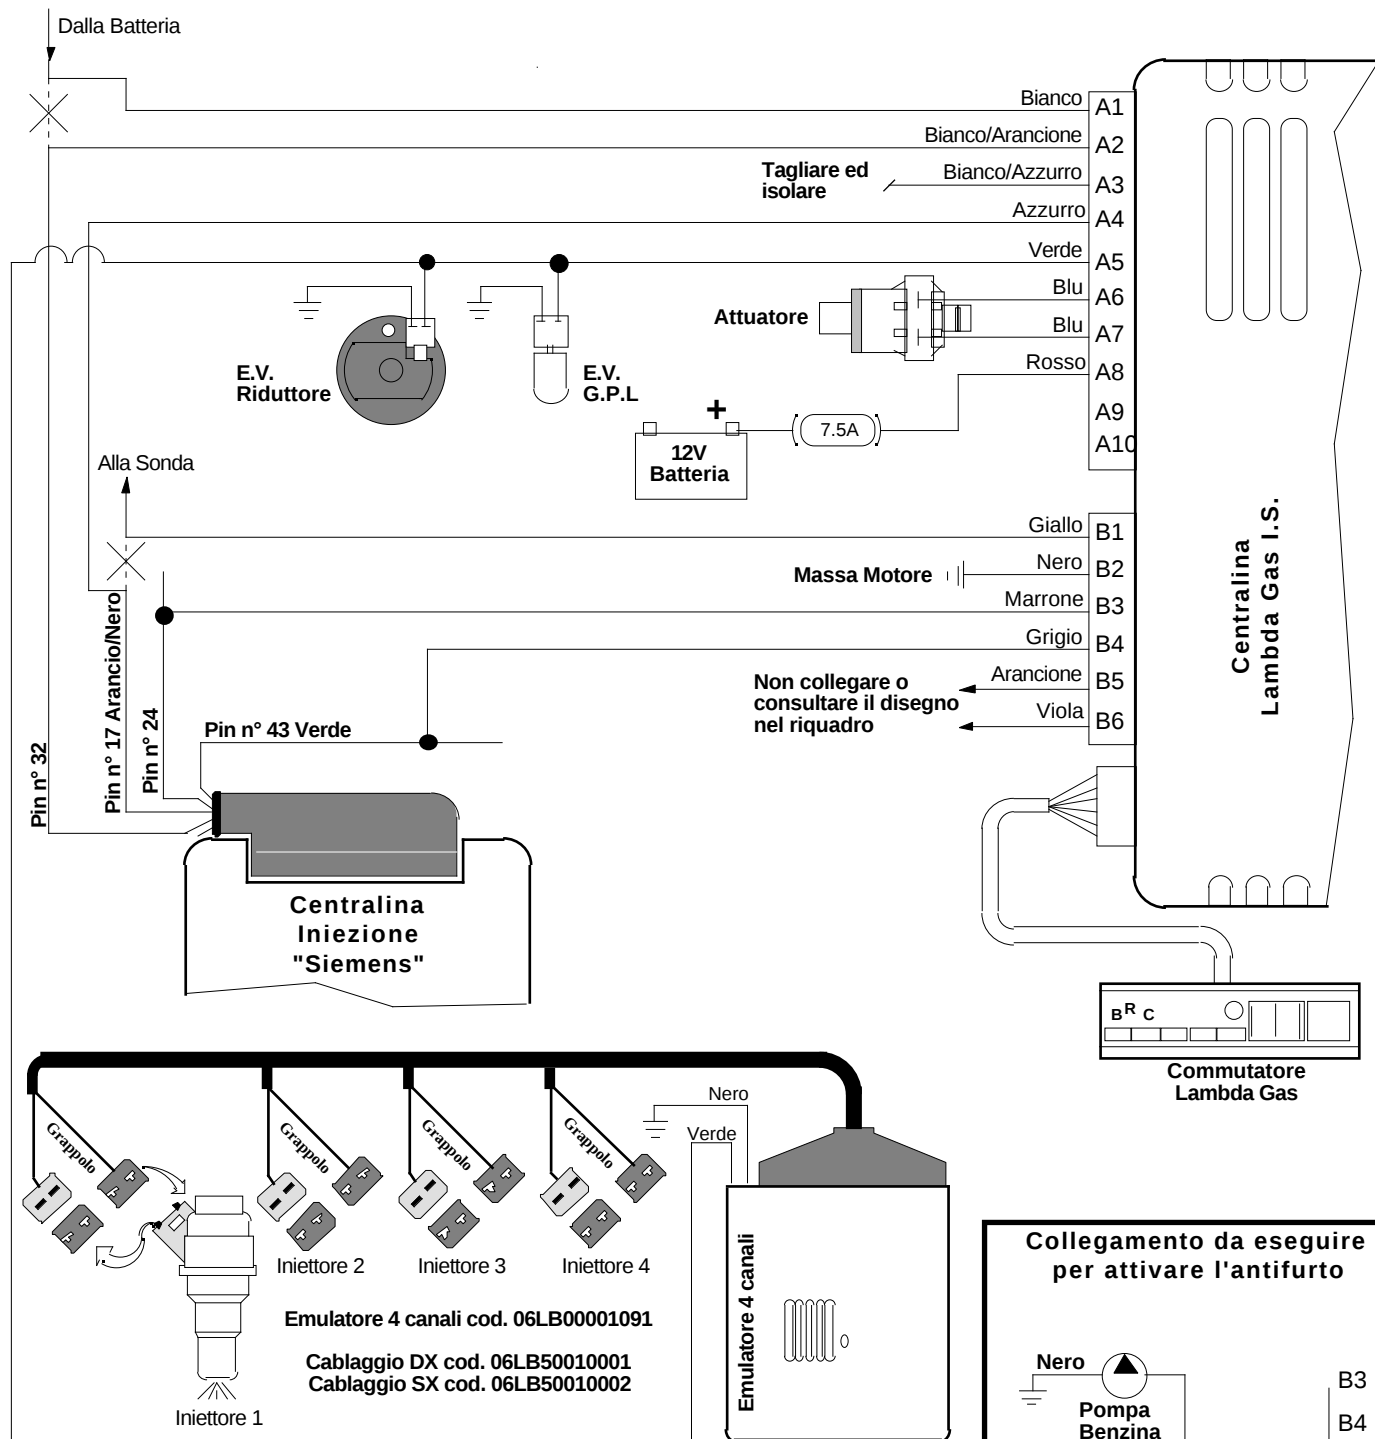

NOTE:

Tagliare il filo del Pin n° 32 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Tagliare il filo Arancio/Nero del Pin n° 17 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° 43 e il filo Marrone (B3) al filo del Pin n° 24.

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.