Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 3 del 28.6.96
Ann. sch. Rev. 2 del 17.1.94

NISSAN MICRA 1.0i 16V - MICRA 1.3i 16V
- Anno: 1993 • Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

› Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
› Miscelatore: 12MX 0018 0004
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

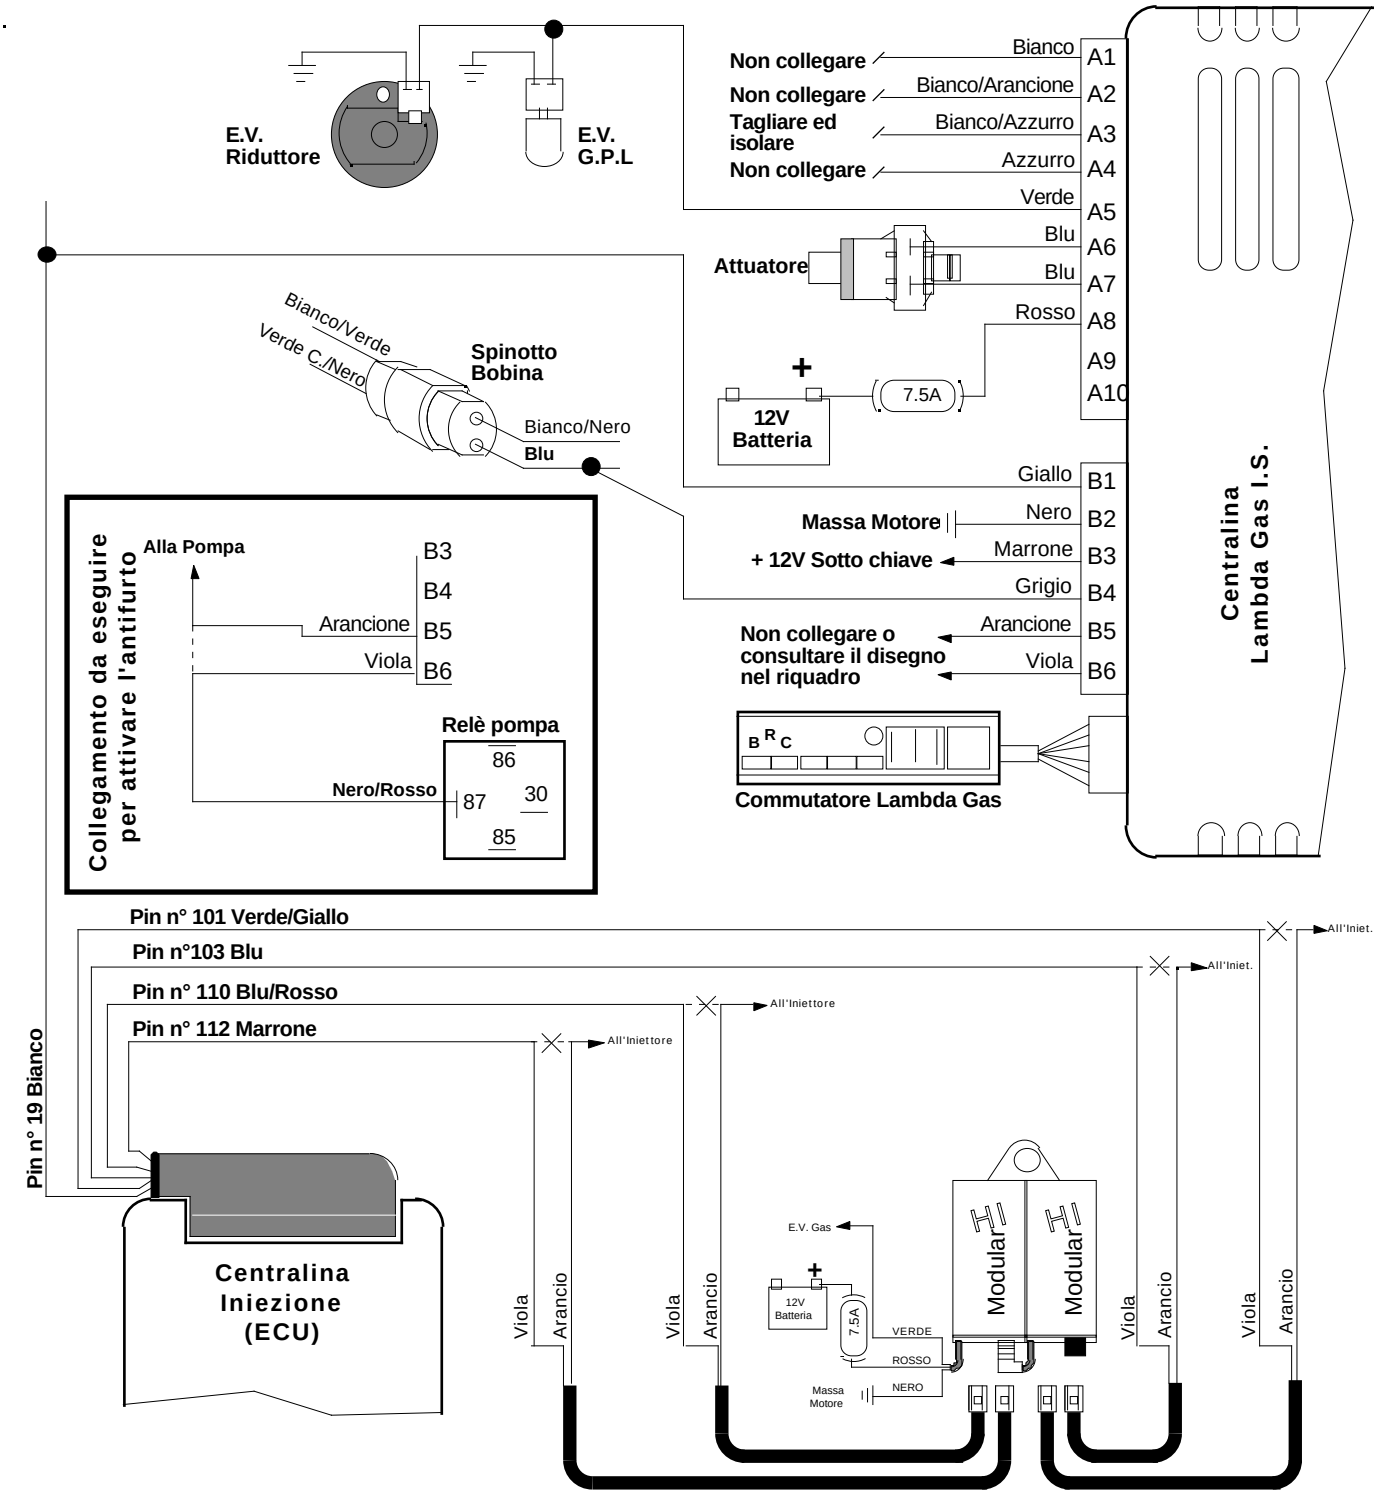

NOTE:
Segnale Sonda: Pin n° 19 Bianco.
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Blu dello spinotto Bobina.
Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo Nero/Rosso di comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). Il relè pompa, di colore verde, è ubicato alla sinistra del pedale frizione, dentro un piccolo carter in plastica.