




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Sch. Rev. del 17.06.97
Ann. sch. del 19.11.93

FIAT PUNTO 55 (40 kW) - FIAT PUNTO 60 (43 kW)

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0005 0006
- Compressivo Lambda Gas I.S. "S"
- N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

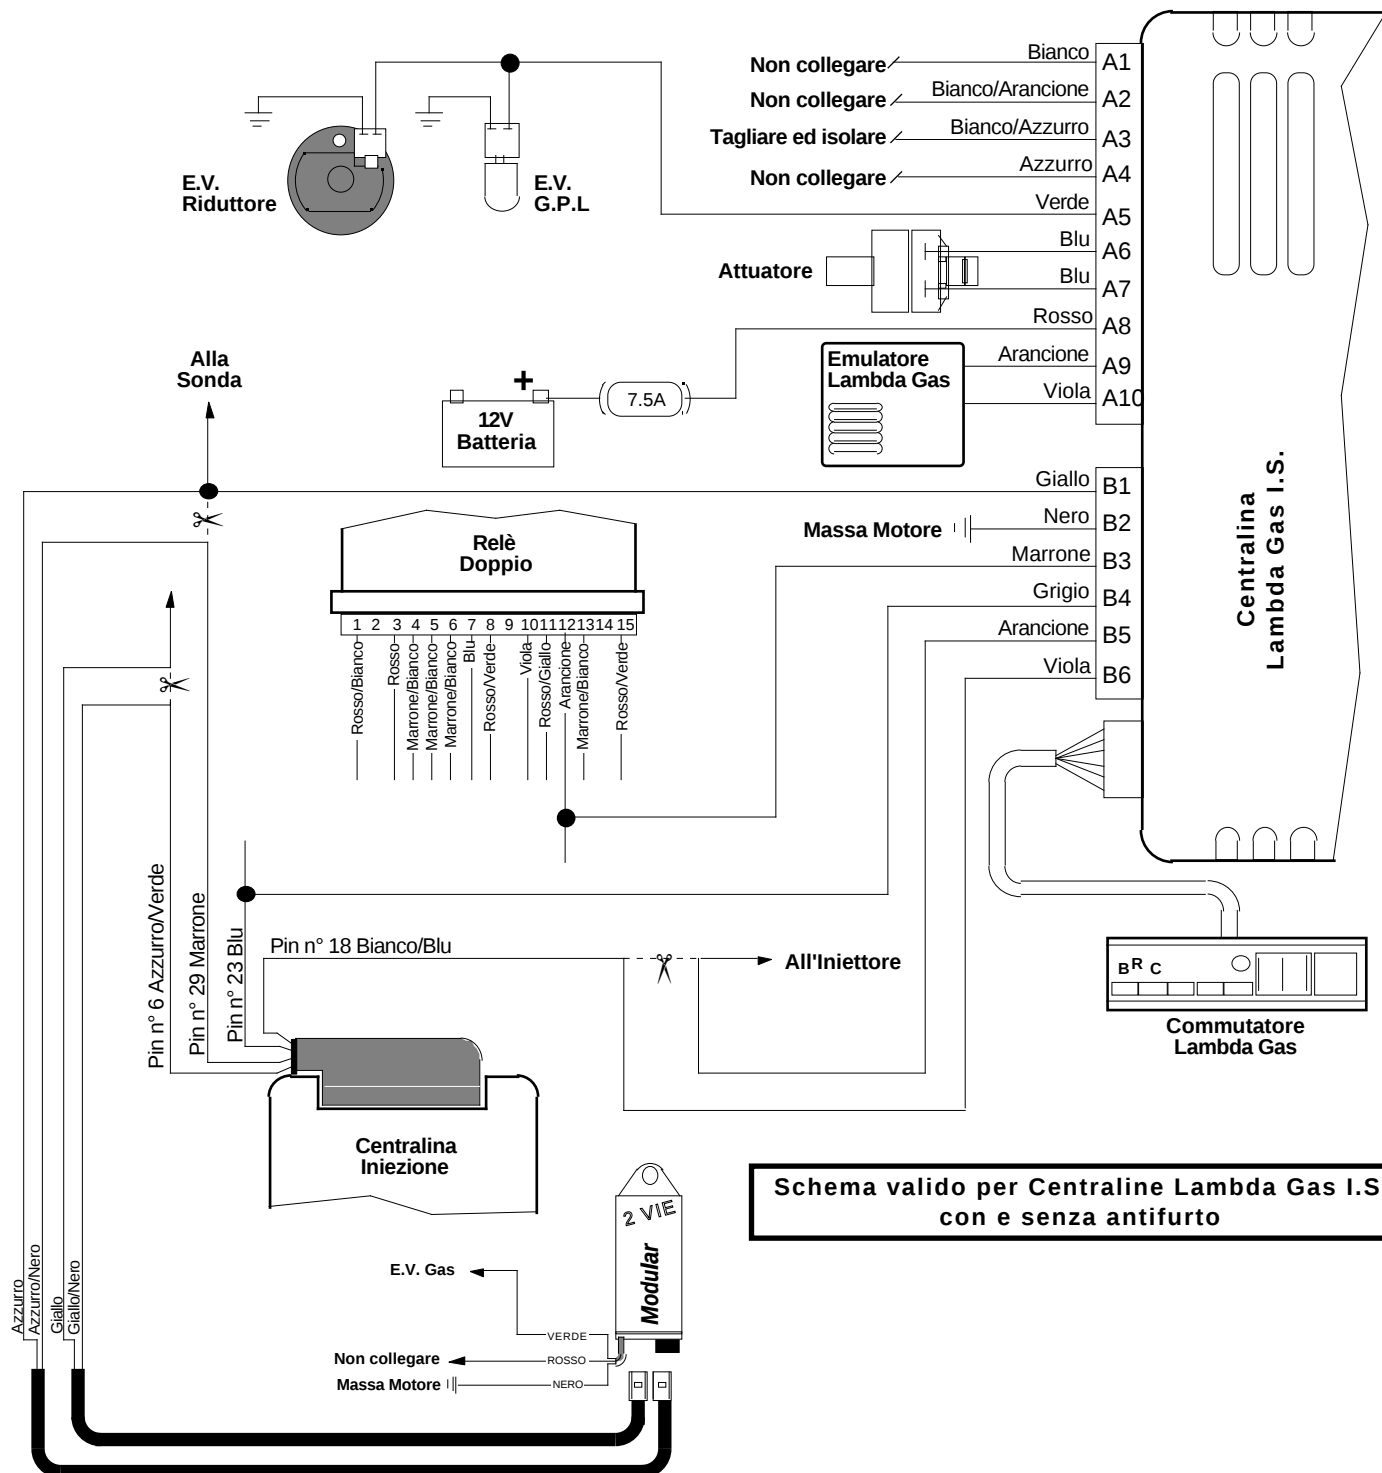

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
Segnale sonda: Pin n° 29 Marrone.
Giri motore: Pin n° 23 Blu.
Filo comando iniettore: Pin n° 18 Bianco/blu.
Il doppio relè si trova sulla paratia motore.