




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### KIA SEPHIA 1.6i

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0016 - Disp. salvadeb. a paletta 90AV 9900 0033 + Adattatore cod. 90AV 9900 0036
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
Revis. 2  
del  
19.7.94

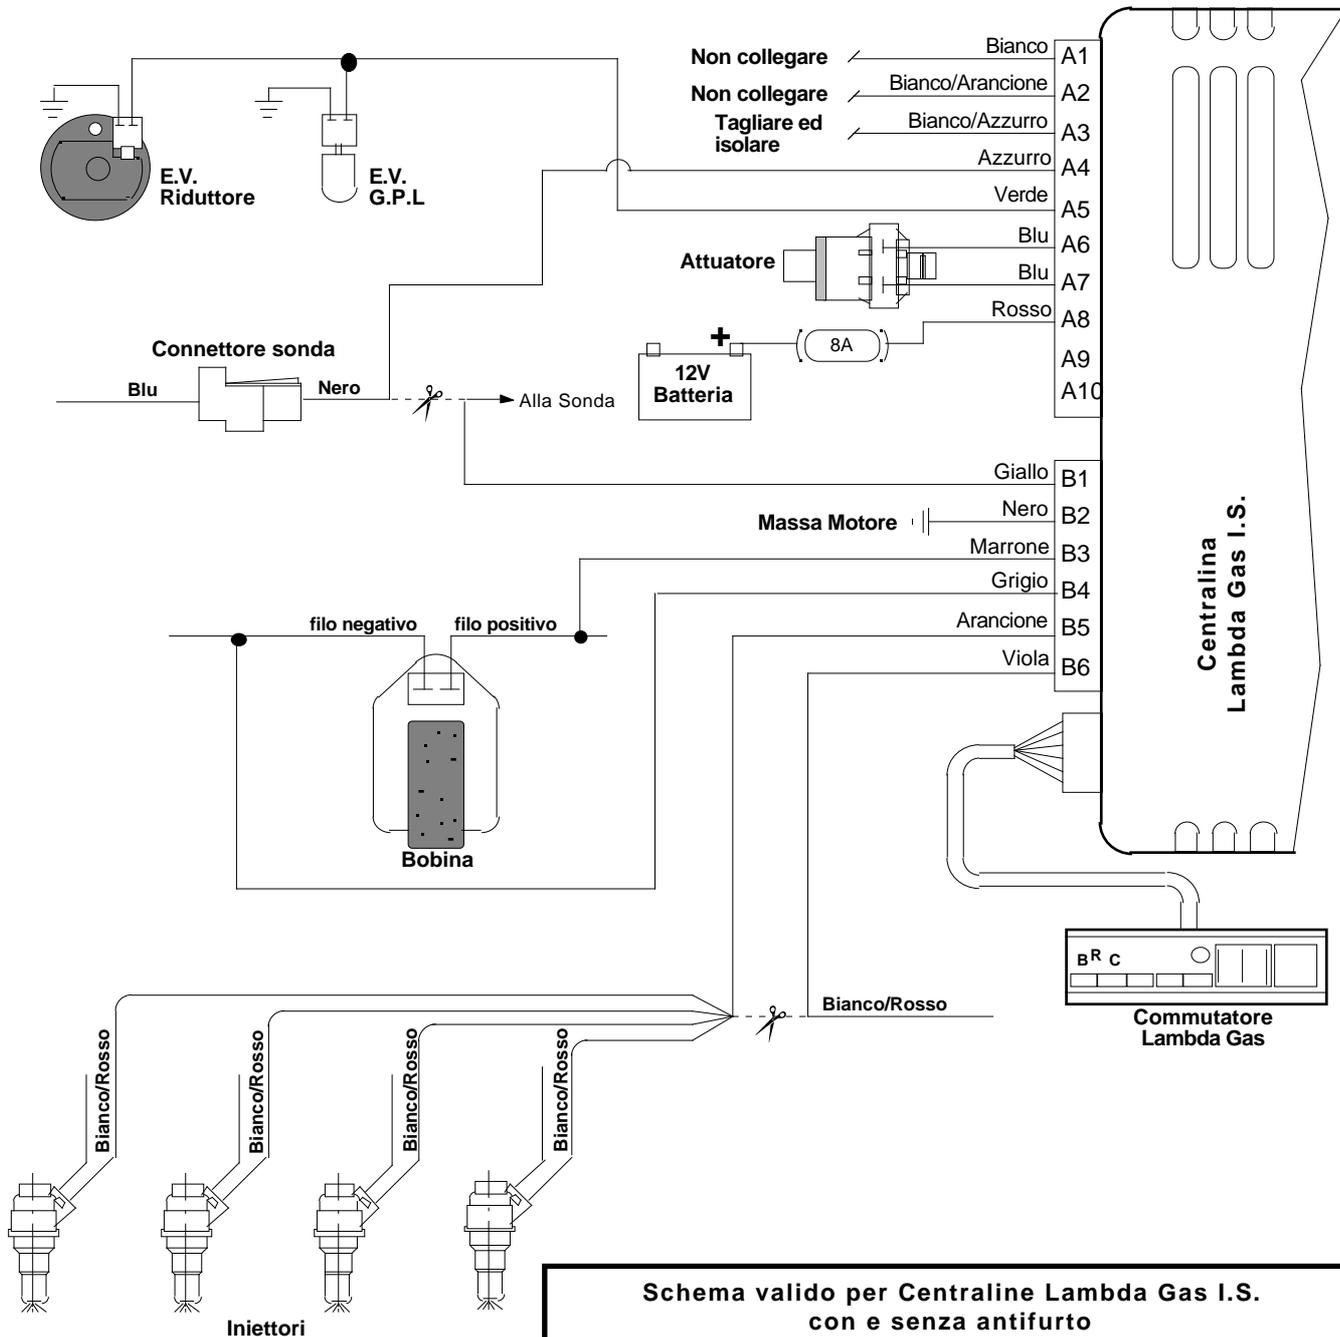

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

Il connettore sonda Lambda è situato dietro alla ventola di raffreddamento.

Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina d'accensione, necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) è situata sul parafrangente anteriore sinistro.

Per l'interruzione degli iniettori è necessario aprire la matassa degli iniettori e tagliare il filo comune di colore Bianco/Rosso.

Collegare quindi come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).