Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SUZUKI VITARA 1.6i
- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica ECI multipoint
- Accensione: elettronica digitale
- Miscelatore: 12MX 0199 0050
- Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 8.4.94

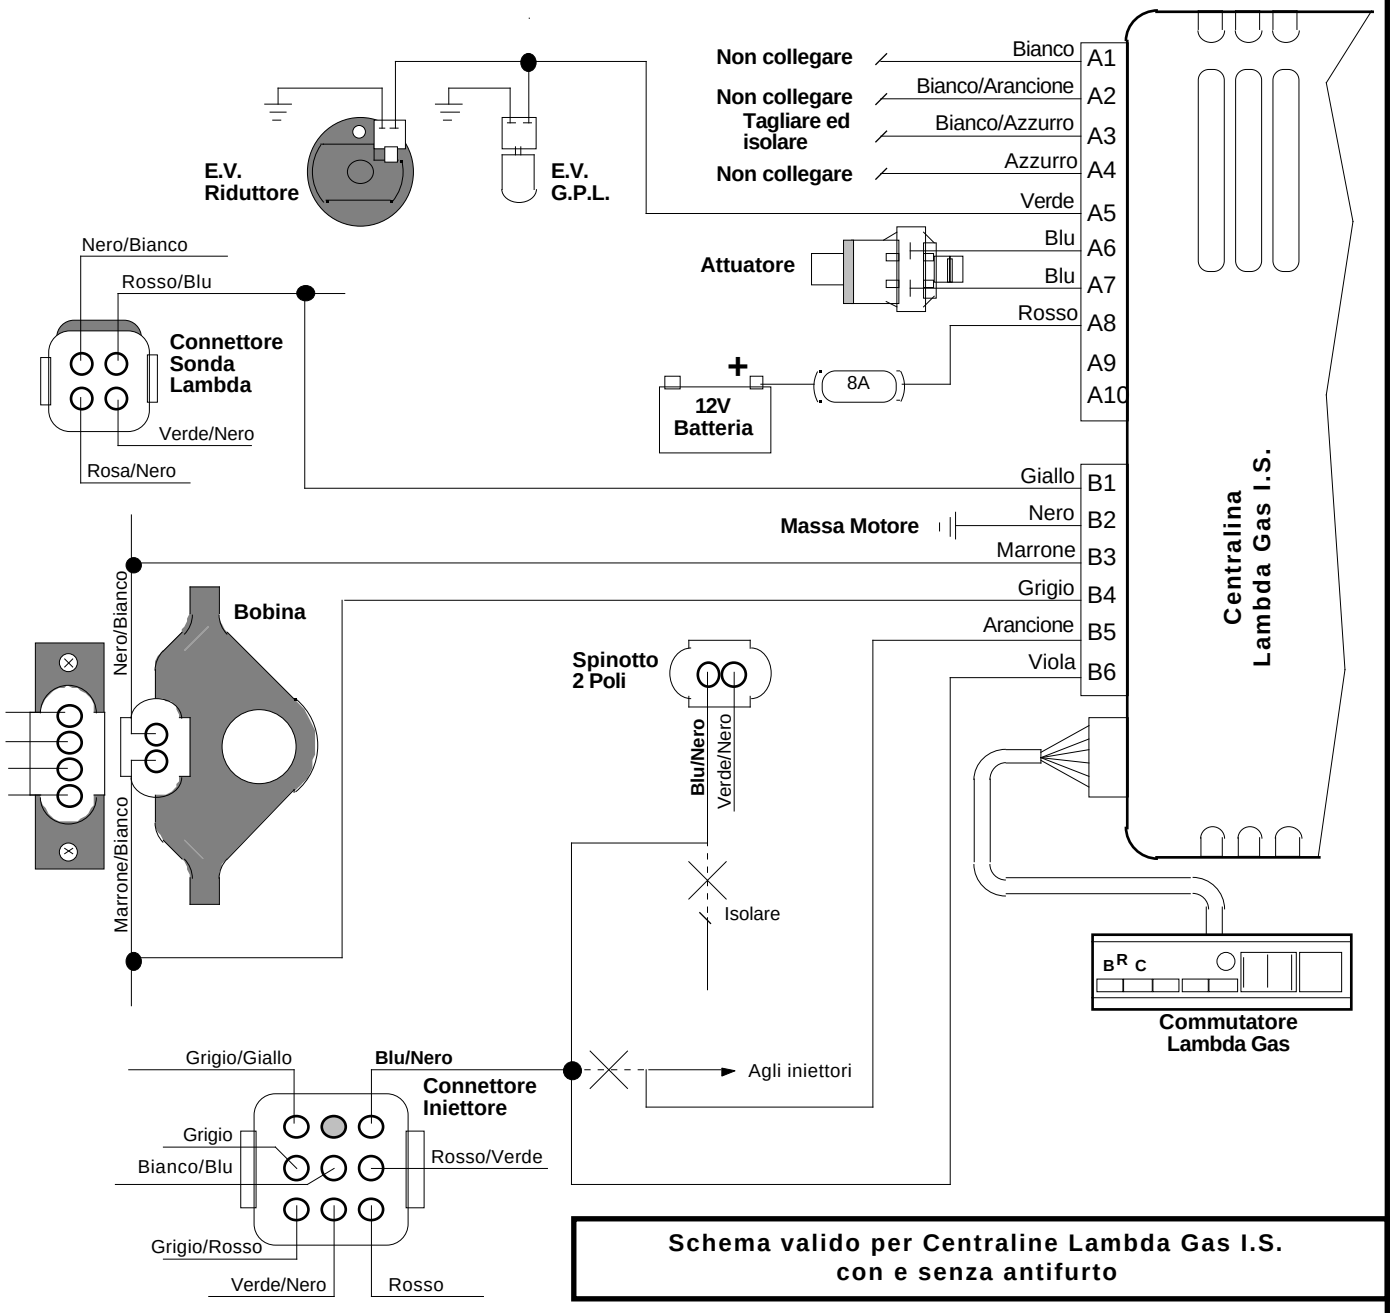

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
Collegare il filo Giallo (B1) al filo Rosso/Blu del connettore sonda Lambda, situato sotto la bobina d'accensione.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Marrone/Bianco della bobina situata sul lato sinistro della paratia motore.
Il connettore iniettori si trova vicino all'astina dell'olio.
Tagliare il filo Blu/Nero e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
Conseguentemente tagliare il filo Blu/Nero dello spinotto 2 Poli situato dietro al corpo farfallato. Isolare il capo di filo indicato nel disegno e collegare l'altro capo al filo Viola (B6).