




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

AUDI 100 2.8E V6

- Anno: 1992 • Sigla motore: AAH
 - Iniezione: elettronica multipoint Hitachi • Accensione: statica
 - Miscelatore:
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 6 canali con Cablaggio Dx o Cablaggio Sx
- Adattatore per 2 sonde cod. 06LB00001070
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
10.1.95

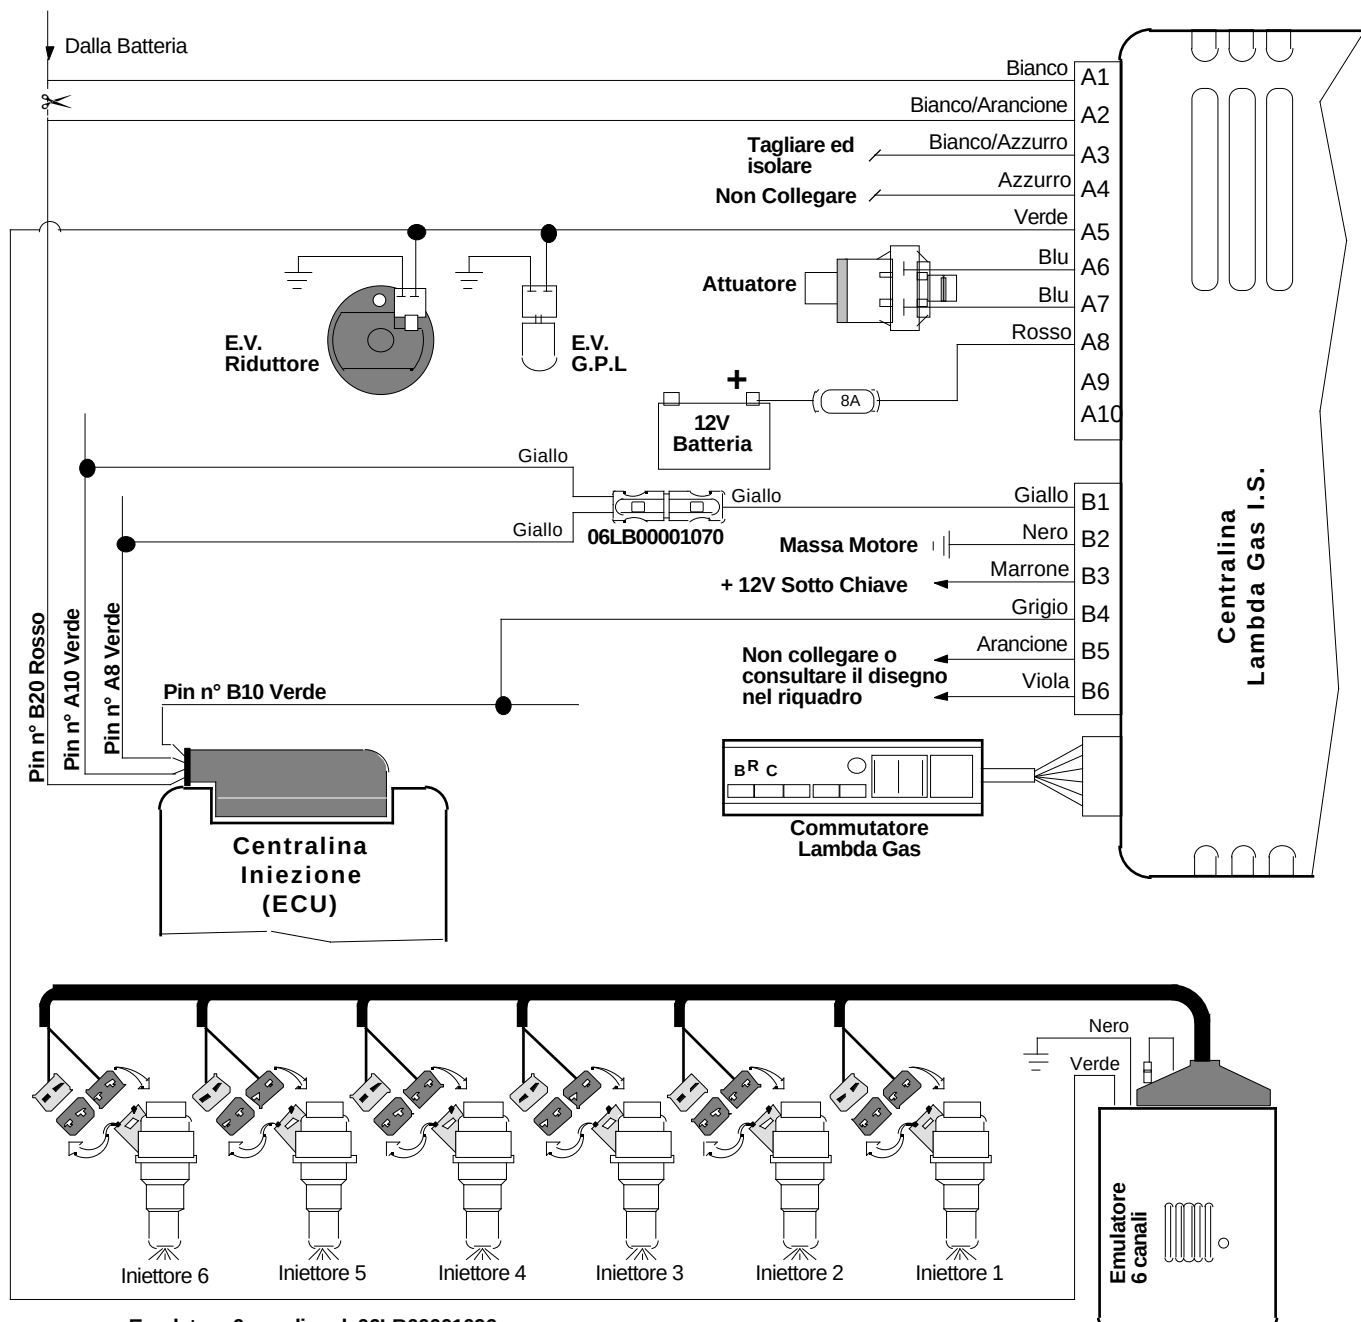

Emulatore 6 canali cod. 06LB00001096
Cablaggio DX x auto 6 cil. cod. 06LB50010027
Cablaggio SX x auto 6 cil. cod. 06LB50010028

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti. Per chi desidera attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa direttamente sulla pompa e collegare, come da disegno nel riquadro, i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

da verificare:

NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

