




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

CHRYSLER RAM Van/Wagon 3.9L - 5.2L - 5.9L

- Anno: 1990
 - Iniezione: elettronica dual point
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: ??
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
11.1.94

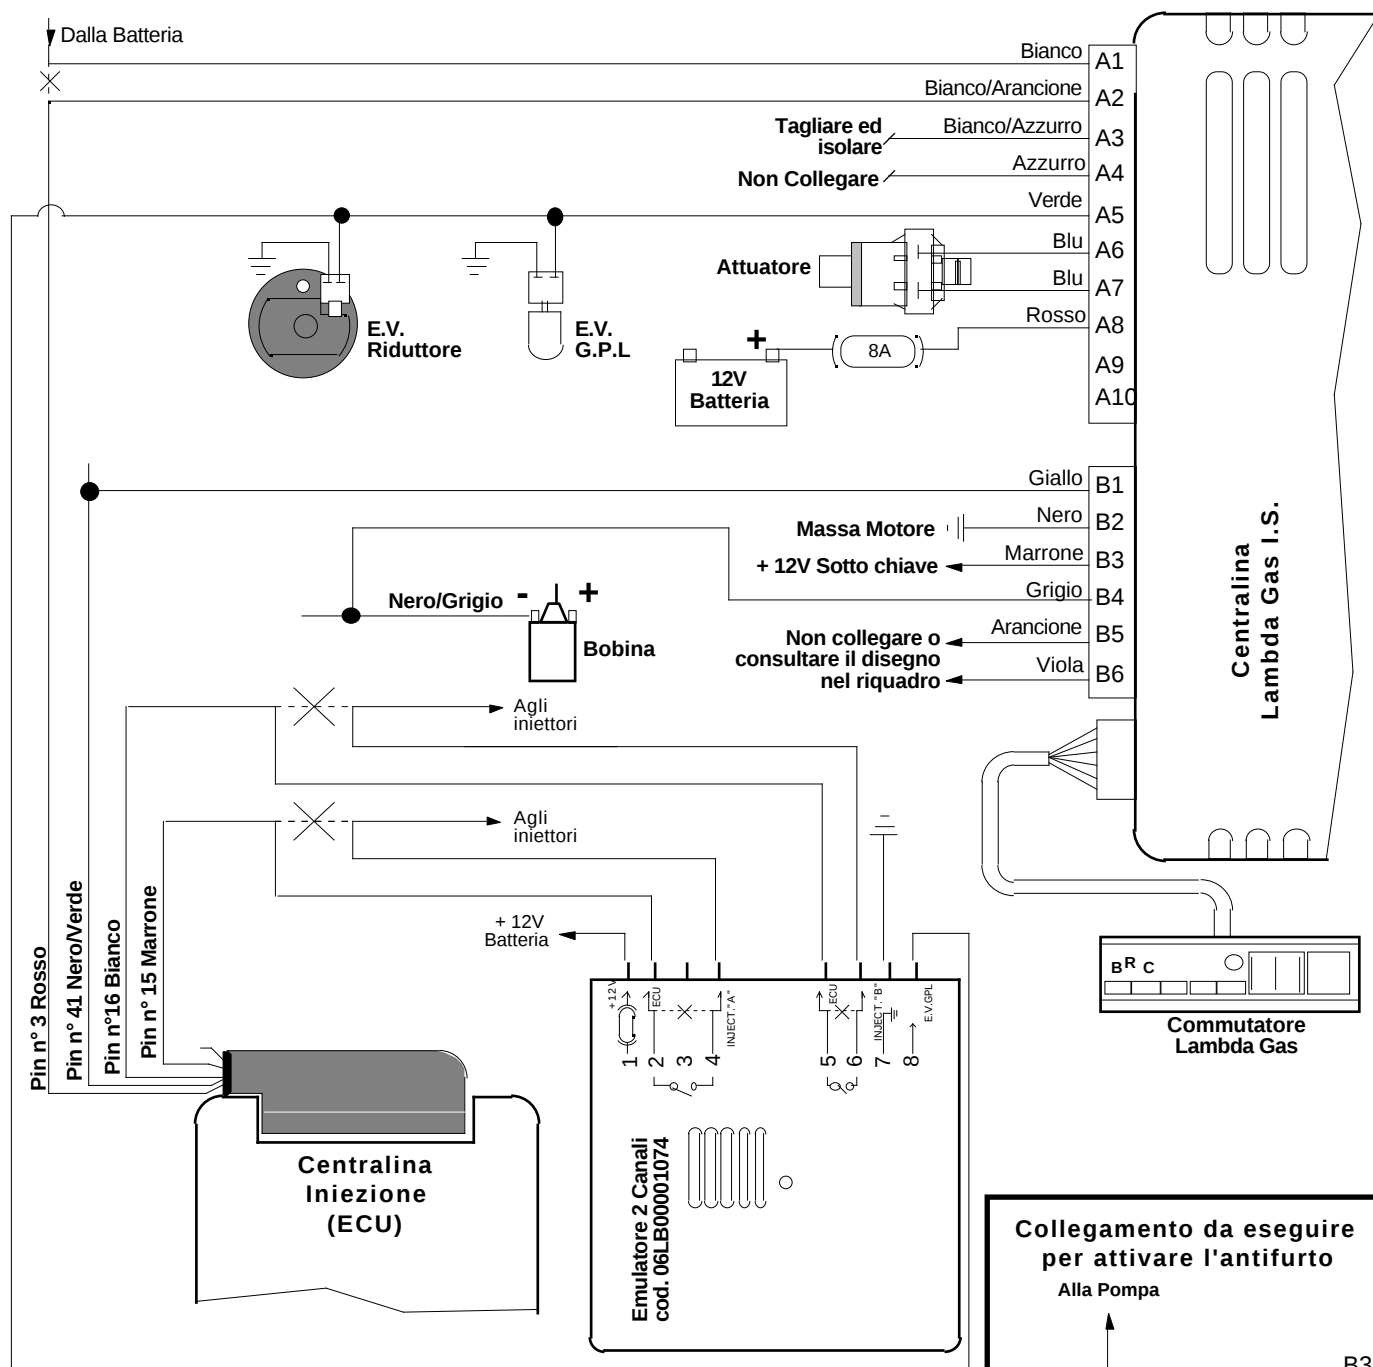

NOTE:

La centralina iniezione è situata al centro del cruscotto. Tagliare il filo Rosso del Pin n° 3 e collegare il capo di filo rivolto verso la batteria al filo Bianco (A1) ed il capo di filo rivolto verso la centralina al filo Bianco/Arancione (A2).

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero/Verde del Pin n° 41.

Tagliare i fili Bianco del Pin n° 16 e Marrone del Pin n° 15 e collegare i capi ottenuti, come da disegno, ai morsetti di un Emulatore 2 canali. Regolare quest'ultimo sul minore valore possibile che permetta lo spegnimento della spia check.

Connettere il filo Grigio (B4) al filo Negativo della bobina.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando della pompa benzina e collegarlo, come da disegno nel riquadro, ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

da verificare:

NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI