




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400


CITROEN XM 3.0 V6 24V

- Anno: 1994 • Sigla Motore: UKZ
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens-Bendix Fenix 4
- Accensione: elettronica integrata
- n° 3 Modular HI op. Cablaggio Destro o Sinistro (verificare)
- Adattatore auto con 2 sonde cod. 06LB 0000 1070
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L" • Miscelatore:

Schema del
2.12.94

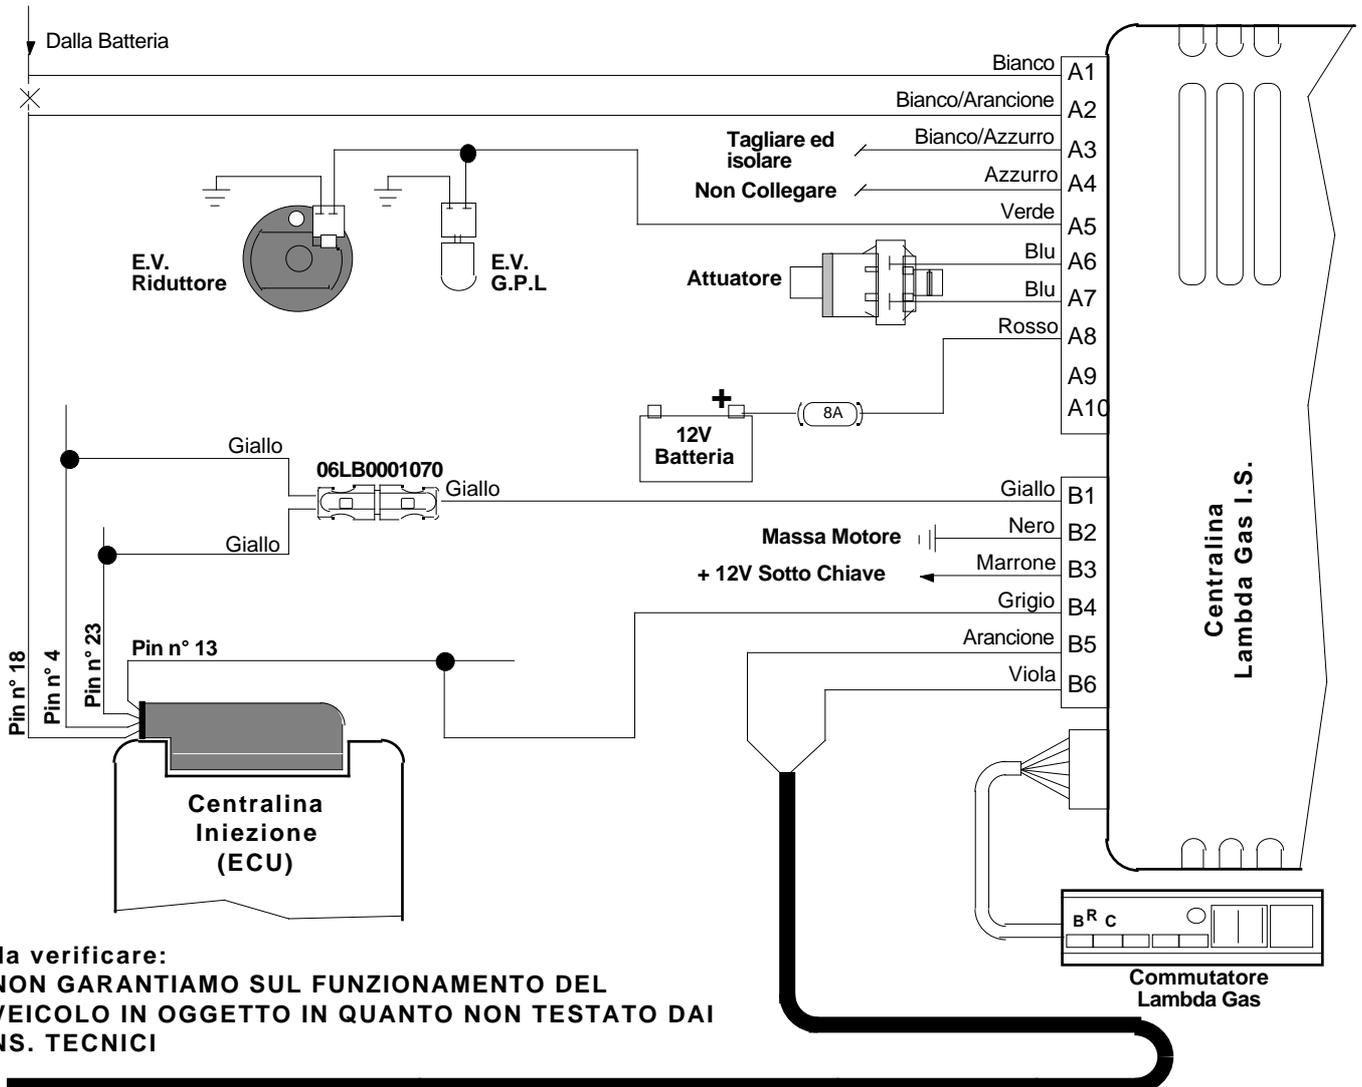

**da verificare:
NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL
VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI
NS. TECNICI**

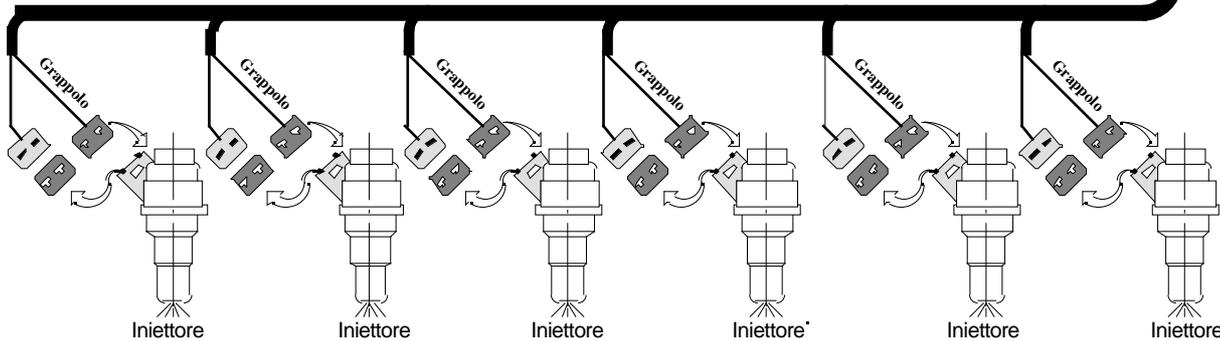

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:
La centralina è situata sul parafrangente anteriore destro.
Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.
Per il collegamento del filo Giallo (B1) installare come da disegno un Adattatore cod. 06LB00001070 collegandolo ai fili del PIN n° 4 e n° 23.
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 13.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Cablaggio Destro 6 cil. cod. 06LB50010019 oppure un Cablaggio Sinistro 6cil. cod. 06LB50010020, scegliendo quello appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.