




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

CHEVROLET C1500 5.7 V8

- Anno: dal '91
- Iniezione: elettronica dual point
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0017
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
4.3.96

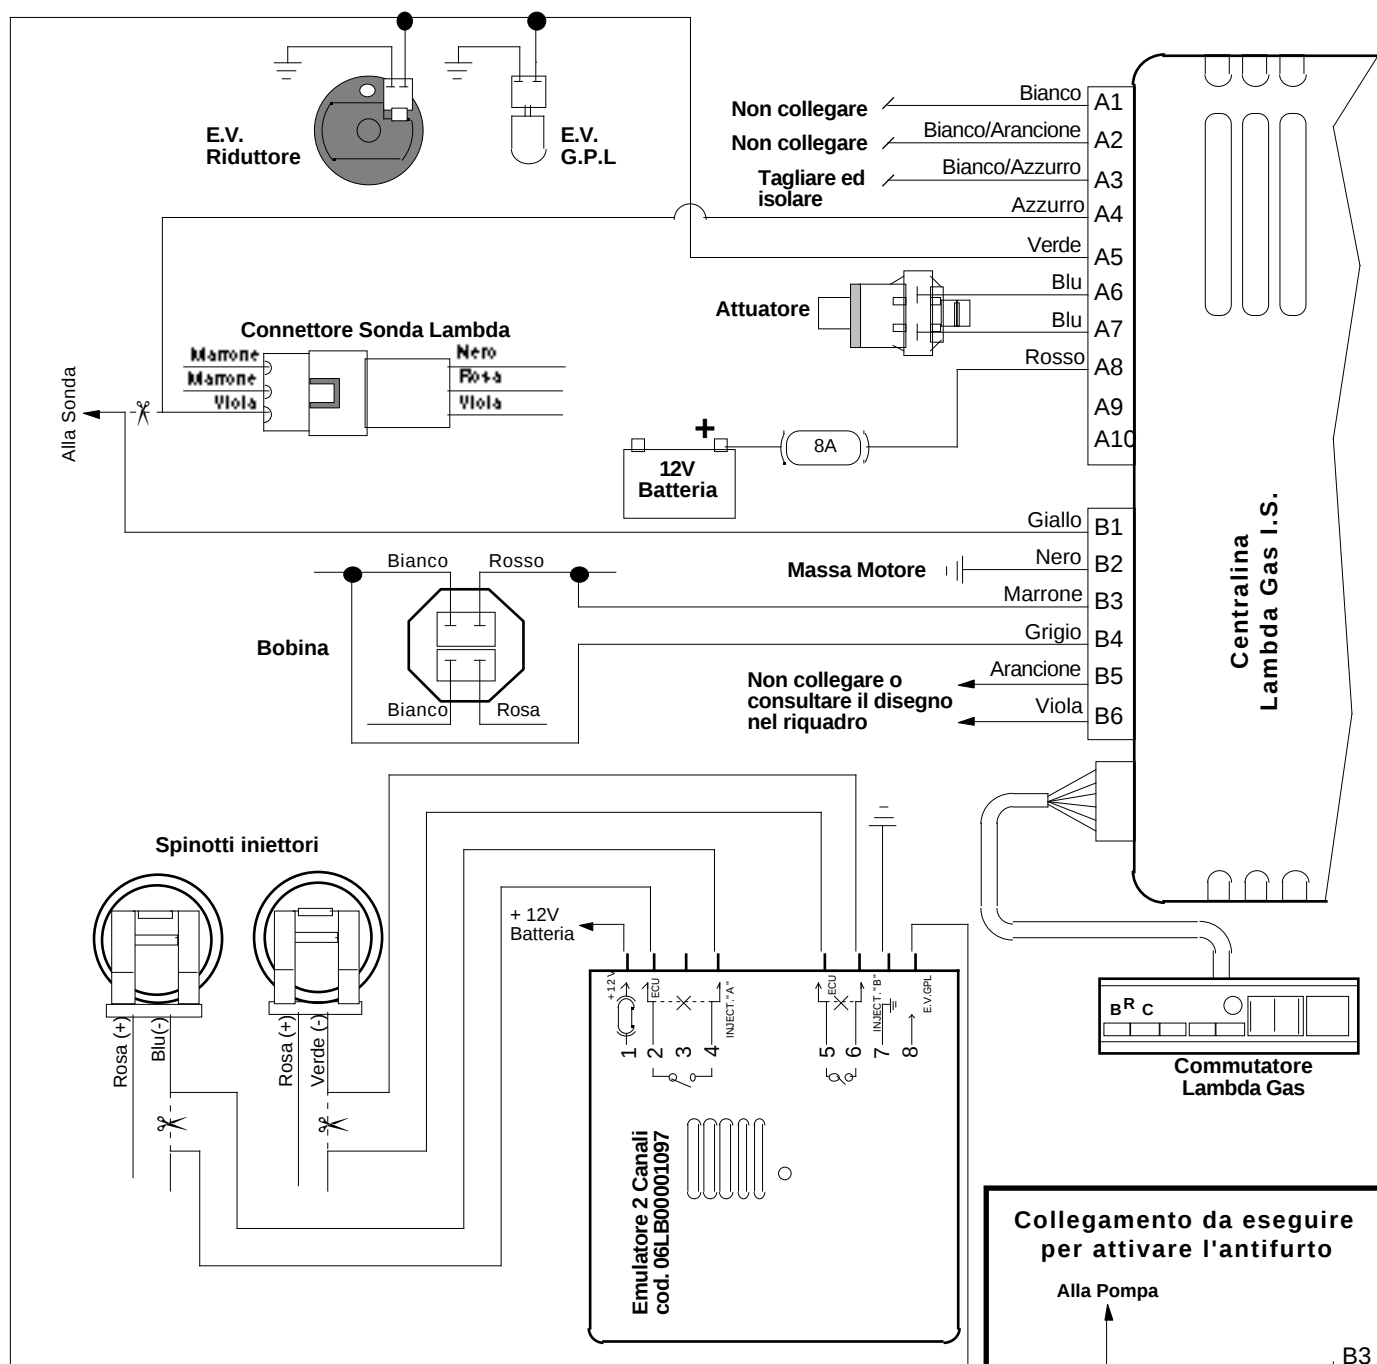

NOTE:

Il connettore della sonda Lambda è situato lungo il collettore di scarico. Tagliare il filo Viola e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Rosso e Bianco della bobina situata sotto al filtro dell'aria.

Tagliare i fili di colore Blu e di colore Verde dei due spinotti iniettori e collegarli come da disegno ai morsetti di un Emulatore 2 Canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check. Per chi desiderasse attivare l'antifurto, è necessario tagliare il filo Grigio del relè comando pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).

da verificare:

NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

