



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

DAEWOO MATIZ 796i

- Anno: dal 1998 • kW: 37
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o
Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030001 o
N° 2 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030002 (verificare)
› Misceleatore GPL: CHIEDERE CAMPIONE A MTM › Misceleatore Metano:

Data:	07.09.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: / / / / /	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

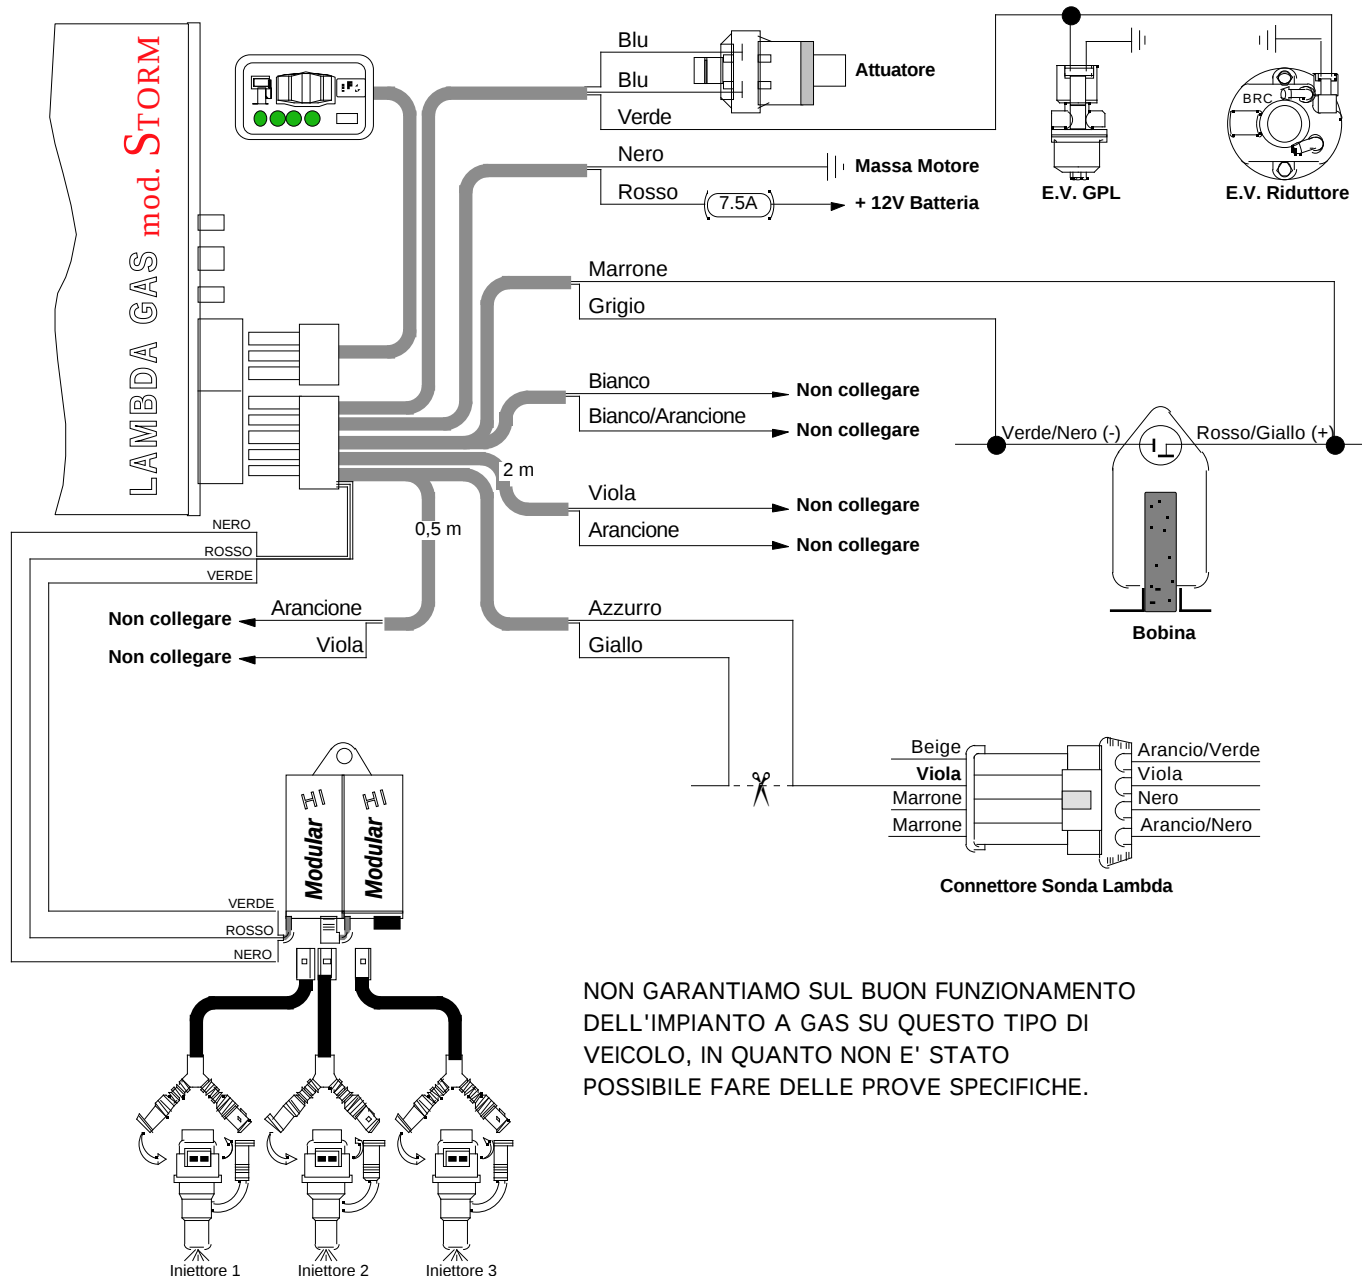

NON GARANTIAMO SUL BUON FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO A GAS SU QUESTO TIPO DI
VEICOLO, IN QUANTO NON E' STATO
POSSIBILE FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.

NOTE:

La bobina di accensione è situata sotto il gocciolatoio, al centro.

Il connettore sonda si trova nel lato sinistro del motore sotto il distributore d'accensione.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.