




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

FIAT PREMIO SL

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica single point Weber
- Accensione: statica
- Miscelatore: 12MX 0011 0004
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S" 4C

da verificare:
**NON GARANTIAMO SUL
FUNZIONAMENTO DEL
VEICOLO IN OGGETTO
IN QUANTO NON
TESTATO DAI NS.
TECNICI**

Schema
PROV.
del
1.7.94

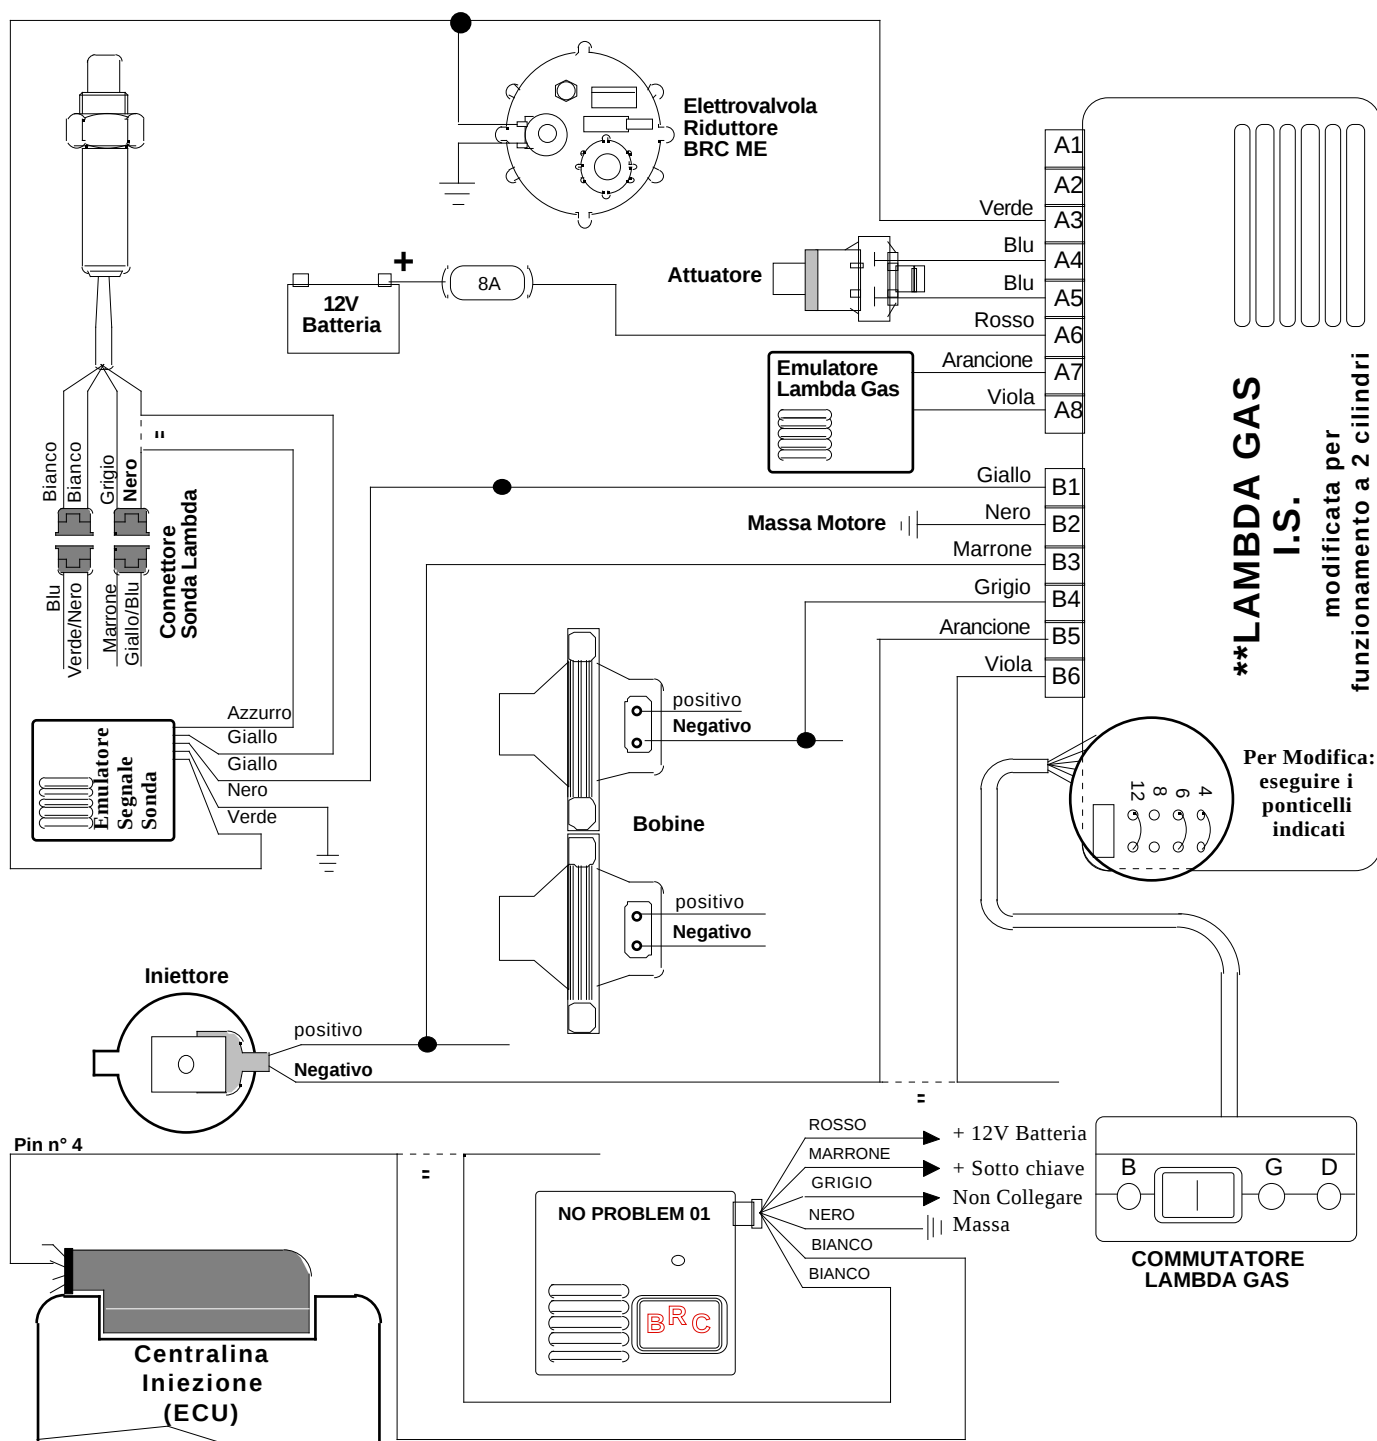

Per accedere allo spinotto del corpo iniettore è necessario sollevare la cuffia del filtro aria svitando il dado di fissaggio. Tagliare il filo Negativo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). Connettere sul filo Positivo il filo Marrone (B3) (CONSULTARE A PROPOSITO IL MANUALE LAMBDA GAS VOL. 1 PAG. 8).

Collegare il filo Grigio (B4) al filo negativo di una delle due bobine.

Tagliare il filo segnale sonda Lambda (VED. MAN. L.G. VOL. 1 PAG. 8) e collegare come da disegno l' "Emulatore Segnale Sonda Lambda" cod. 06LB 0000 1080.

E' inoltre necessario installare l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB 0000 1054, regolando il trimmer sul minor valore possibile, che consenta lo spegnimento delle spie Check.

Per l'interruzione del filo delle memorie tagliare il filo di alimentazione +12V della ECU e collegare come da disegno il dispositivo "No Problem" cod. 06LB 0000 1082 (verificare che sia realmente il Pin n° 4, in caso contrario telefonare).

La centralina Lambda Gas I.S. dovrà essere modificata per funzionamento a due cilindri.

