



Assistenza Tecnica
0172 48 68 400


Schema del 01.09.97

MITSUBISHI CARISMA 1.6i 16V (66 kW)

- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052 (**VERIFICARE**)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

da verificare:
**NON GARANTIAMO SUL
FUNZIONAMENTO DEL
VEICOLO IN OGGETTO
IN QUANTO NON
TESTATO DAI NS.
TECNICI**

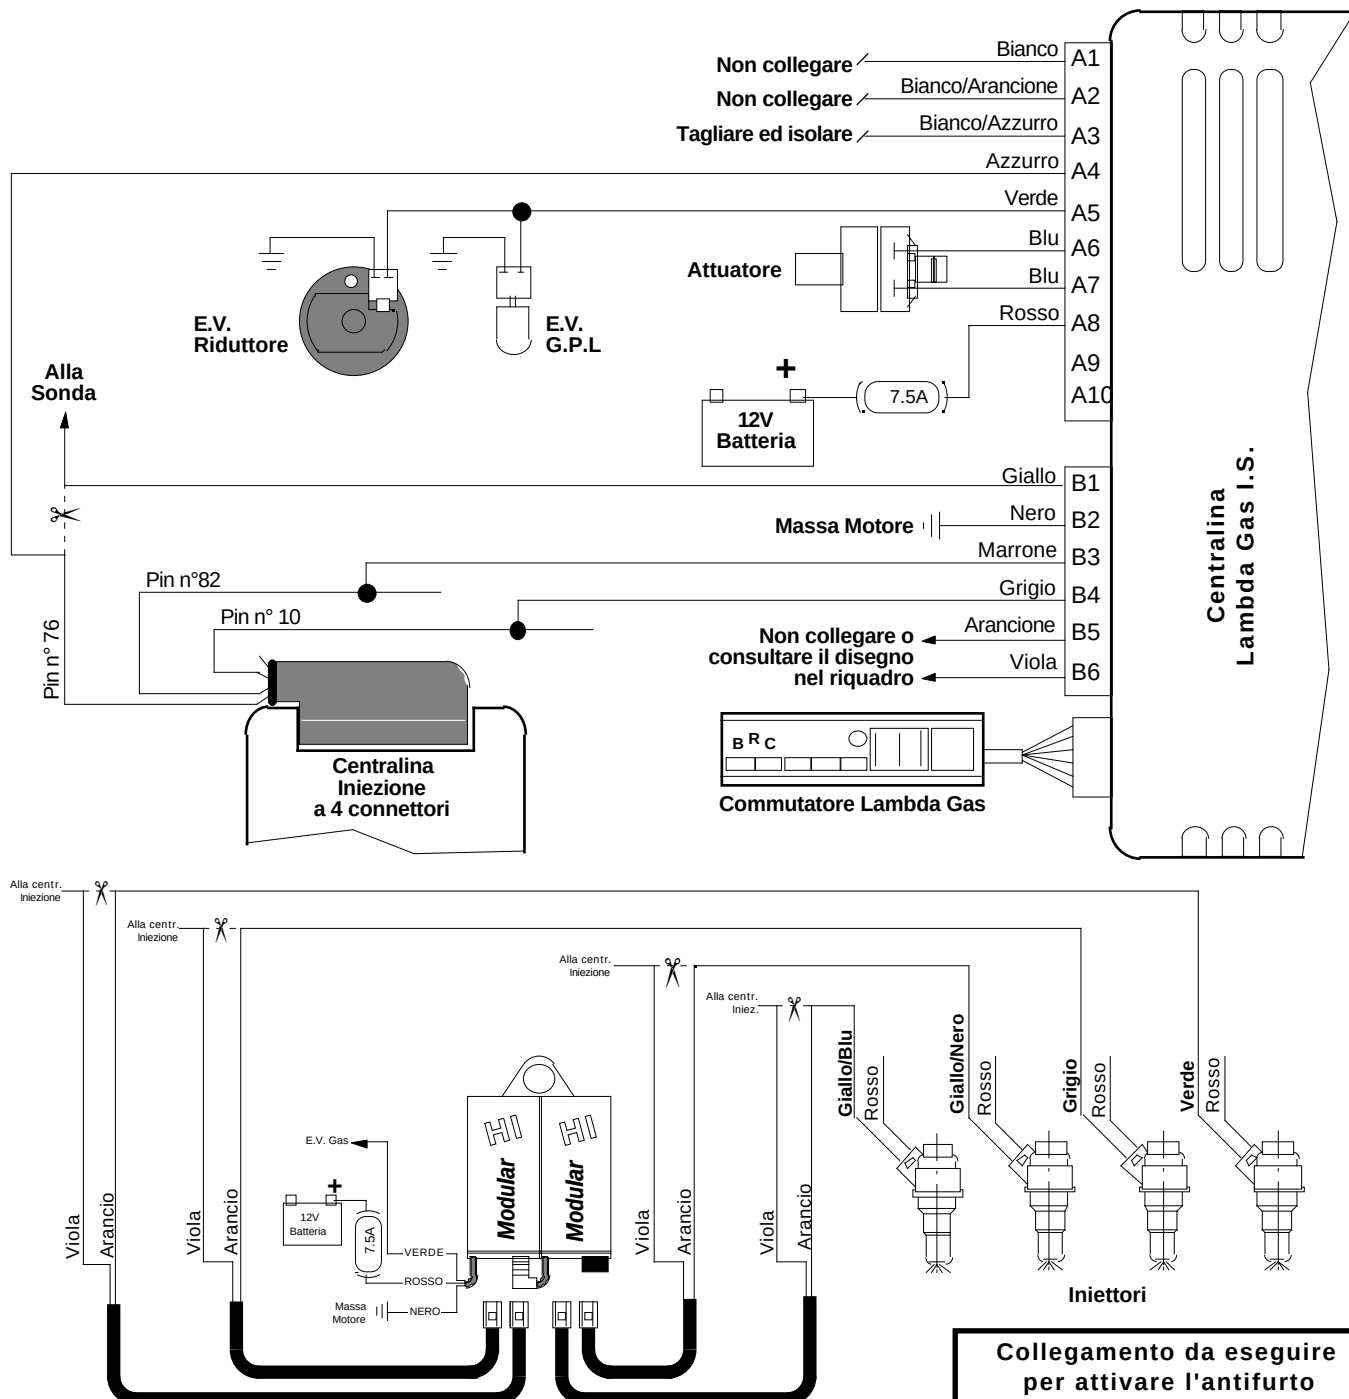

NOTE:

La centralina iniezione può essere ubicata dietro al cassetto portaoggetti o all'interno del tunnel.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 76.

Giri motore: Pin n° 10.

+12V Sotto chiave: Pin n° 82.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

