




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

MITSUBISHI LANCER 1.6i 16V

- Anno: dal 1992 • Motore: 4G92
 - Iniezione: elettronica multipoint
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore:
 - Altri dispositivi consigliati: N°2 Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
19.7.95

da verificare:
**NON GARANTIAMO SUL
FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO
DAI NS. TECNICI**

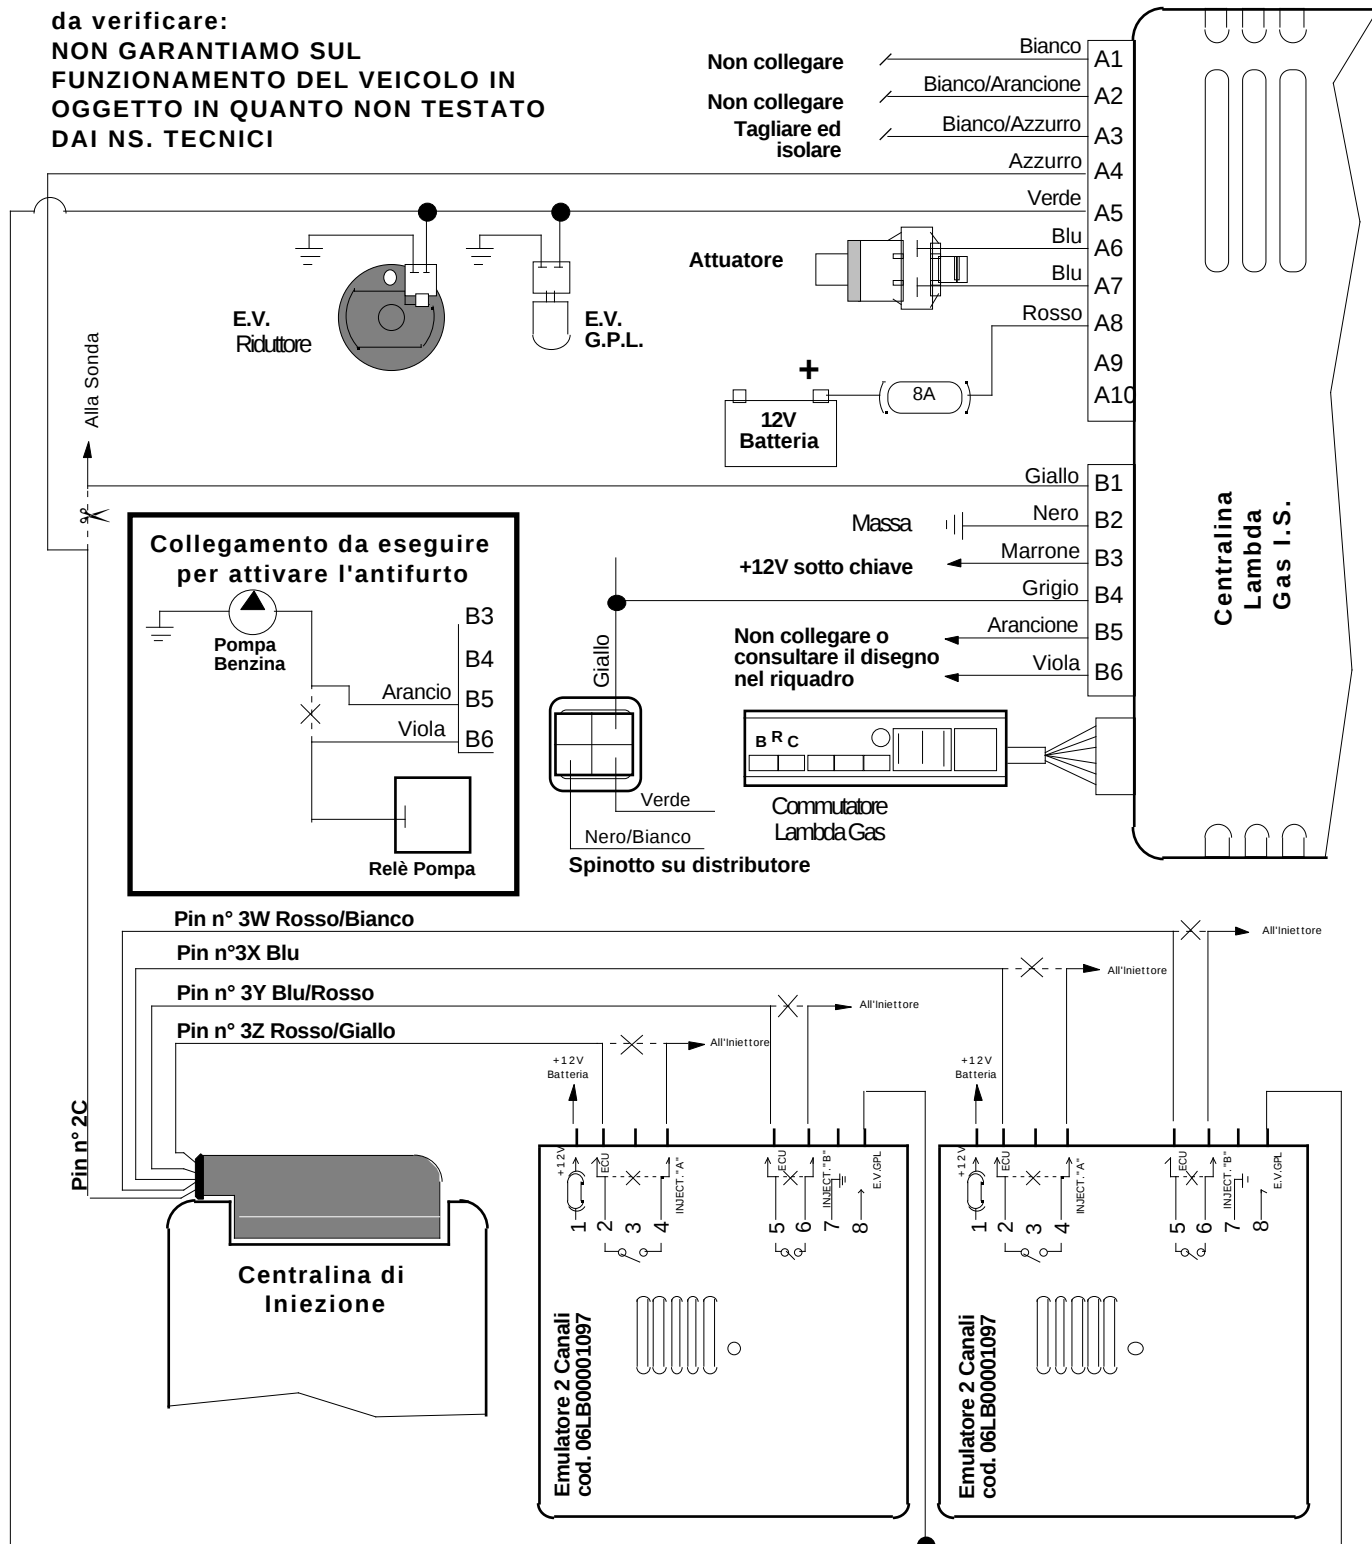

NOTE:

Tagliare il filo del Pin n° 2C e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1)
Tagliare i fili Rosso/Bianco (Pin n° 3W) e Blu (Pin n° 3X) e collegarli come da disegno ad emulatore 2 canali.
Tagliare i fili Blu/Rosso (Pin n° 3Y) e Rosso/Giallo (Pin n° 3Z) e collegarli come da disegno ad un secondo emulatore 2 canali. Regolare gli emulatori sui più bassi valori possibili che consentano lo spegnimento della spia check.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Giallo dello spinotto situato sul distributore d'accensione.
Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo di comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).