




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

Schema del 6.02.97

OPEL CALIBRA 2.5i - VECTRA 2.5i

- Anno: 1995 • Sigla Motore: C25XE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic M 2.8 • Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore:
- › N° 3 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 3 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

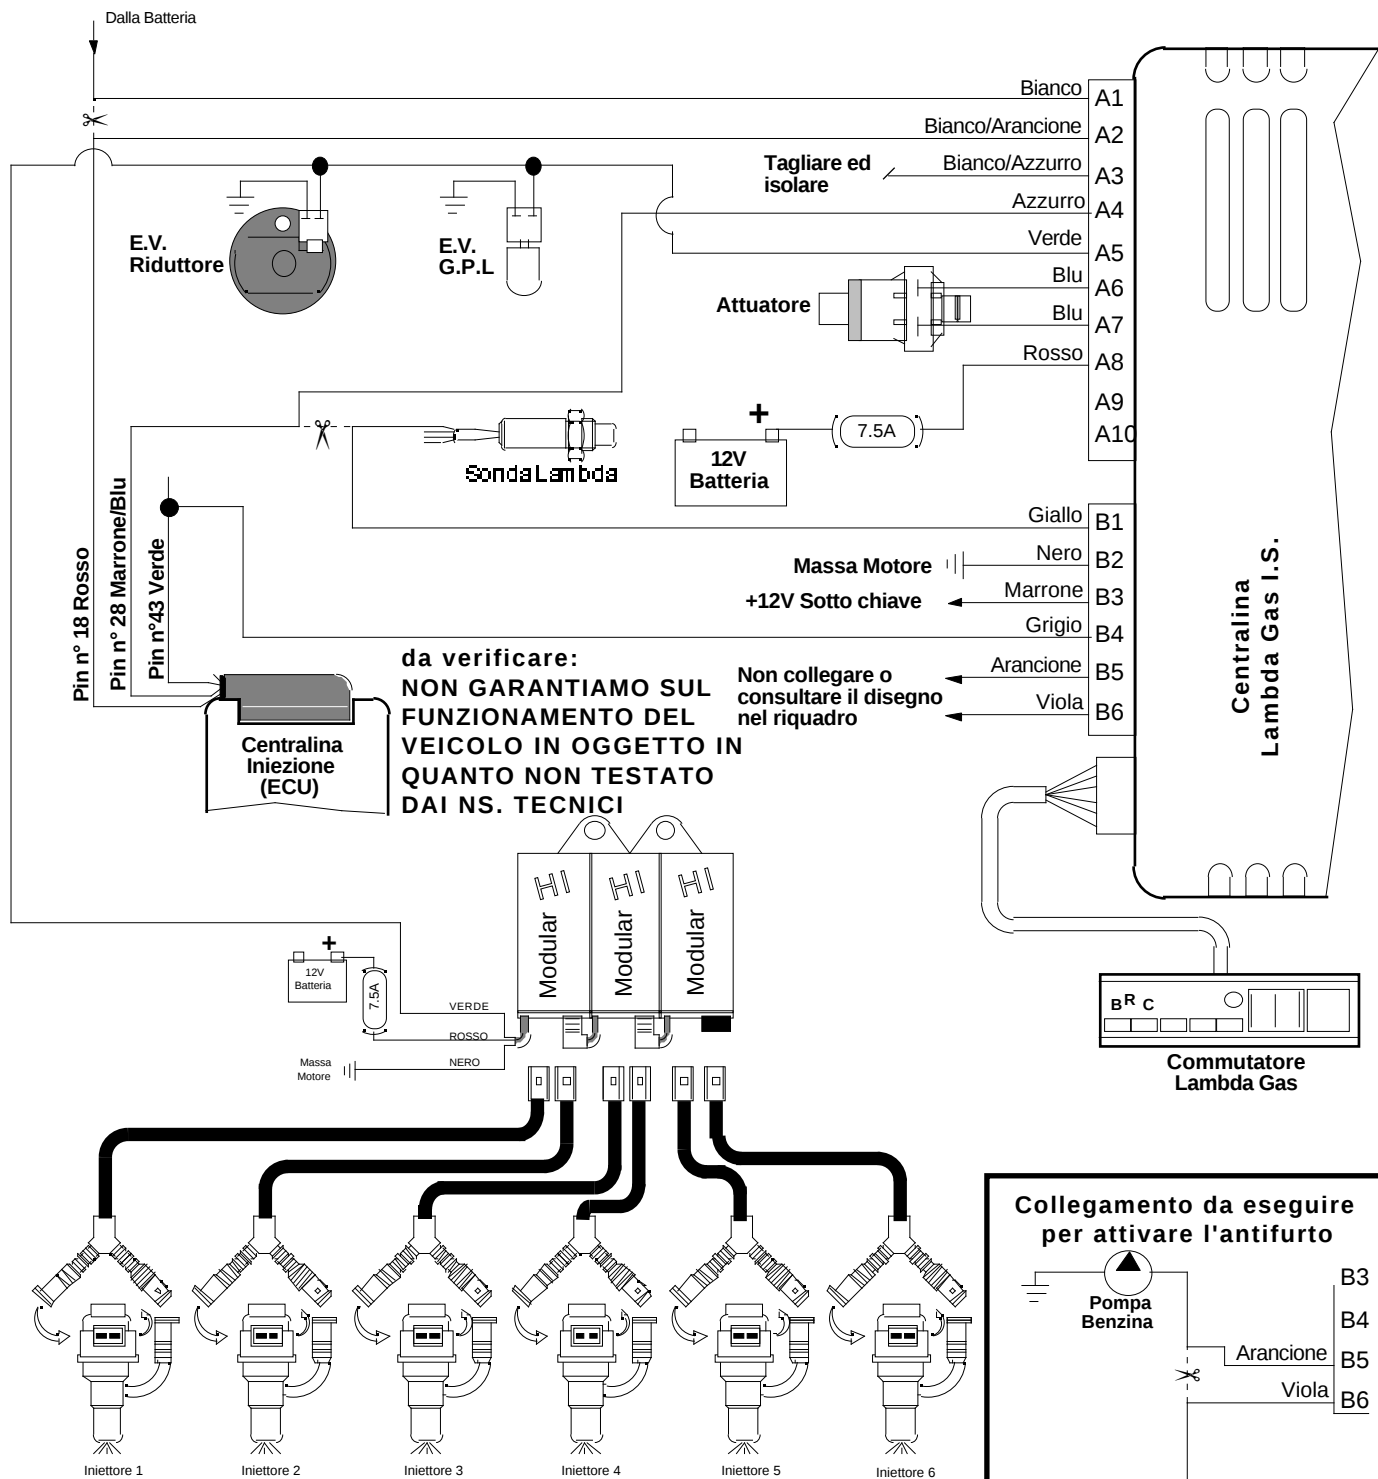

NOTE:

La centralina iniezione è situata dietro al rivestimento del montante portiera destra.

Segnale Sonda: Pin n° 28 Marrone/Blu. Segnale Giri: Pin n° 43 Verde.

Filo Memorie: Pin n° 18 Rosso.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Blu di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare come da disegno nel riquadro i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

