

BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**OPEL OMEGA 4.1i**

• kW: 123,5

• Iniezione: elettronica multipoint

• Accensione: elettronica

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o

Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano

› Commutatore ad incasso: 06LB00001999

› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)

› N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001

› N° 3 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o

N° 3 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)

› Miscelatore GPL:

› Miscelatore Metano:


Data: 22.09.98

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: M.M.

Visto:

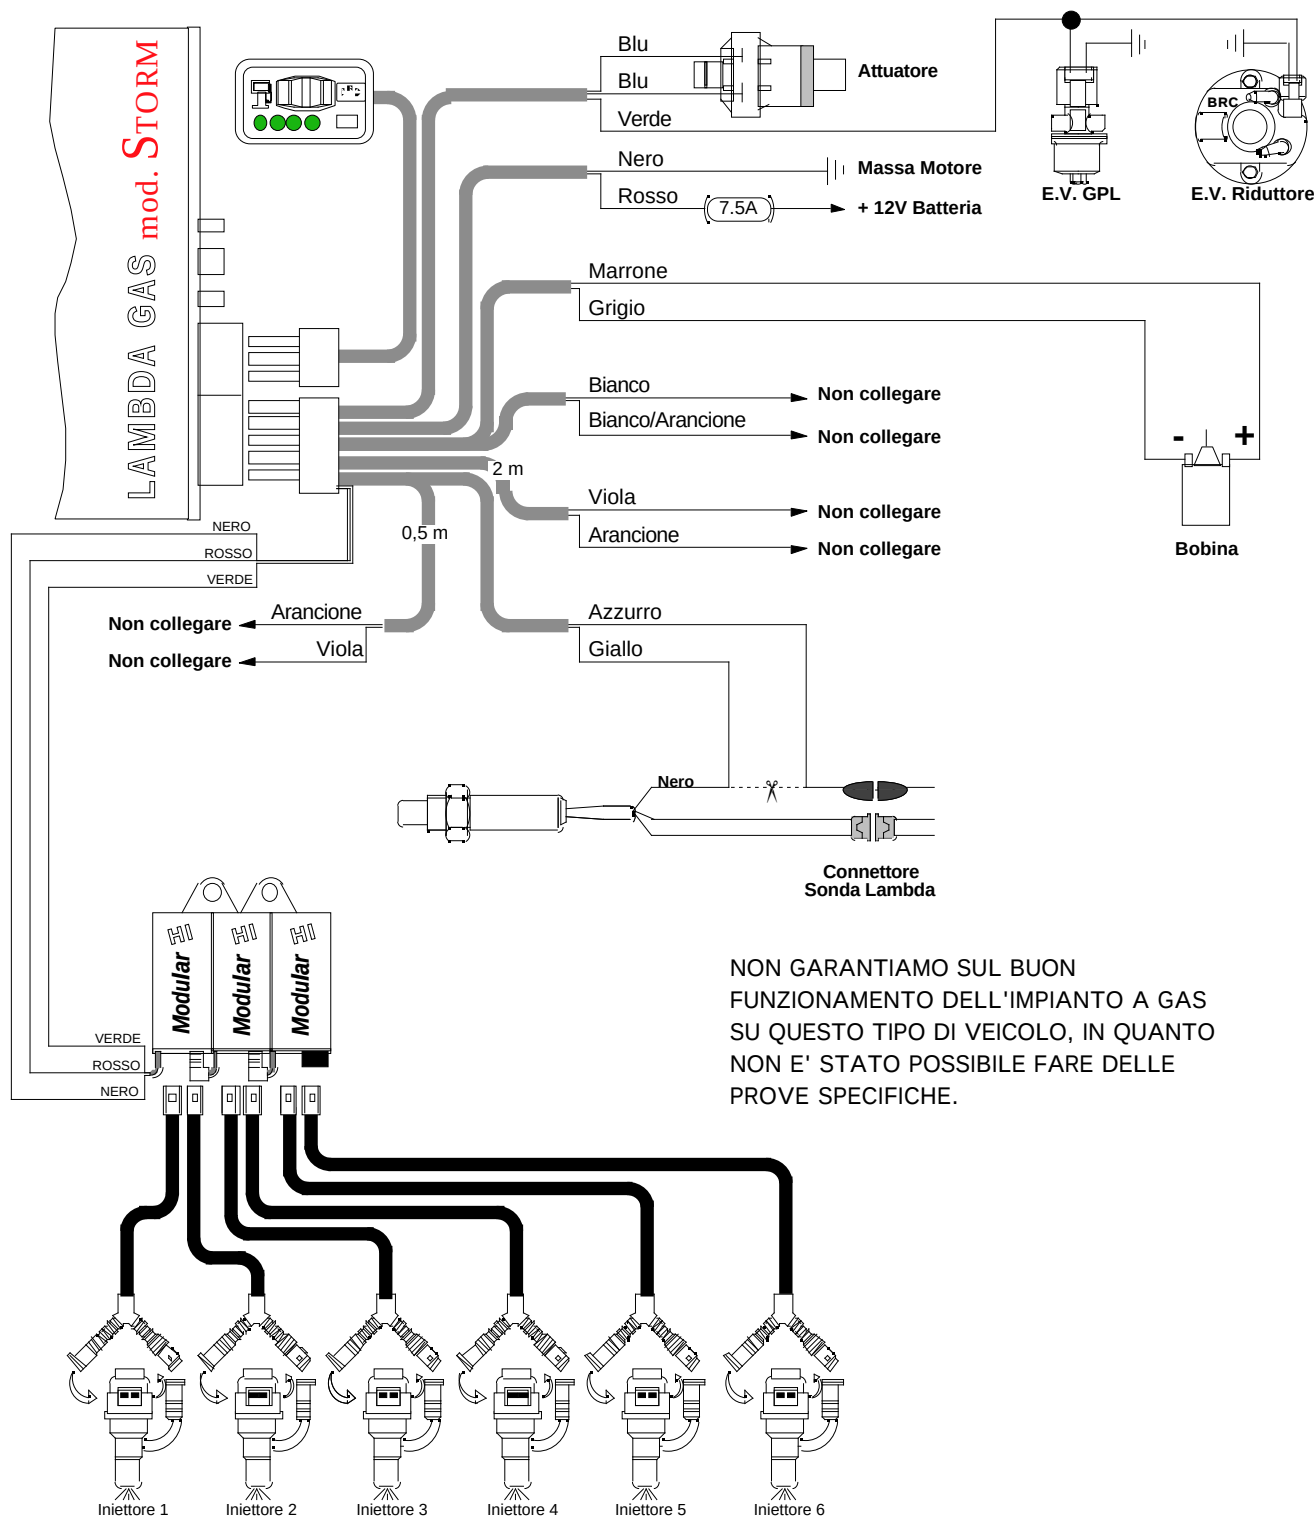

NON GARANTIAMO SUL BUON
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS
SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN QUANTO
NON E' STATO POSSIBILE FARE DELLE
PROVE SPECIFICHE.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.